


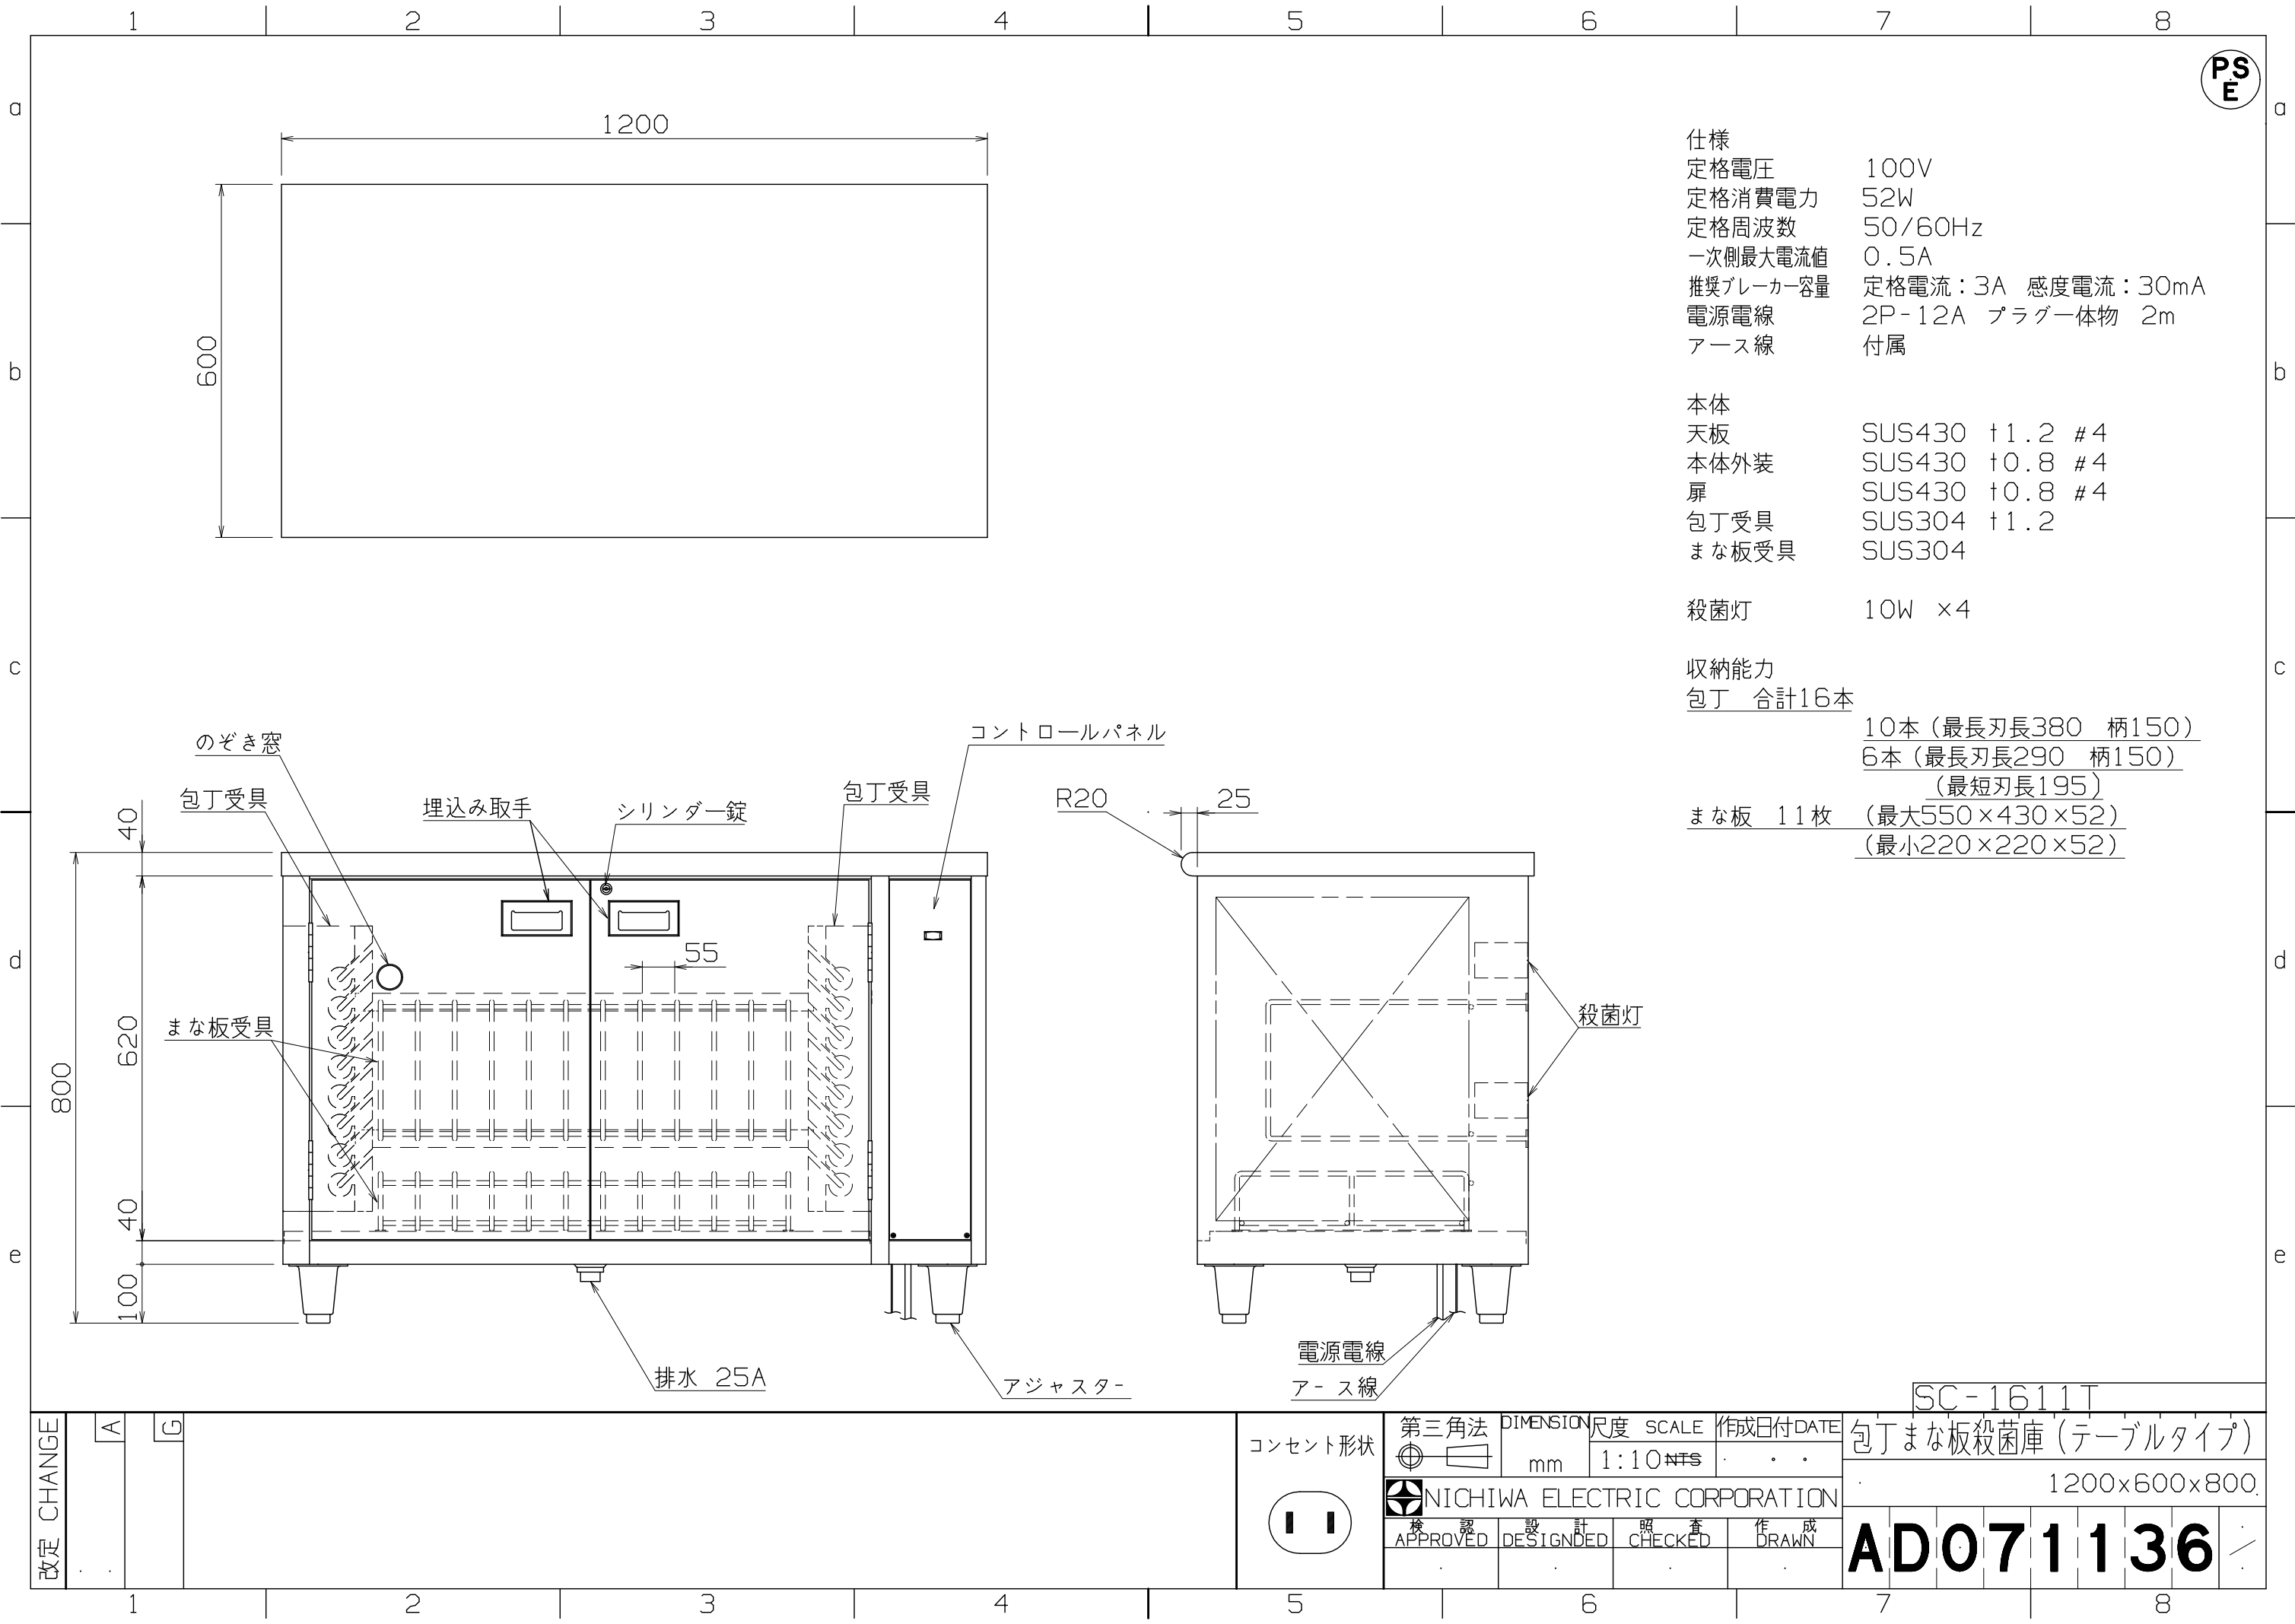

PS
E


仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 52W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
天板 SUS430 ±1.2 #4
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2
まな板受具 SUS304

殺菌灯 10W ×4

収納能力
包丁 合計16本
10本 (最長刃長380 柄150)
6本 (最長刃長290 柄150)
(最短刃長195)
まな板 11枚 (最大550×430×52)
(最小220×220×52)

SC-1611T

改定 CHANGE	A	G					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10 NTS	作成日付 DATE . . .	包丁まな板殺菌庫 (テーブルタイプ)											
												1200×600×800											
												NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION											
												検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD071136							
1			2			3			4			5			6			7			8		