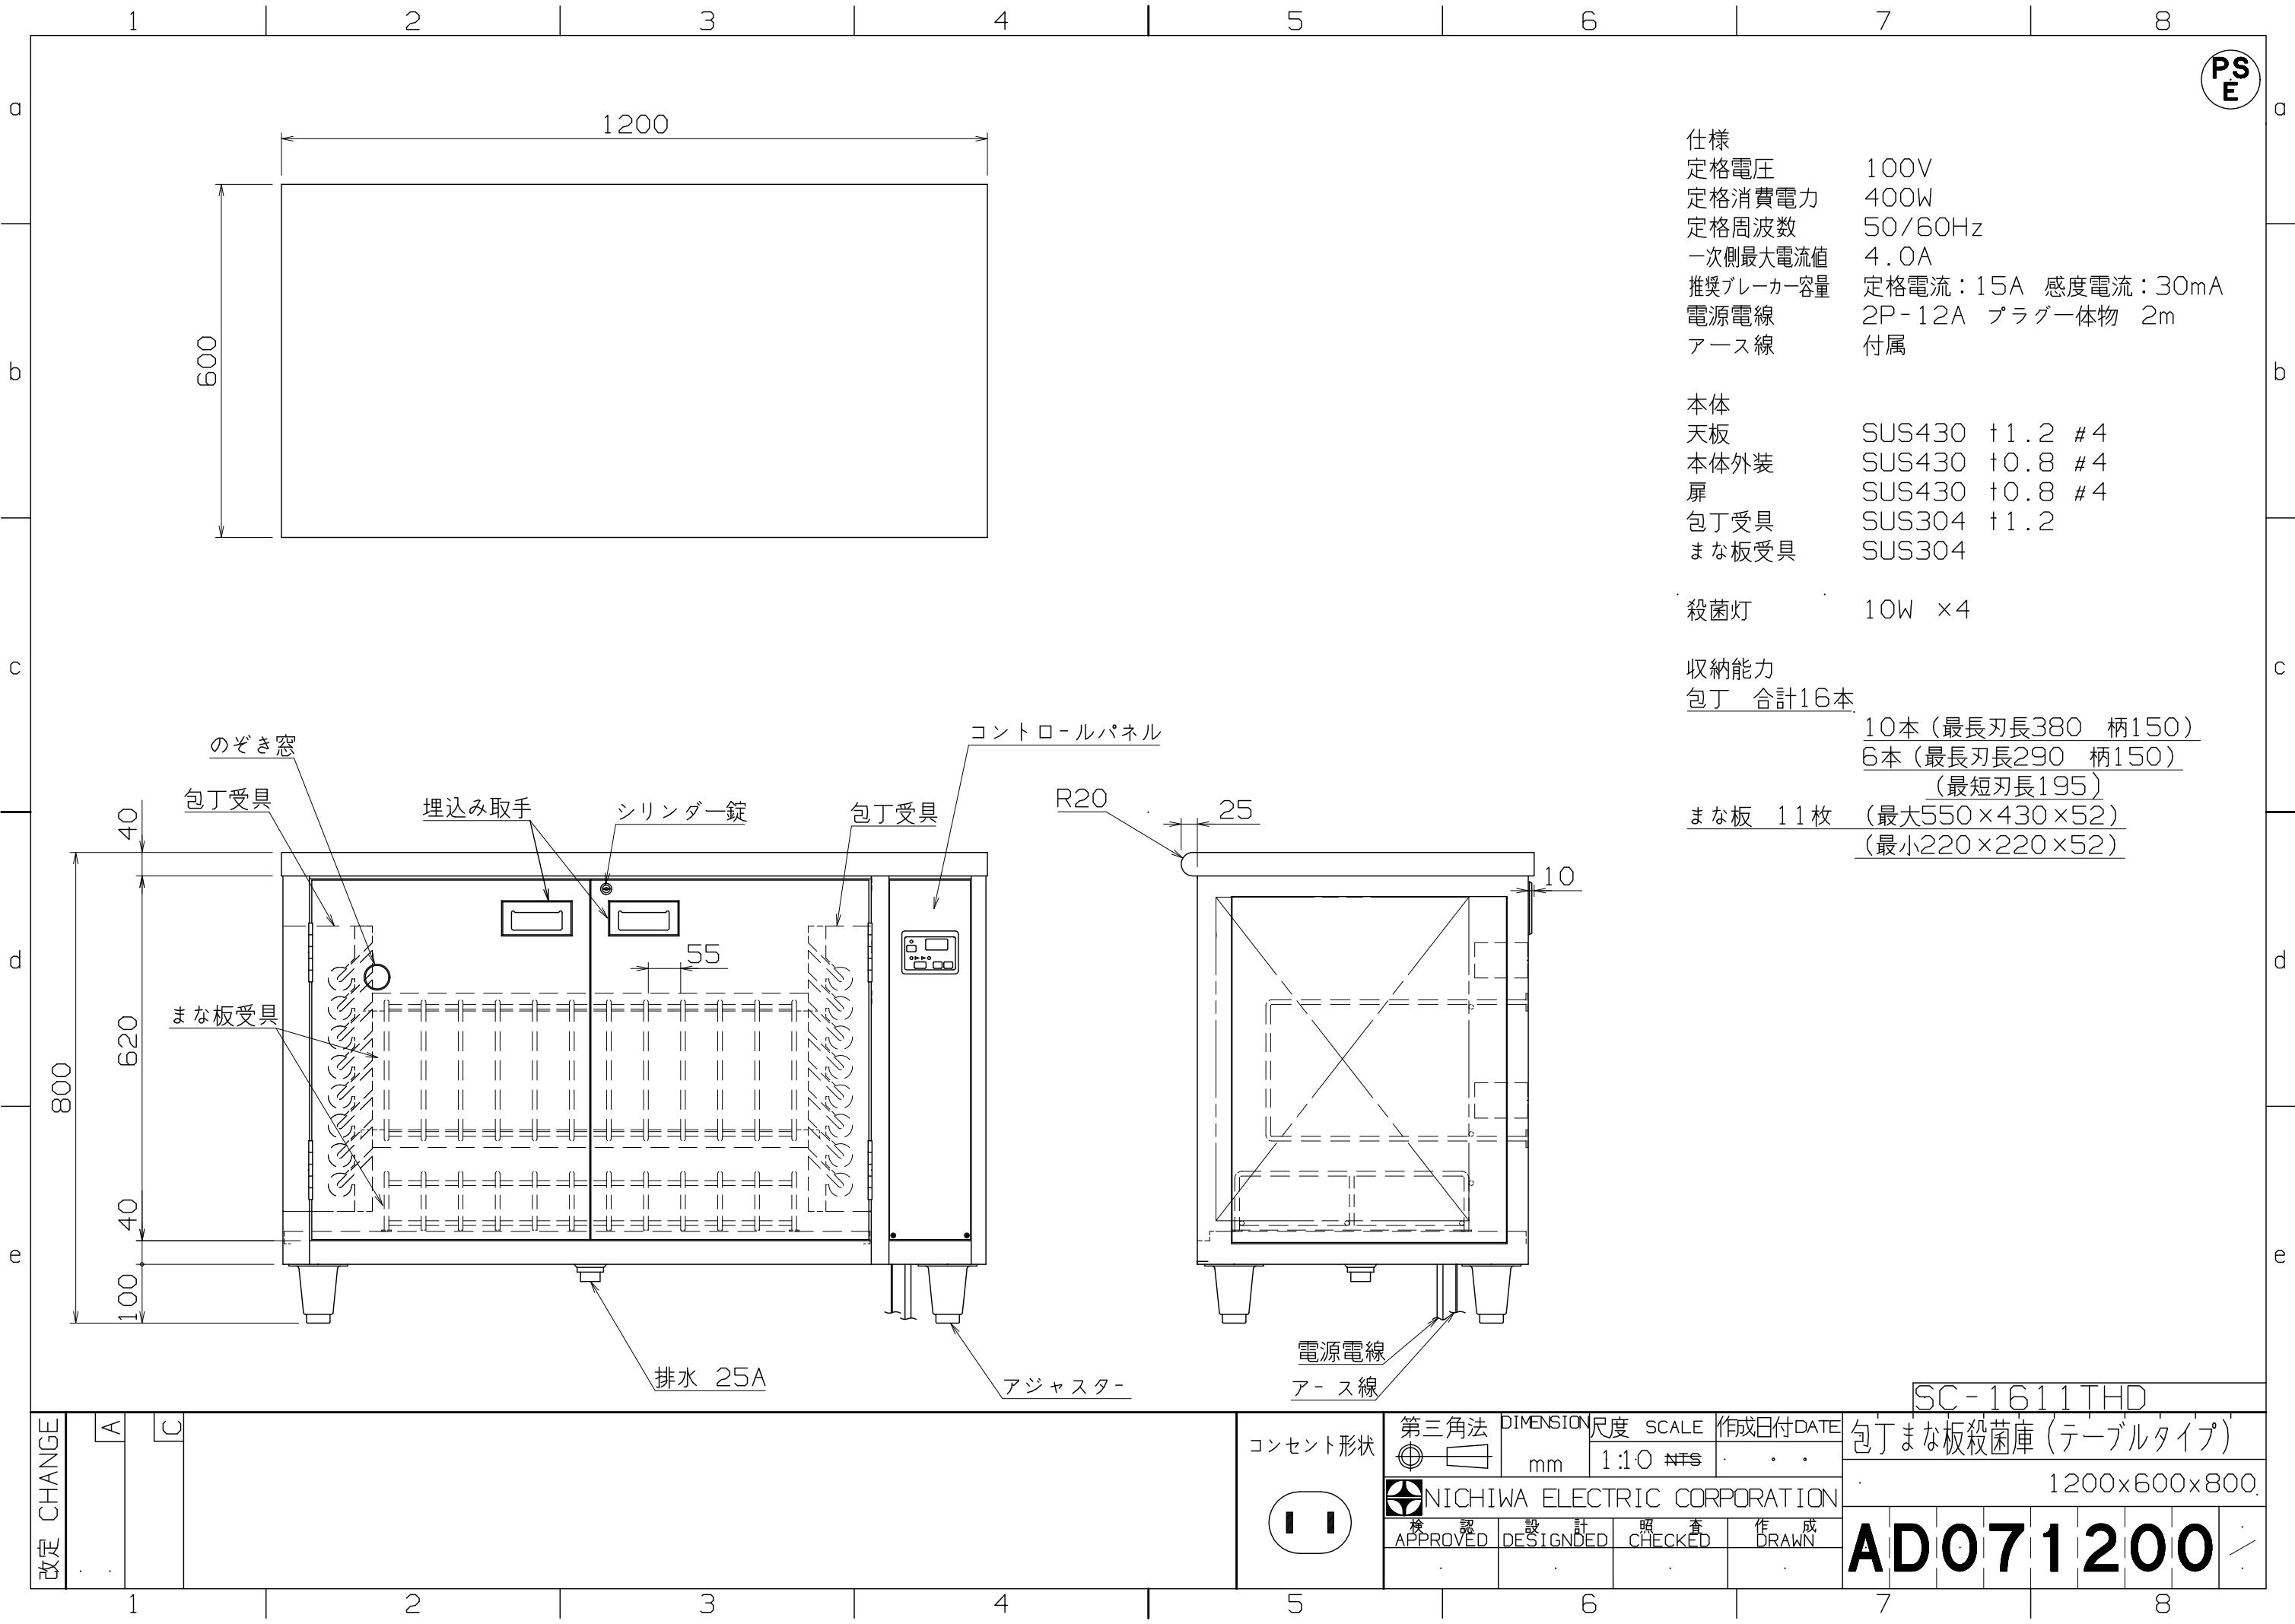






仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
天板 SUS430 ±1.2 #4
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2
まな板受具 SUS304

殺菌灯 10W ×4

収納能力
包丁 合計16本
10本 (最長刃長380 柄150)
6本 (最長刃長290 柄150)
(最短刃長195)
まな板 11枚 (最大550×430×52)
(最小220×220×52)

改定 CHANGE	A	C	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	包丁まな板殺菌庫 (テーブルタイプ)											
					mm	1:10	NTS	. .		1200x600x800											
				 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION								AD071200									
				検 認	設 計	照 査	作 成														
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN														