


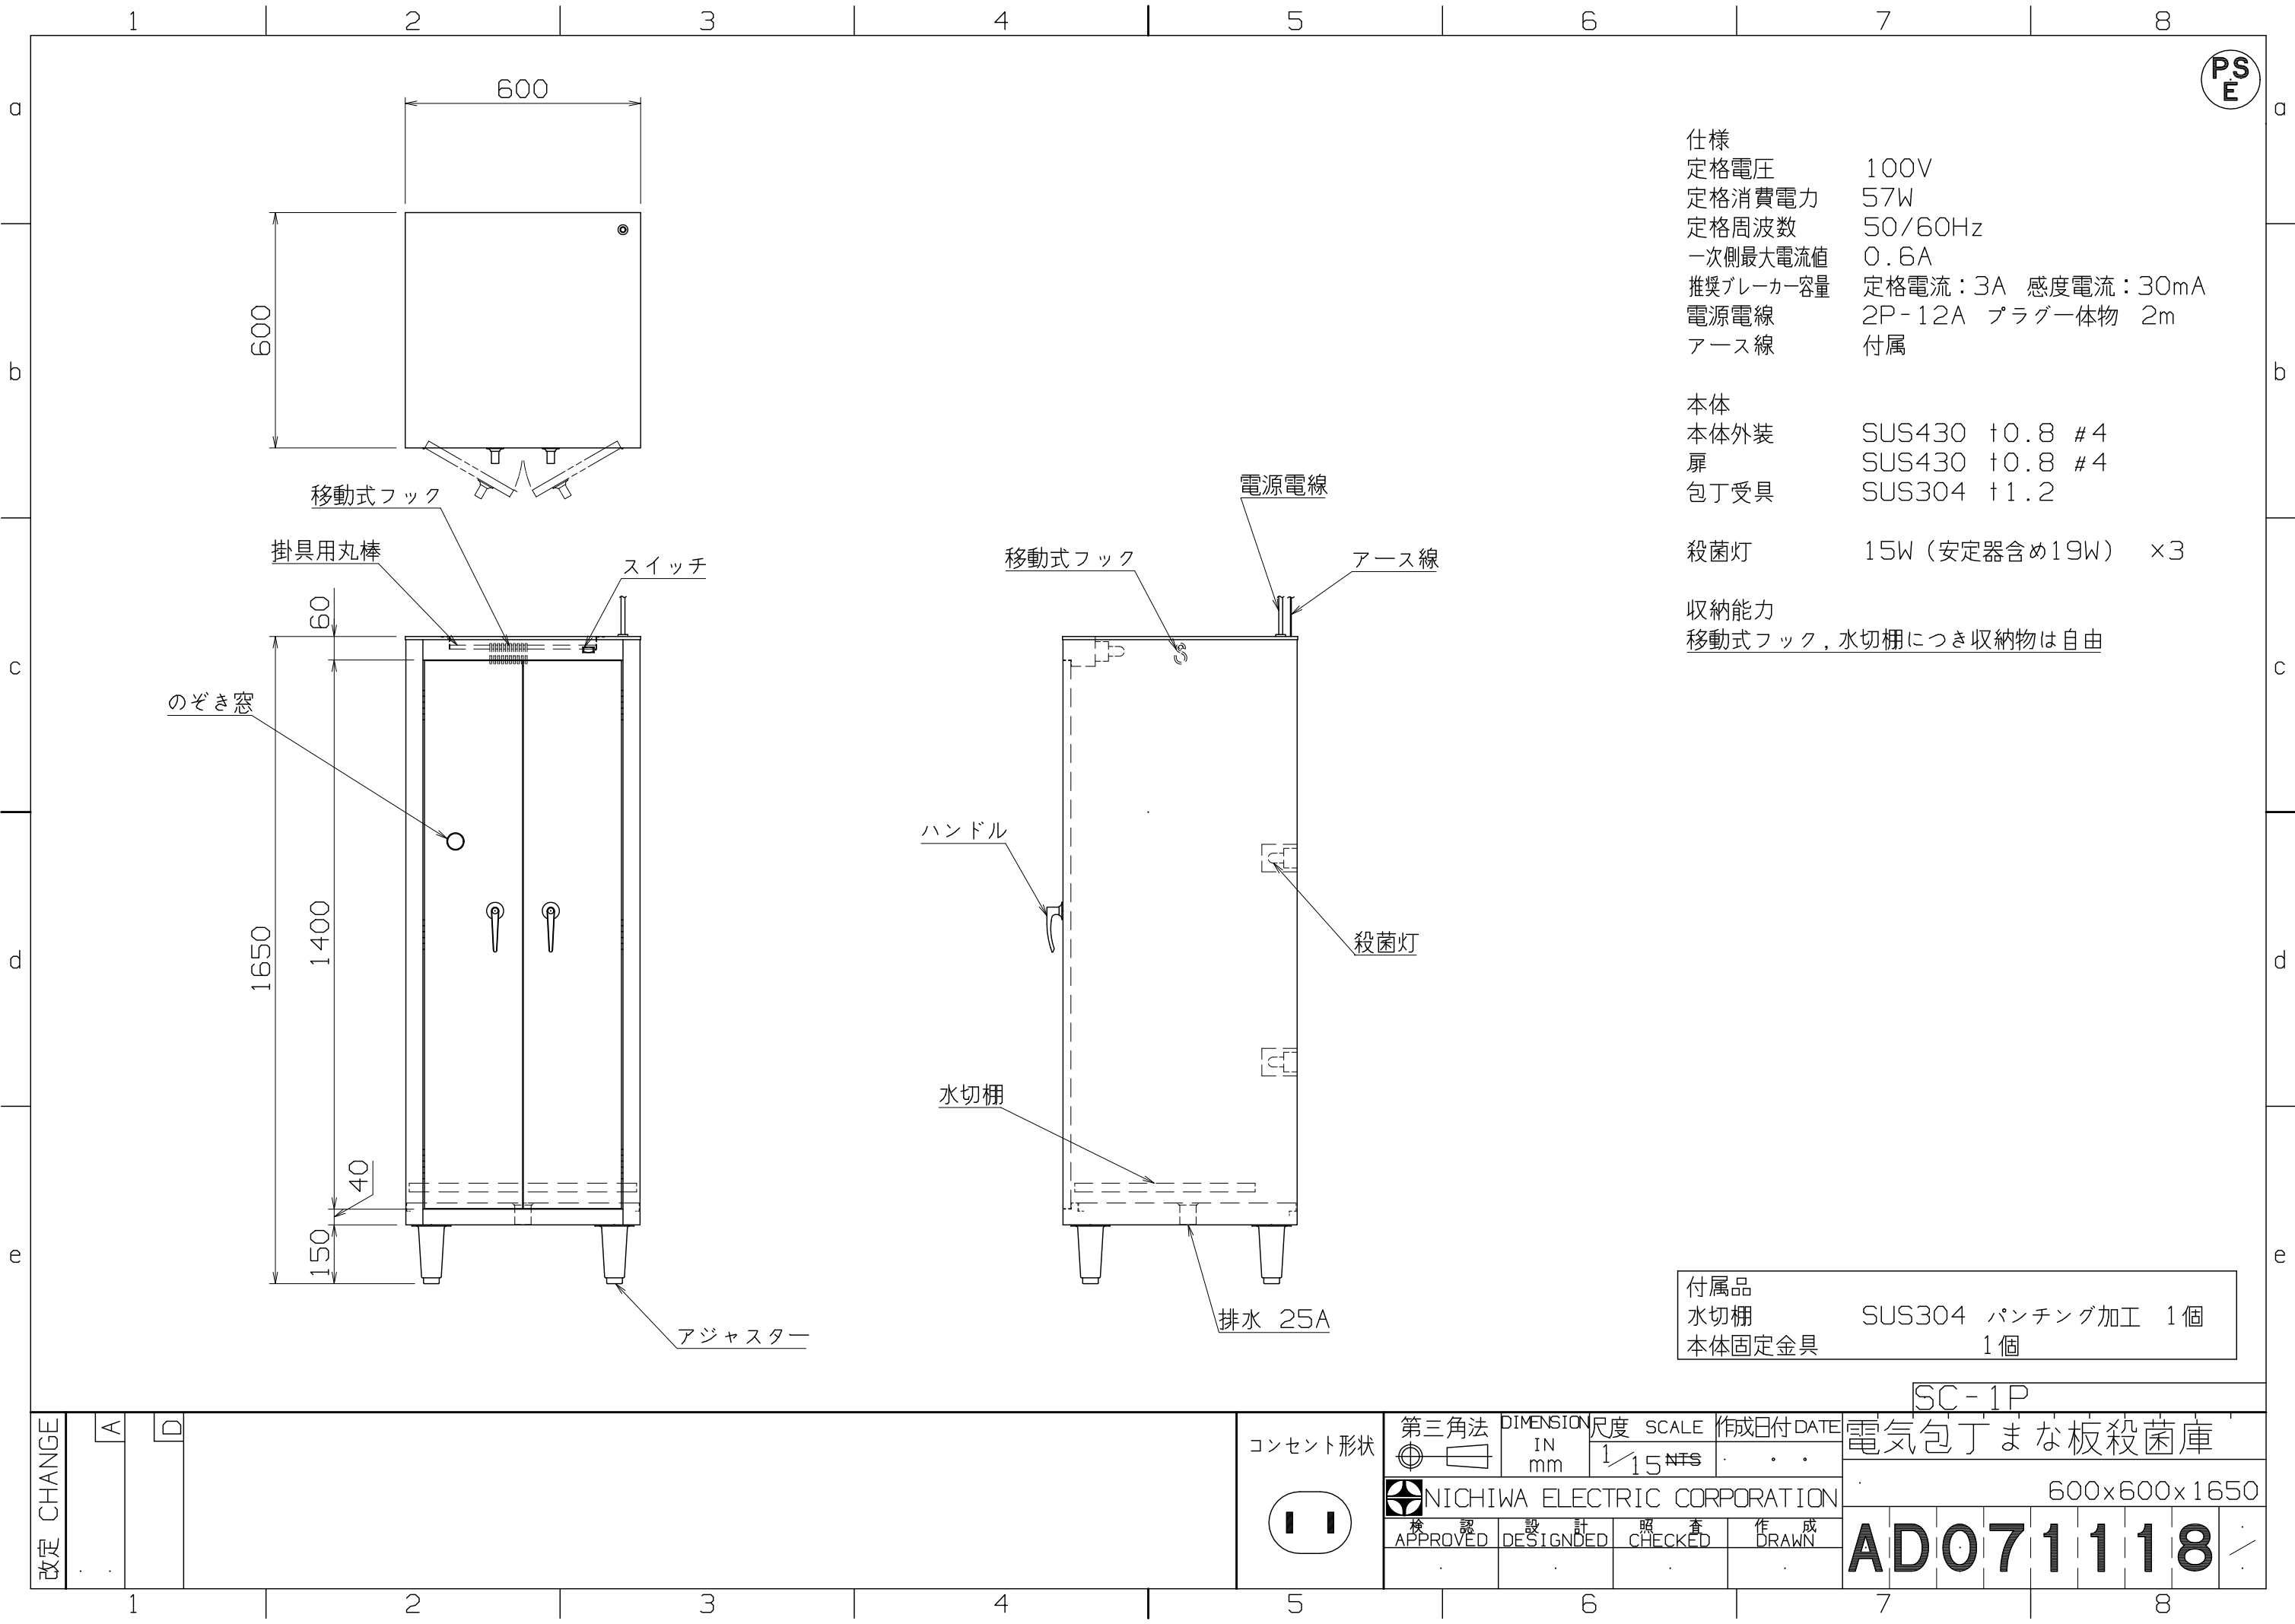

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
移動式フック，水切棚につき収納物は自由

付属品
水切棚 SUS304 パンチング加工 1個
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	D	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	SC-1P 電気包丁まな板殺菌庫							
					IN mm	1/15	NTS	.	.	.	600x600x1650					
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION								AD071118				
				検 認	設 計	照 査	作 成									
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN													