


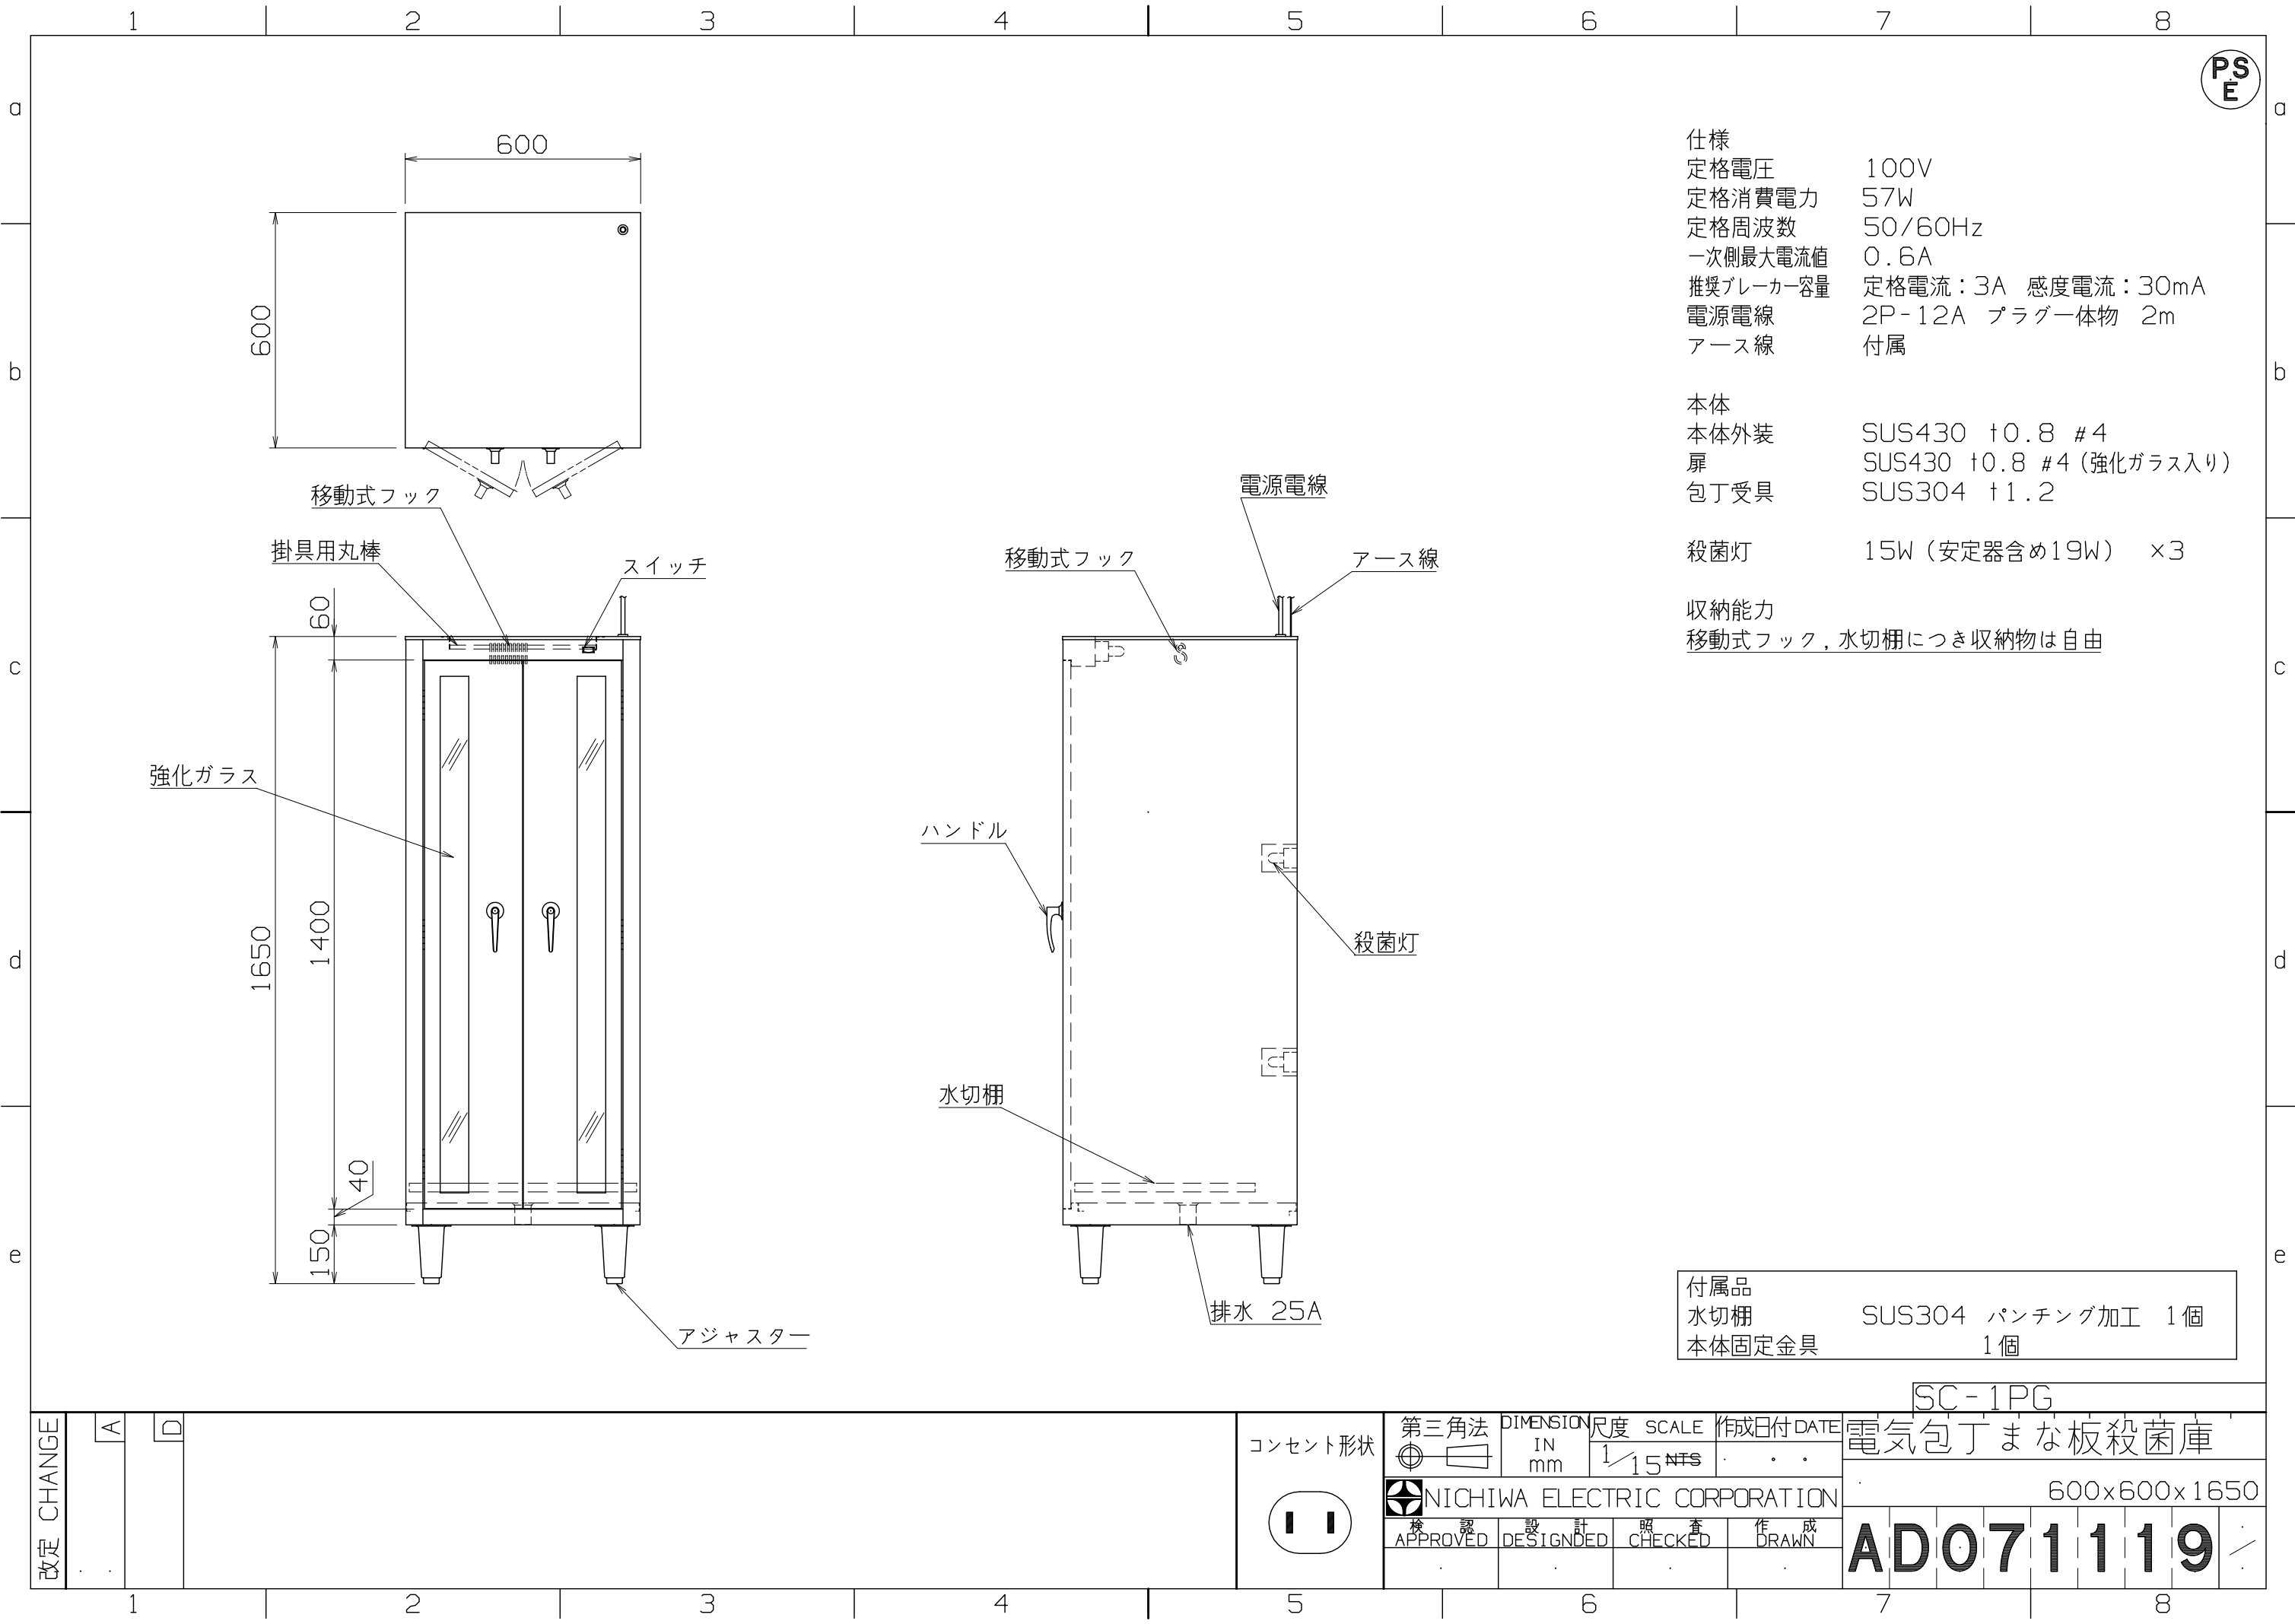

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×3

収納能力
移動式フック, 水切棚につき収納物は自由

付属品
水切棚 SUS304 パンチング加工 1個
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	D					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫			
						NICHIIA ELECTRIC CORPORATION				600x600x1650					
	検 認		設 計			照 査		作 成		AD071119					
	APPROVED		DESIGNED			CHECKED		DRAWN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16