


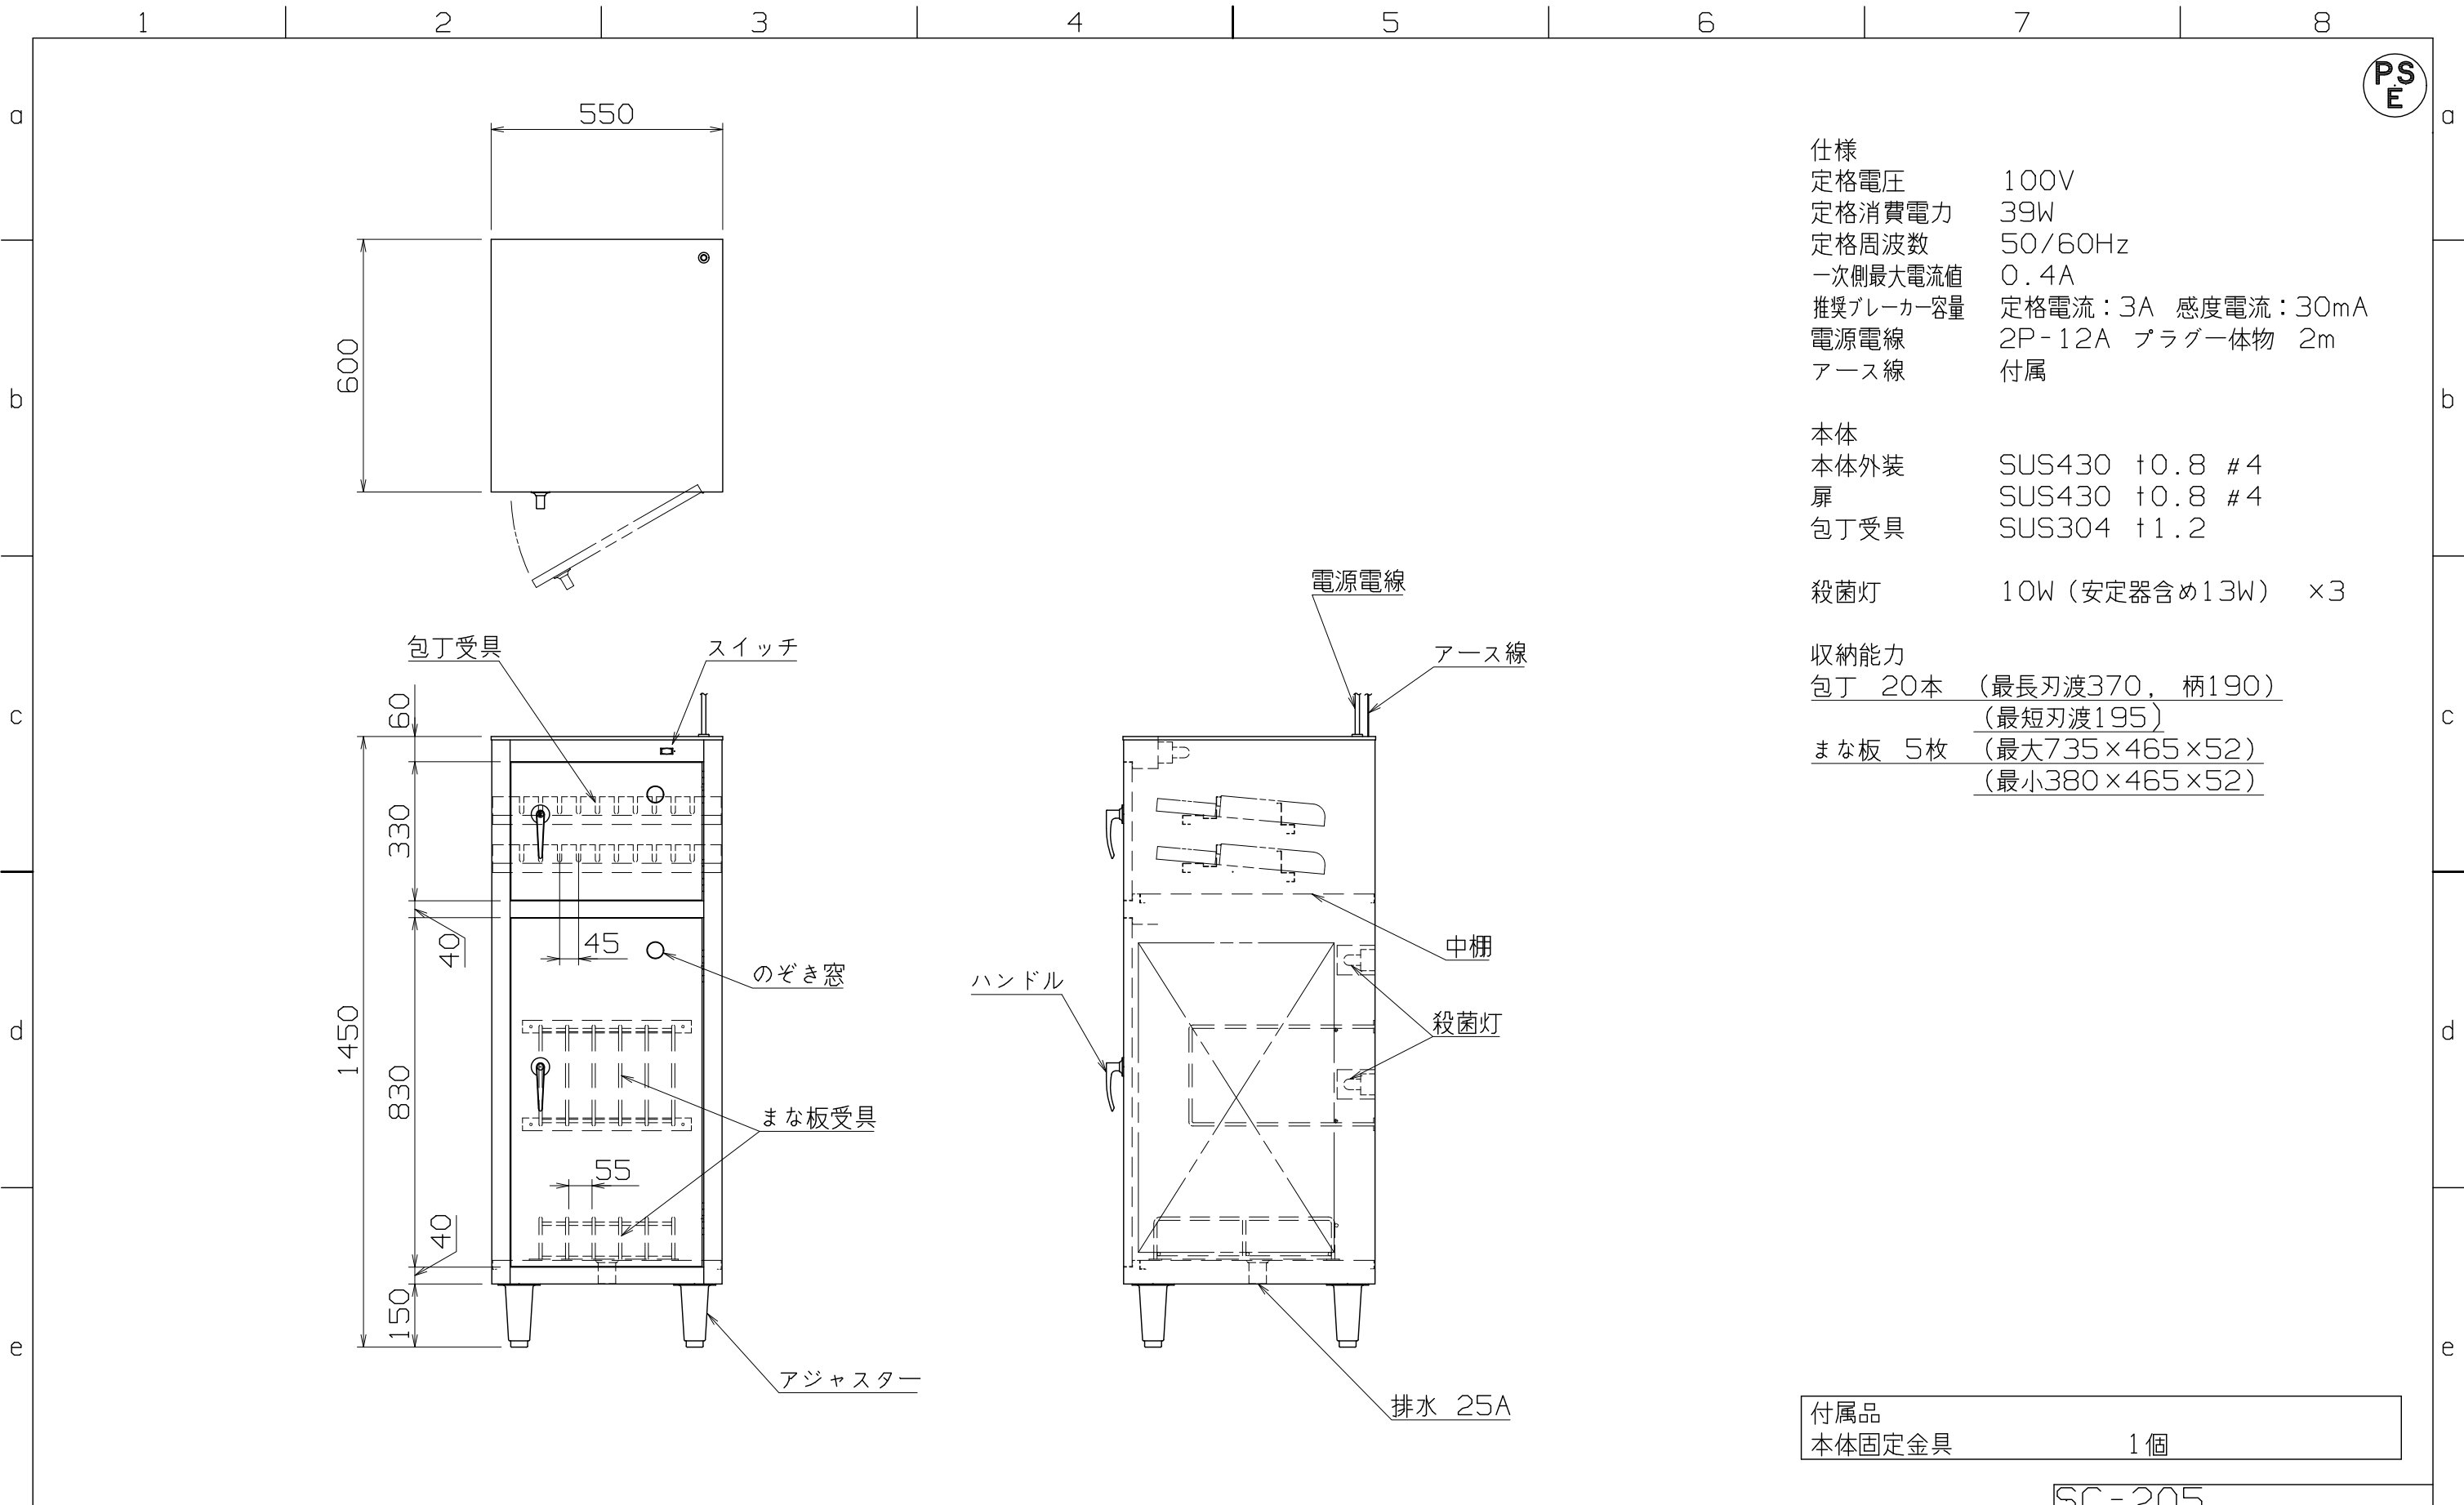


仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 39W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W（安定器含め13W） ×3

収納能力
包丁 20本（最長刃渡370， 柄190）
（最短刃渡195）
まな板 5枚（最大735×465×52）
（最小380×465×52）

付属品
本体固定金具 1個

改定 CHANGE AD-0348-B A	H					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 1/15	SCALE NTS	作成日付 DATE .	SC-205 電気包丁まな板殺菌庫			
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						550x600x1450							
		検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN		AD071003								
		.	.	.	.		/								
1	2	3	4	5	6	7	8								