


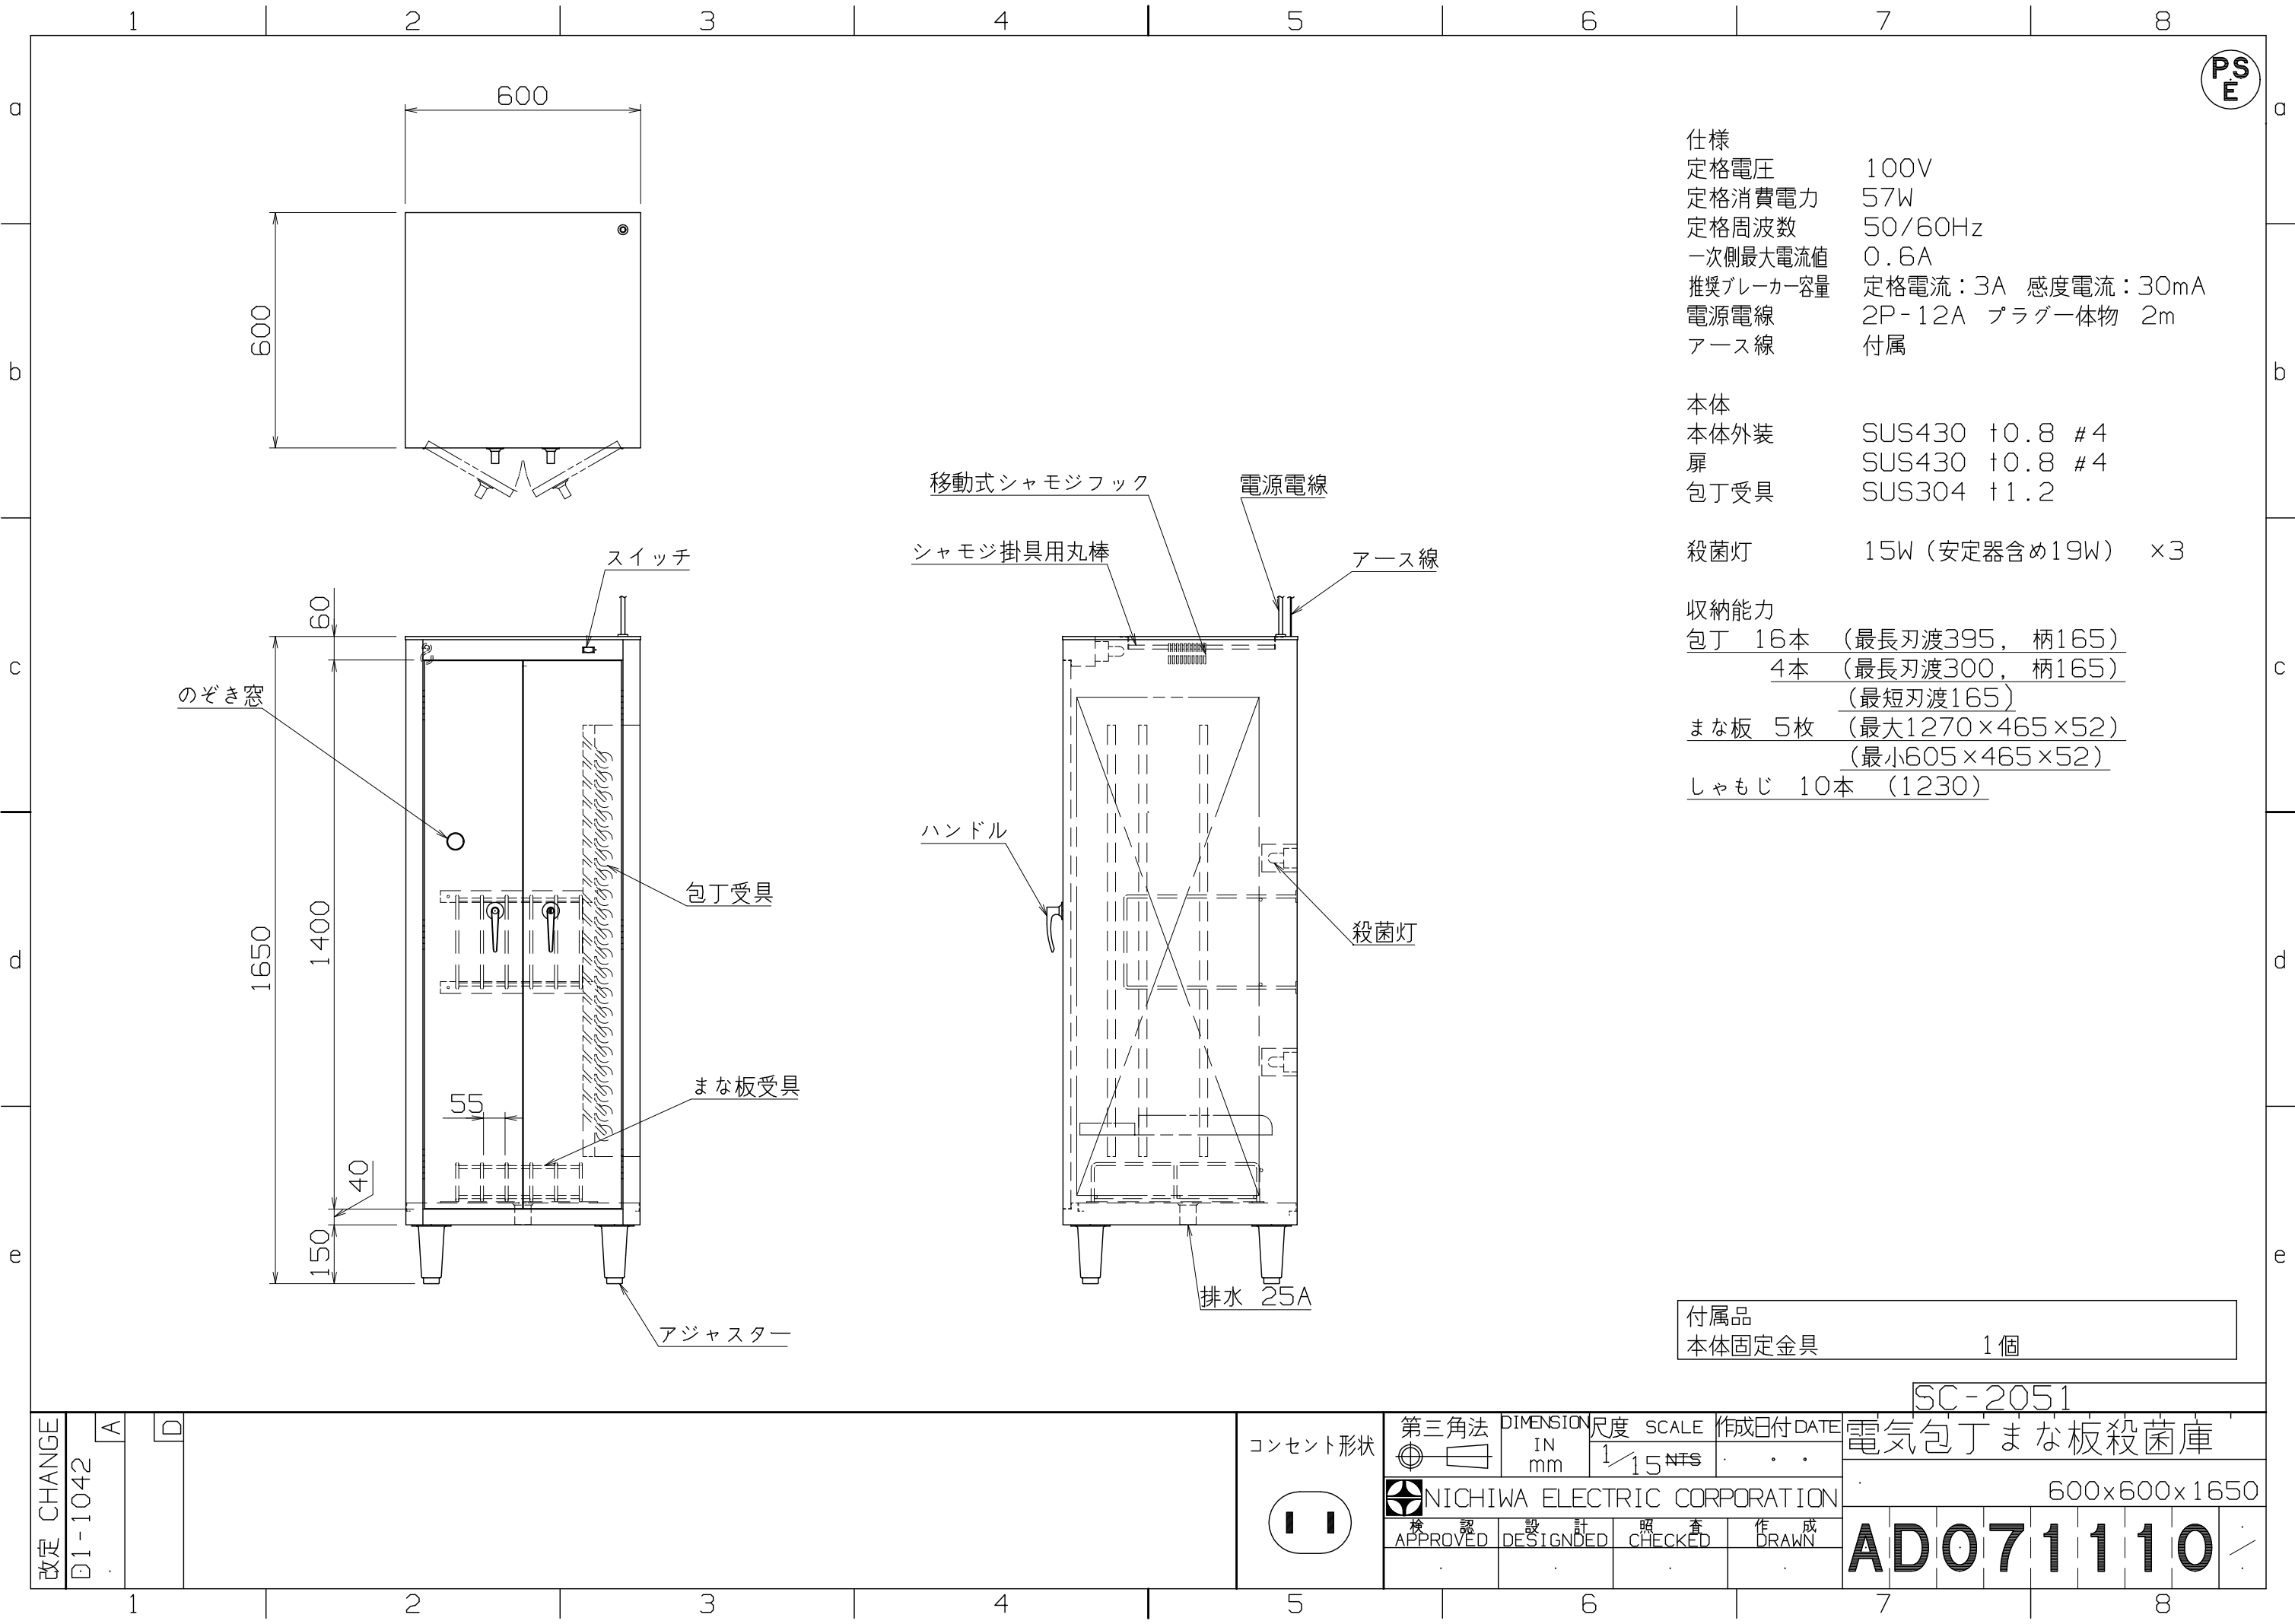

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 16本（最長刃渡395，柄165）
4本（最長刃渡300，柄165）
（最短刃渡165）
まな板 5枚（最大1270×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本（1230）

付属品
本体固定金具 1個

SC-2051

電気包丁まな板殺菌庫

600x600x1650

AD071110


改定 CHANGE

D1-1042


A

D

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

IN mm

尺度

1/15

SCALE

作成日付

DATE



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN