


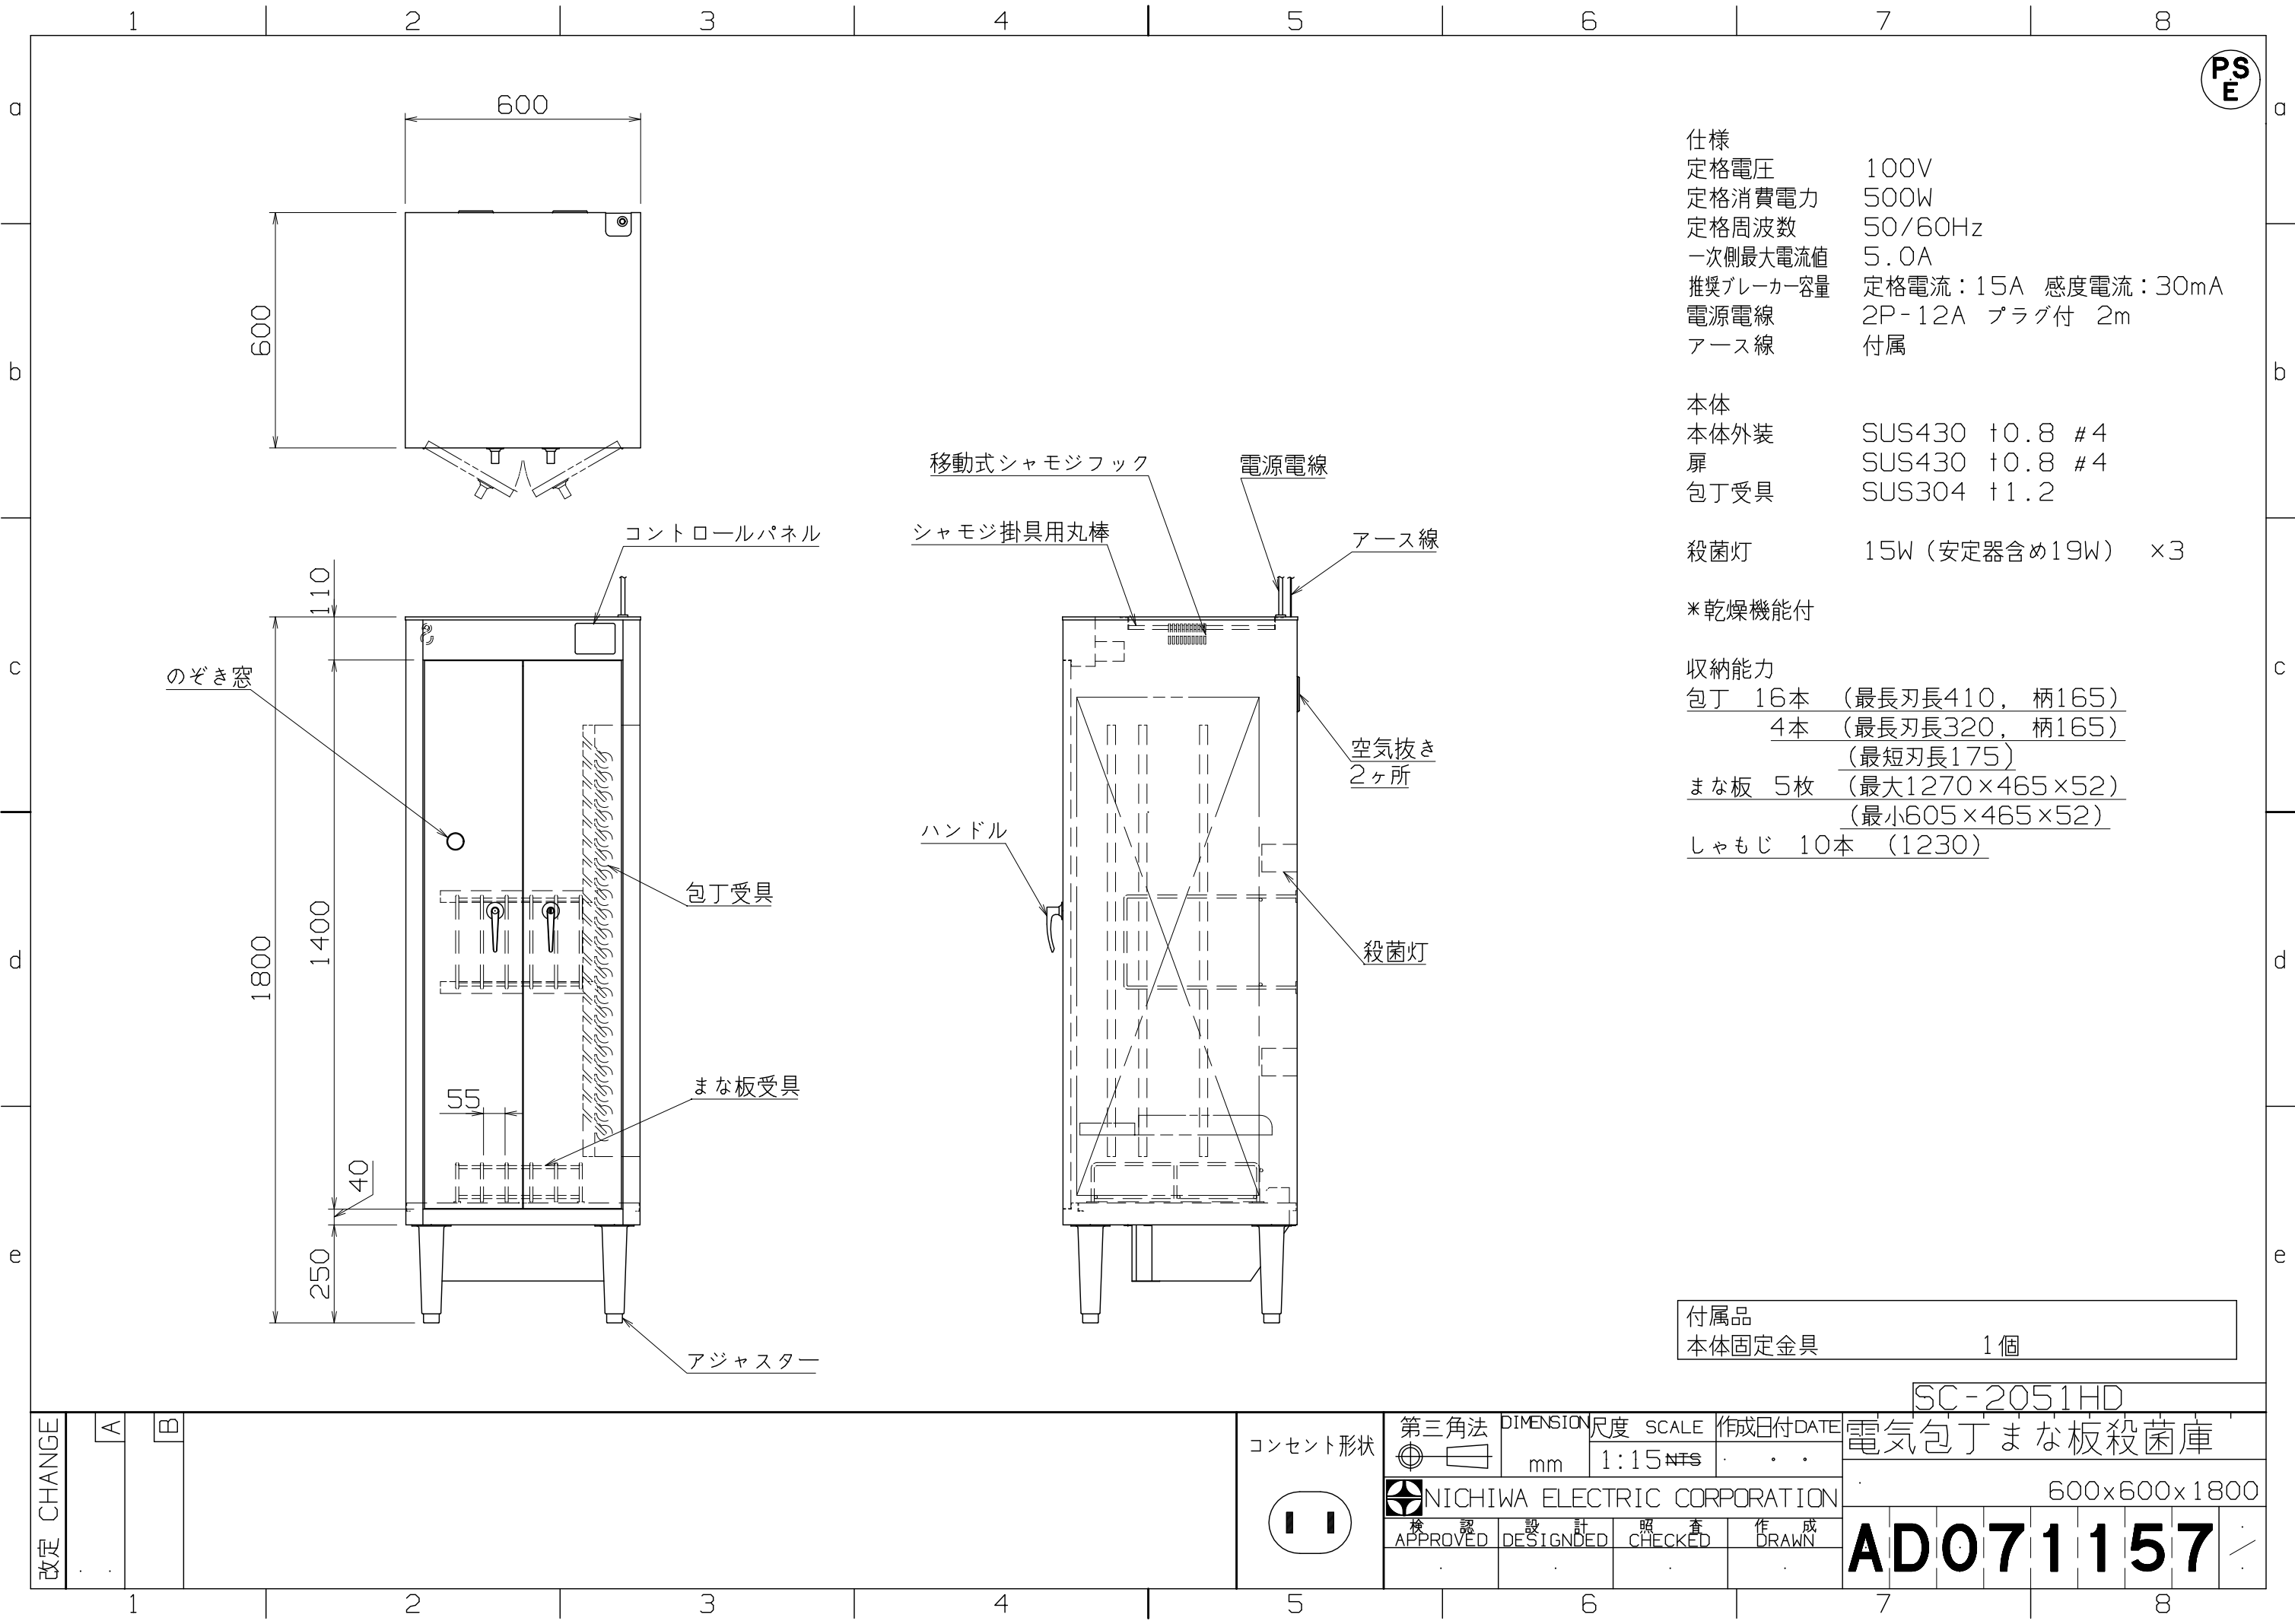

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 16本（最長刃長410， 柄165）
4本（最長刃長320， 柄165）
（最短刃長175）
まな板 5枚（最大1270×465×52）
（最小605×465×52）
しゃもじ 10本（1230）

付属品
本体固定金具 1個

SC-2051HD

電気包丁まな板殺菌庫

600x600x1800


AD071157

改定 CHANGE


A

B

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

mm

尺度

1:15

SCALE

NTS

作成日付

DATE

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査

設計

照査

作成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN