


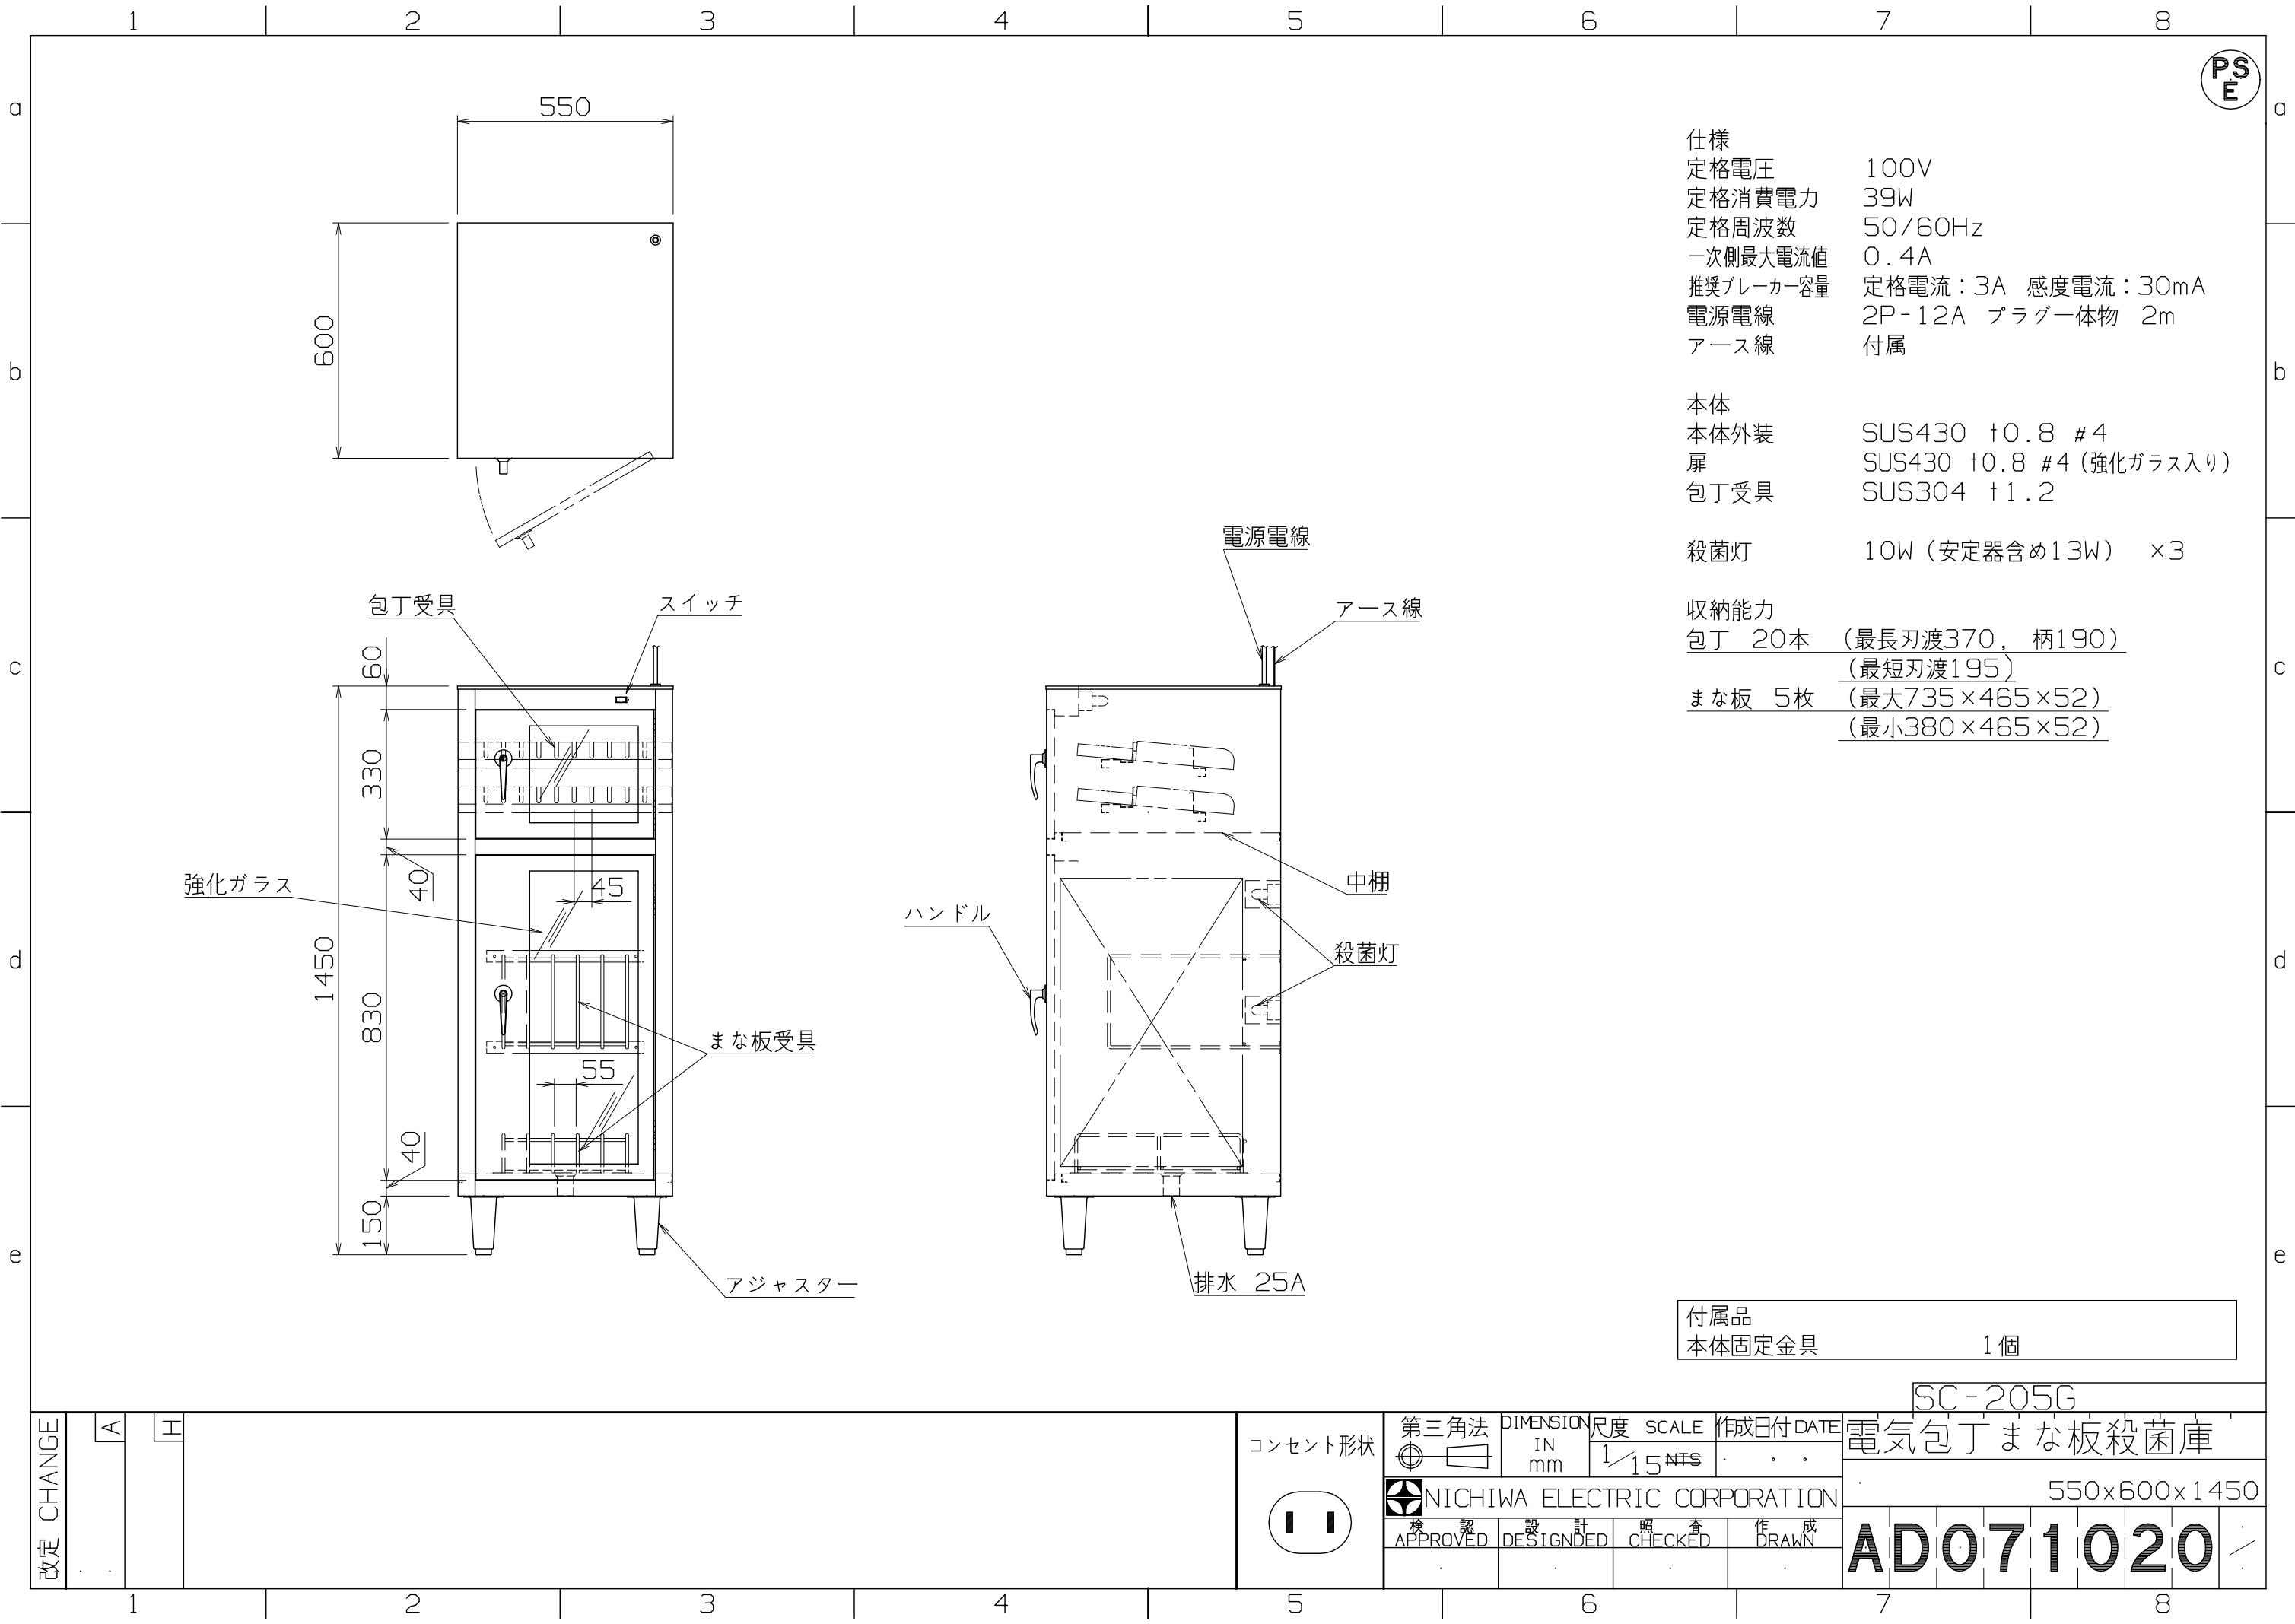

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 39W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W (安定器含め13W) ×3

収納能力
包丁 20本 (最長刃渡370, 柄190)
(最短刃渡195)
まな板 5枚 (最大735×465×52)
(最小380×465×52)

付属品
本体固定金具 1個

SC-205G

電気包丁まな板殺菌庫

550x600x1450

AD071020

改定	CHANGE				
	A				
	H				

コンセント形状	第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付 DATE		電気包丁まな板殺菌庫											
			IN mm		1/15		NTS		. .													
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										550x600x1450									
	検 認		設 計		照 査		作 成		A D 0 7 1 0 2 0 /													
	APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN															