


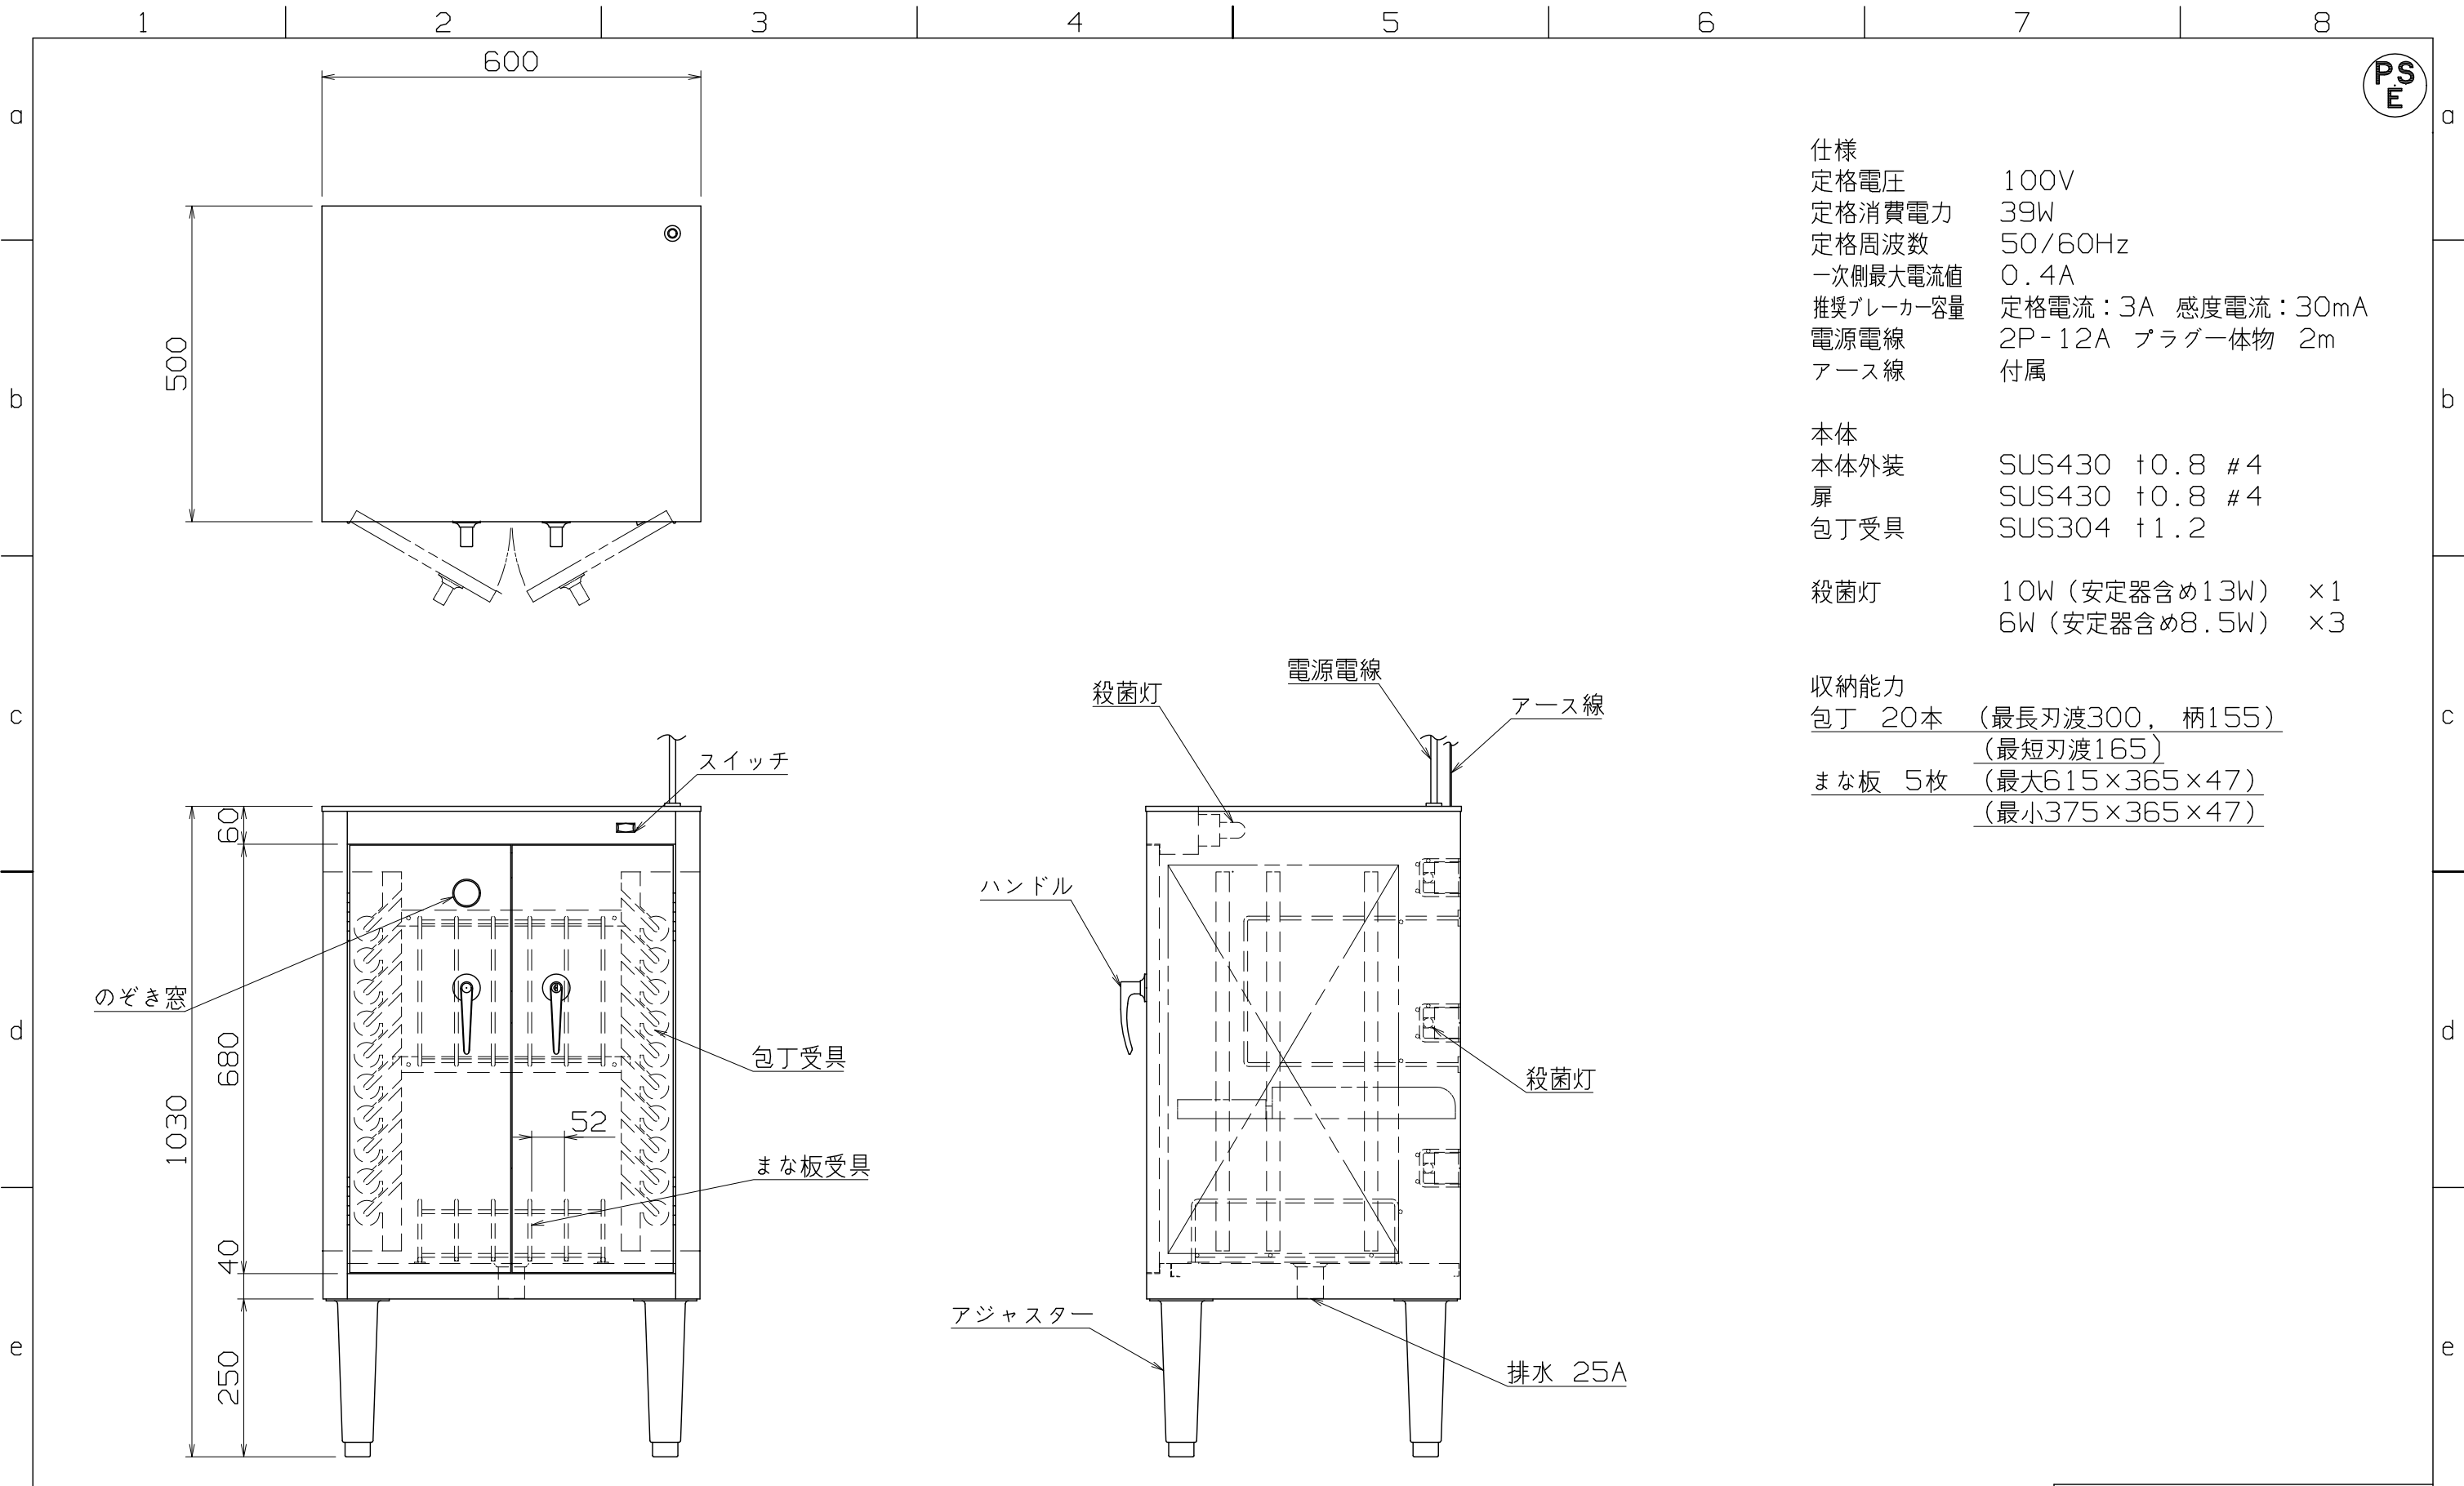

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 39W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W（安定器含め13W） ×1
6W（安定器含め8.5W） ×3

収納能力
包丁 20本 （最長刃渡300, 柄155）
（最短刃渡165）
まな板 5枚 （最大615×365×47）
（最小375×365×47）

SC-205L

改定	CHANGE				
	A				
	J				

コンセント形状

第三角法

DIMENSION

IN mm

尺度

SCALE

1/10

NTS

作成日付

DATE

・

・

・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査

DESIGNED

設計

CHECKED

照査

作成

DRAWN

電気包丁まな板殺菌庫

600x500x1030

AD071016

