


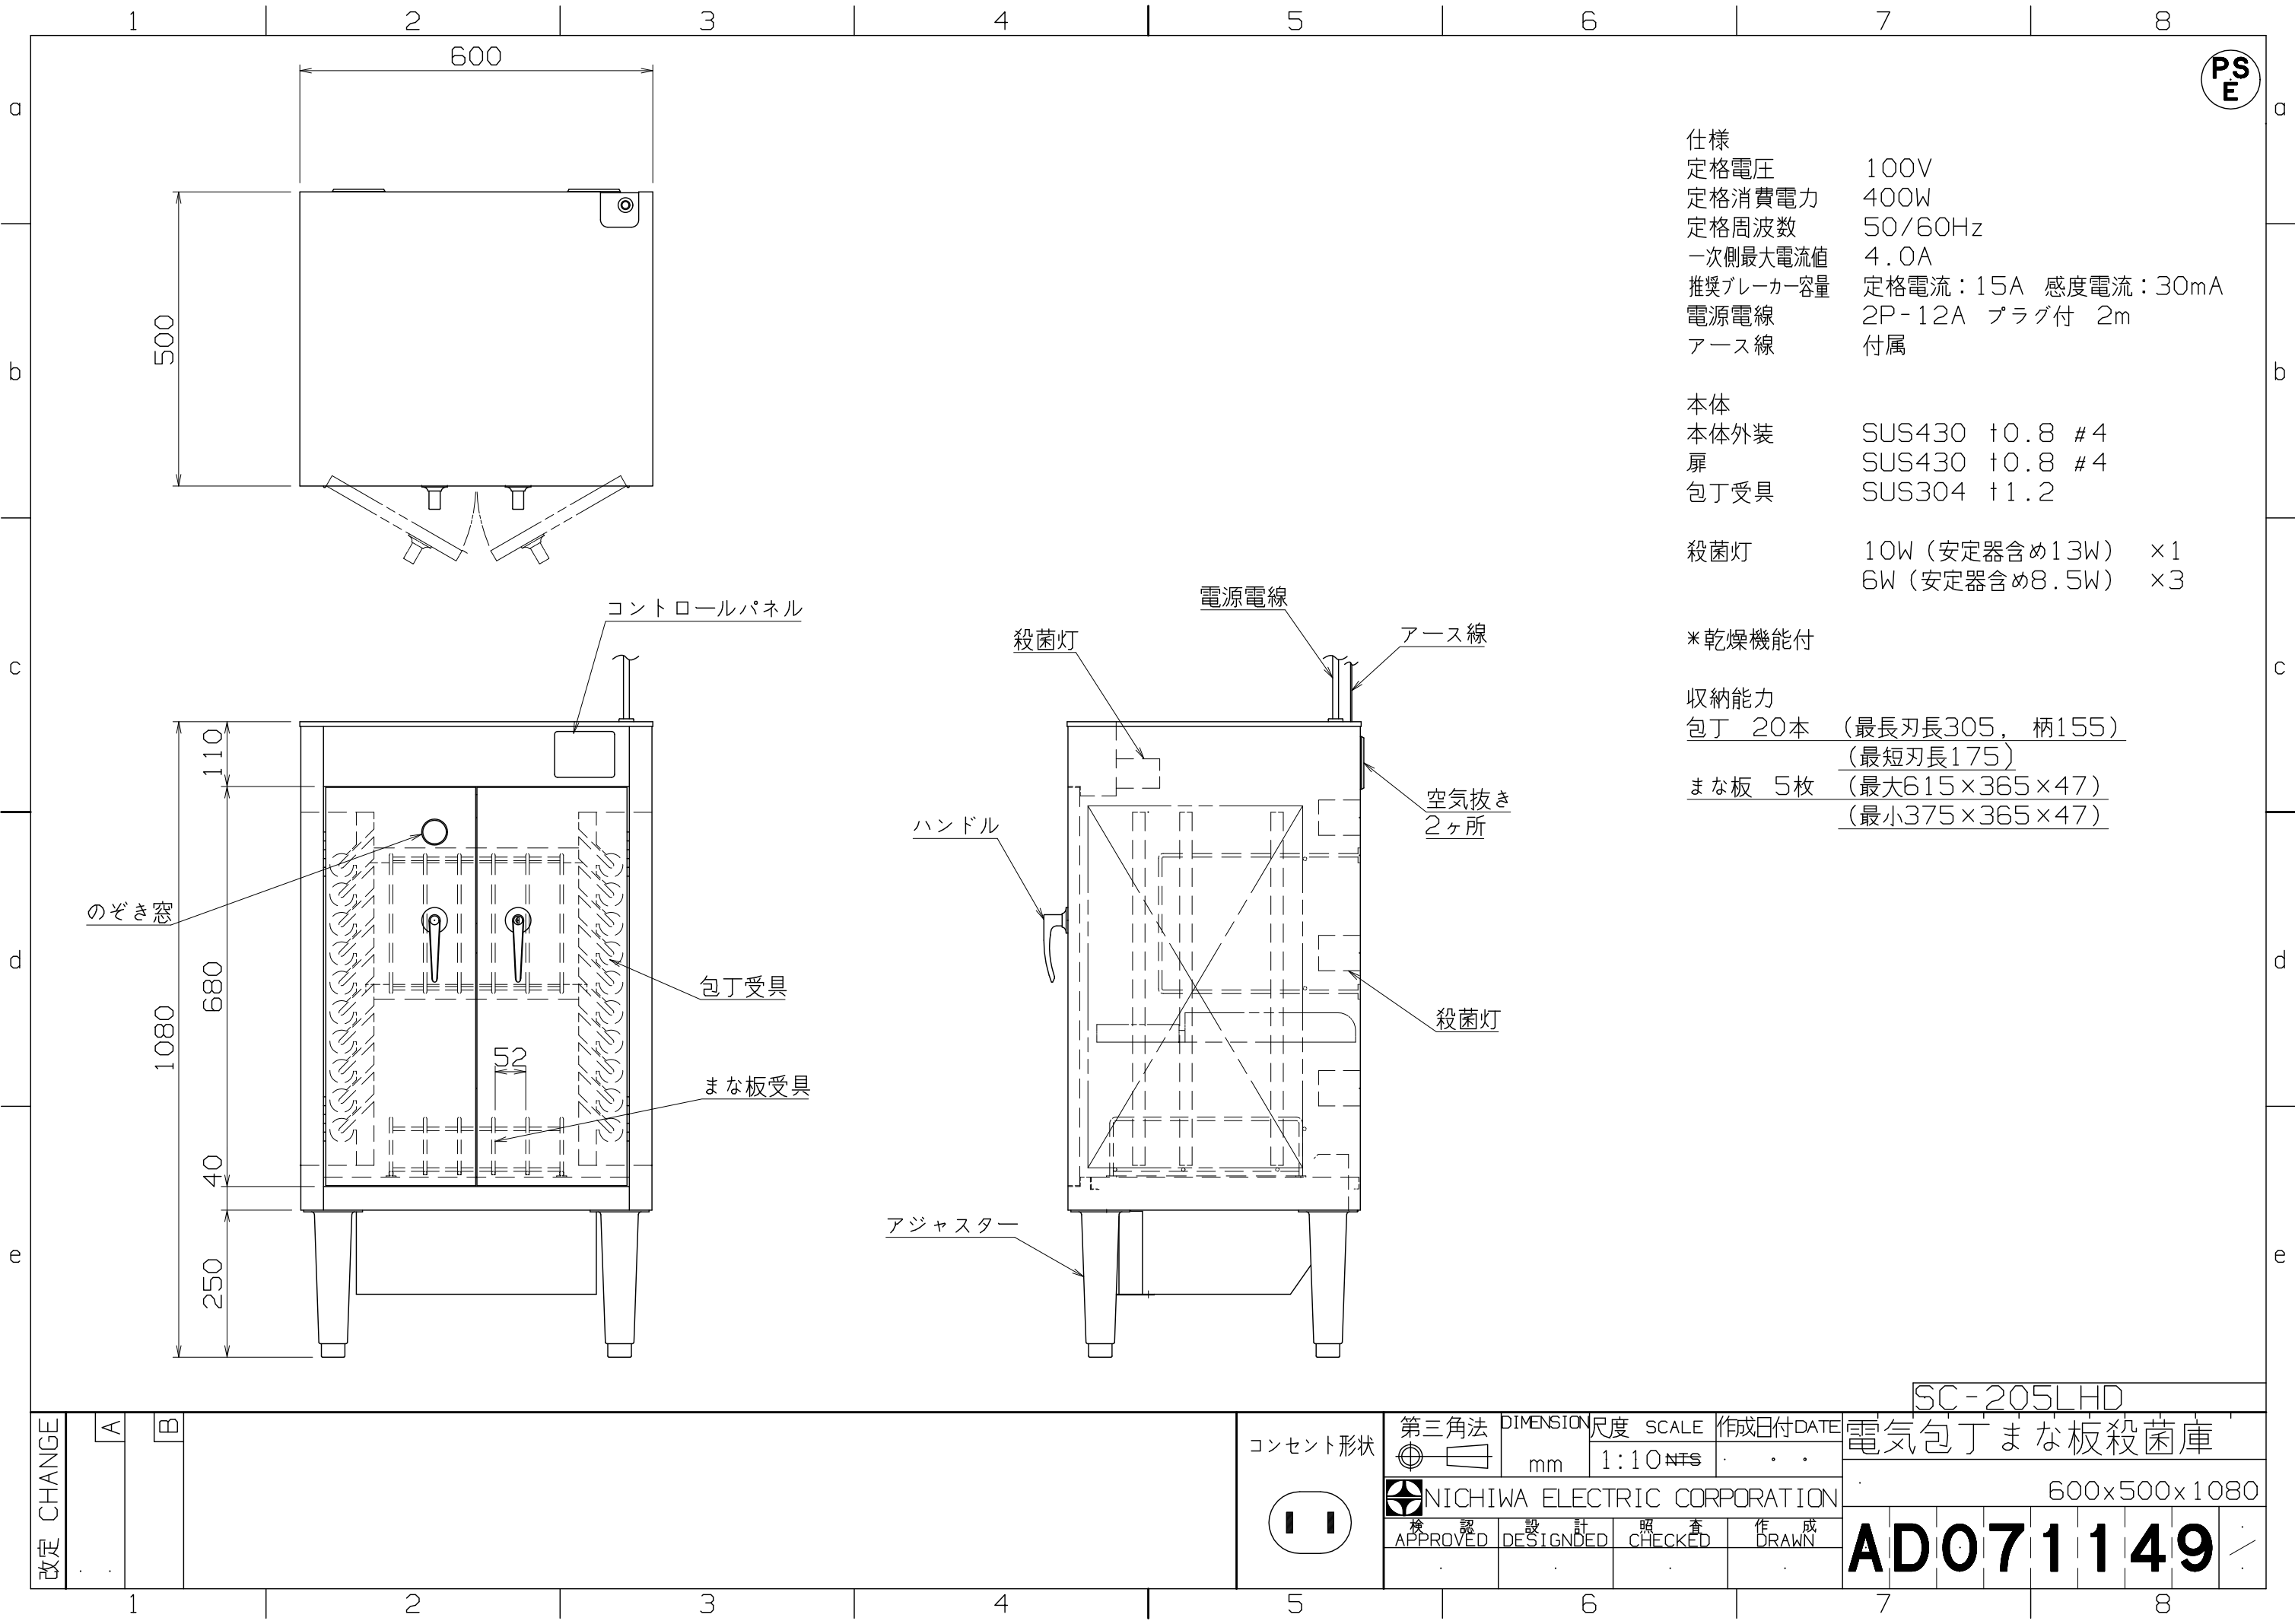

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 10W（安定器含め13W） ×1
6W（安定器含め8.5W） ×3

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 20本 （最長刃長305, 柄155）
（最短刃長175）
まな板 5枚 （最大615×365×47）
（最小375×365×47）

SC-205LHD

改定	CHANGE				
	A				
	B				

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	電気包丁まな板殺菌庫			
	⊕	mm	1:10	NTS	.	.	600x500x1080			
	NACHIWA ELECTRIC CORPORATION	検査	設計	照査	作成		AD071149			