


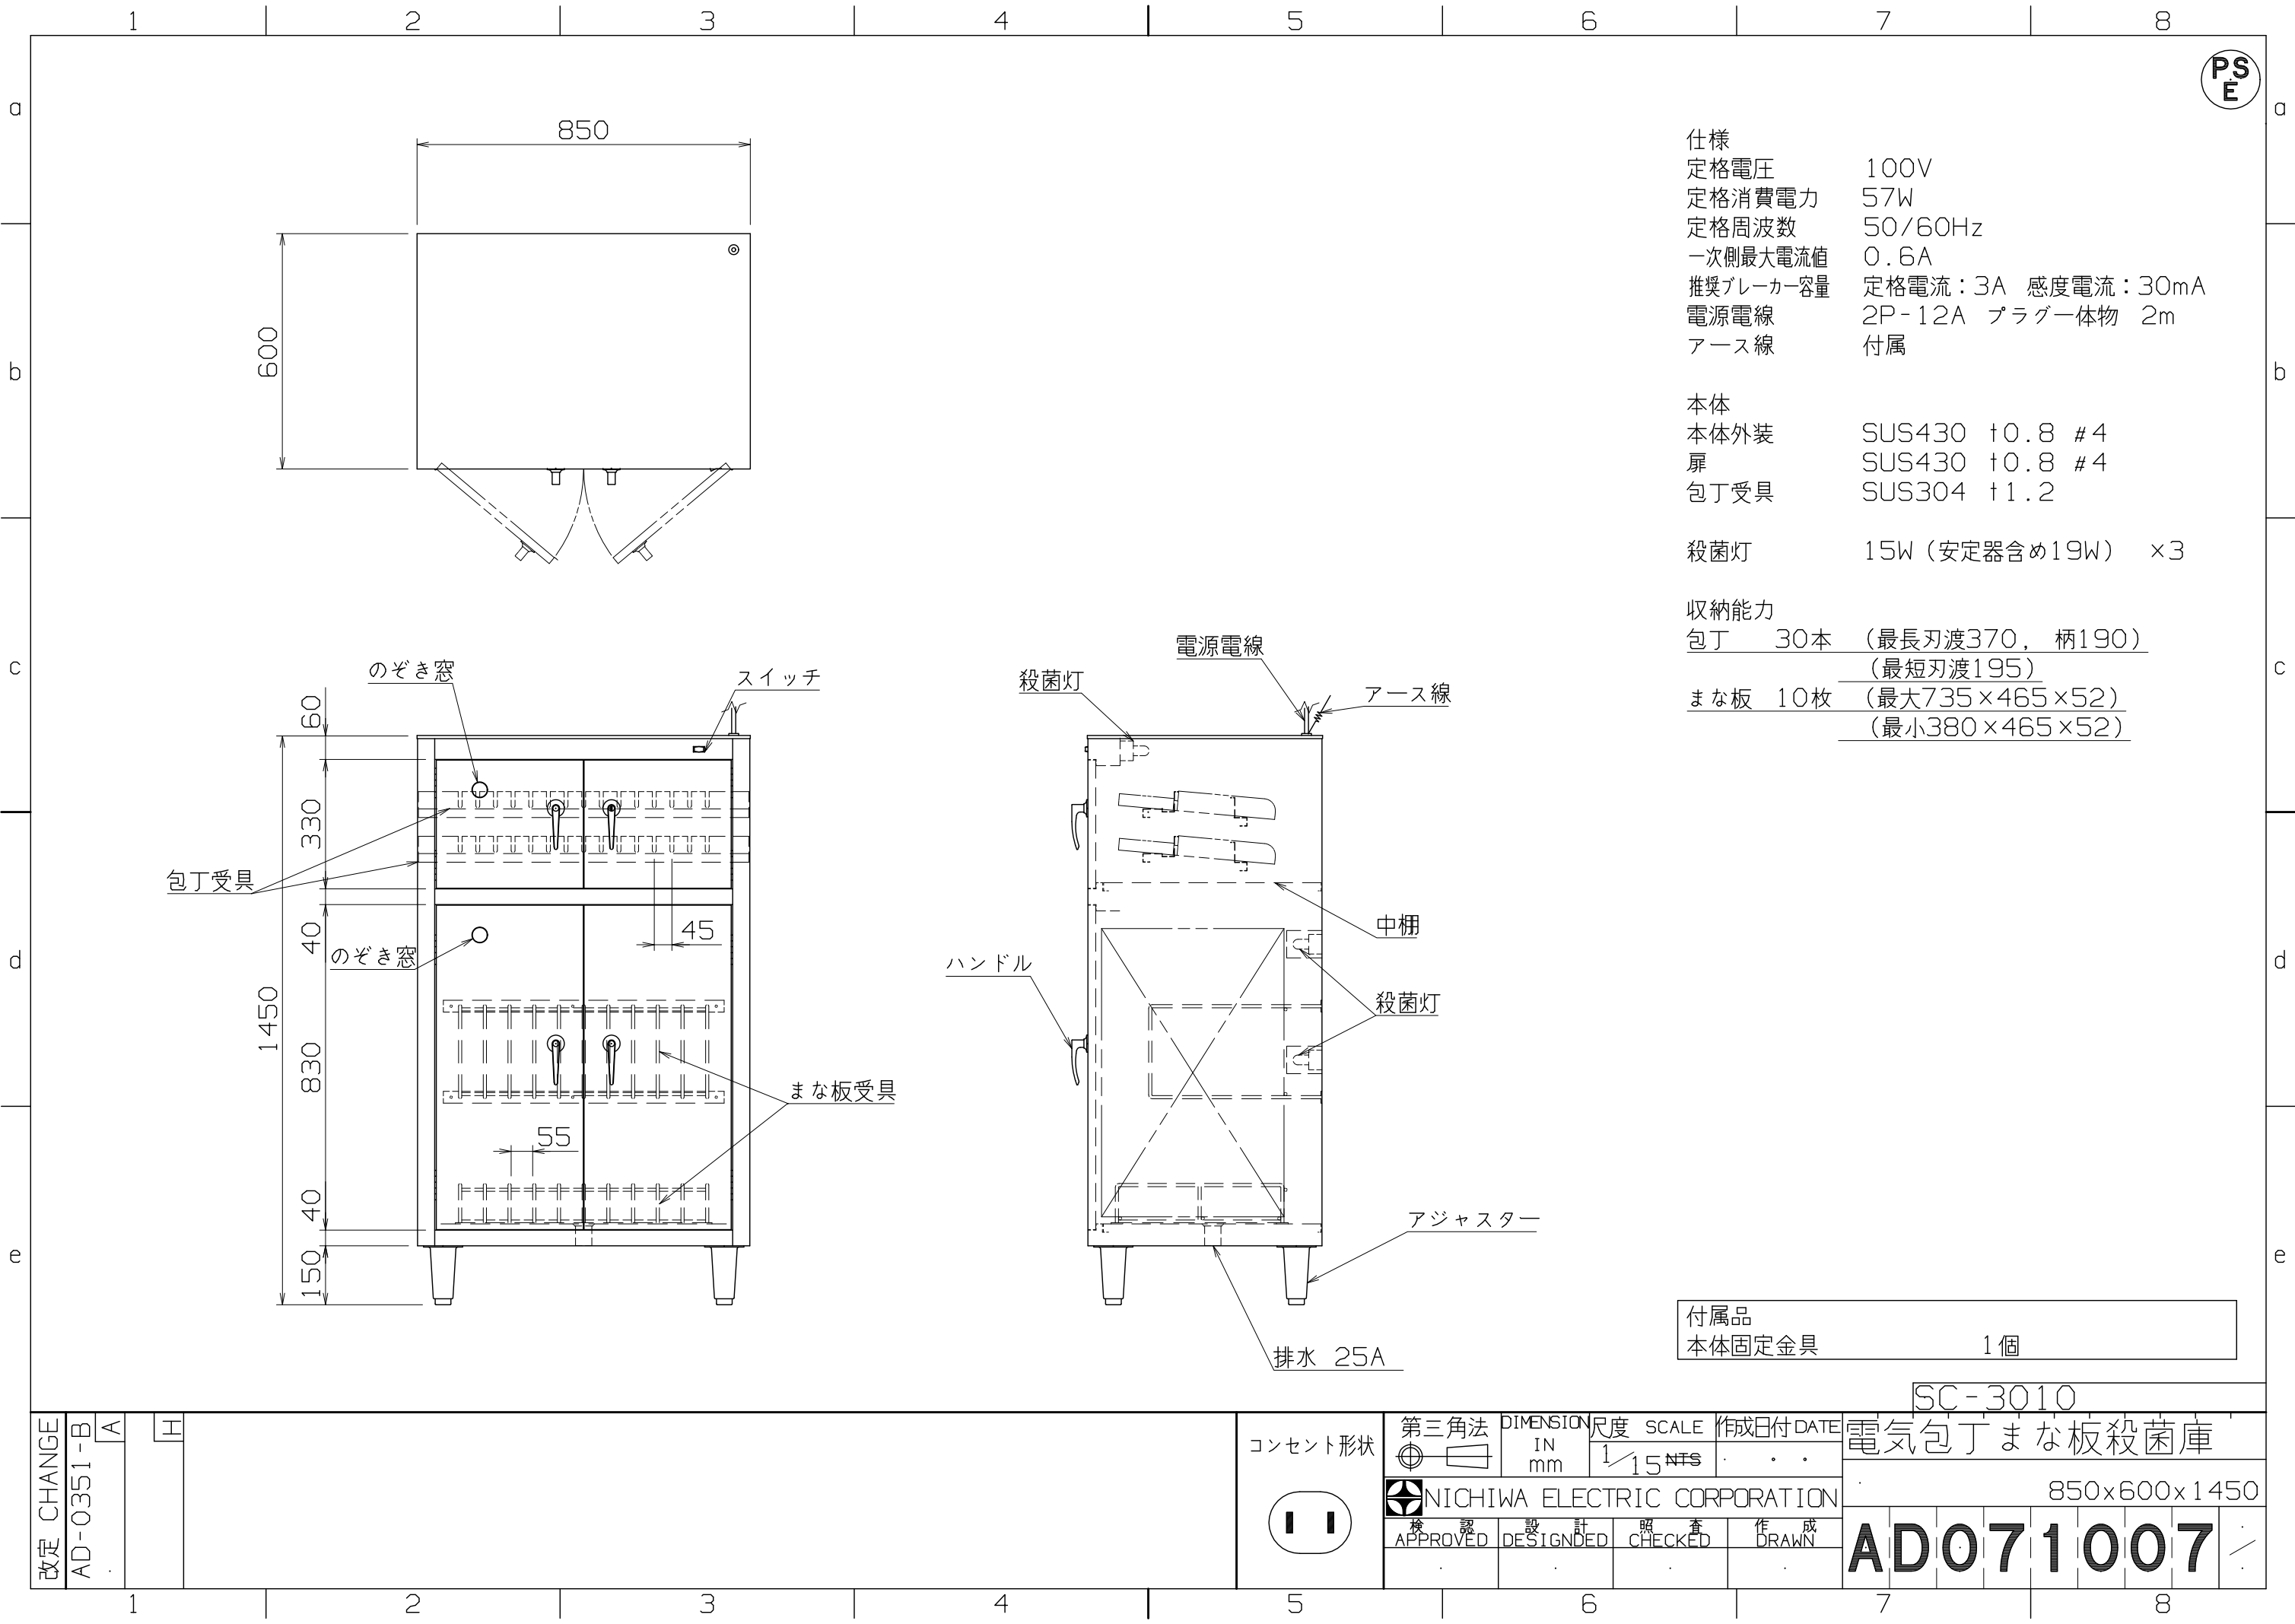

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
包丁 30本 （最長刃渡370， 柄190）
（最短刃渡195）
まな板 10枚 （最大735×465×52）
（最小380×465×52）

付属品
本体固定金具 1個

SC-3010

電気包丁まな板殺菌庫

850x600x1450

AD071007

改定	CHANGE	AD-0351-B	A	H
1		2	3	4

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日付	DATE

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			
検査	設計	照査	作成
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN