


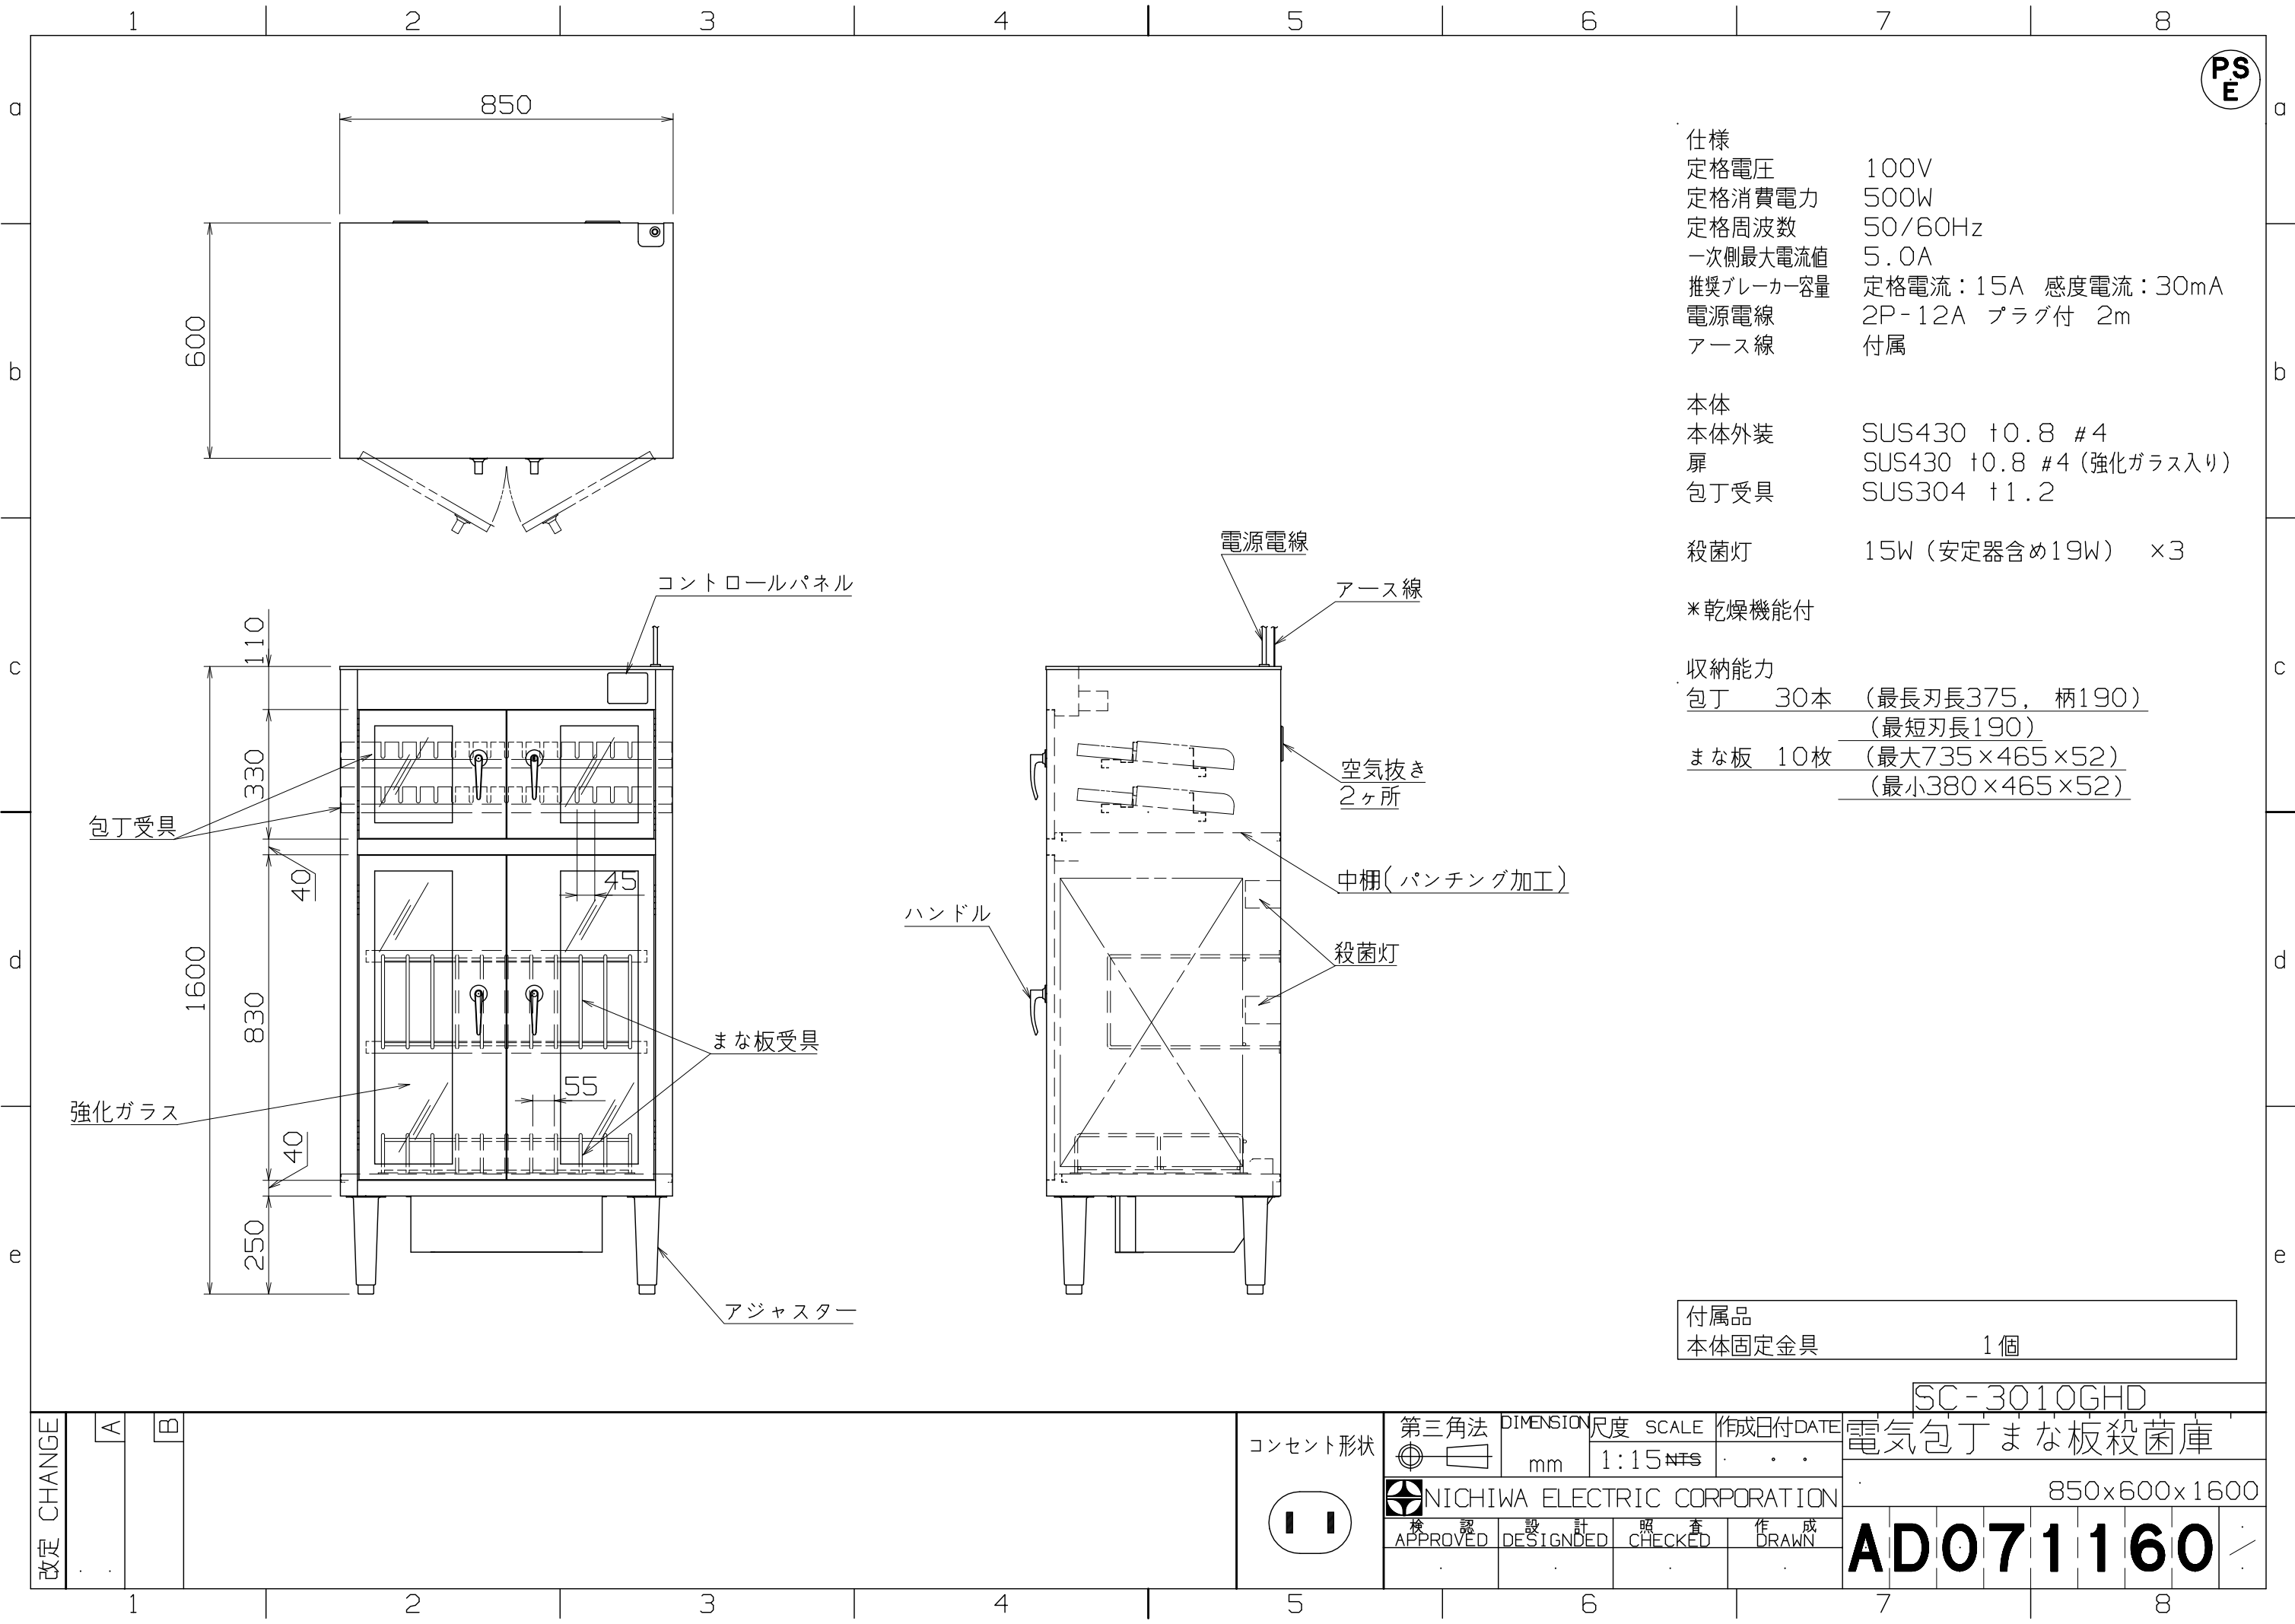

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 500W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ± 0.8 #4
扉 SUS430 ± 0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ± 1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) $\times 3$

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 30本 (最長刃長375, 柄190)
(最短刃長190)
まな板 10枚 (最大735 $\times$ 465 $\times$ 52)
(最小380 $\times$ 465 $\times$ 52)

付属品
本体固定金具 1個

SC-3010GHD

電気包丁まな板殺菌庫

850 $\times$ 600 $\times$ 1600


AD071160

改定 CHANGE


A

B

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

mm

尺度 SCALE

1:15 NTS

作成日付 DATE

. . .



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN