


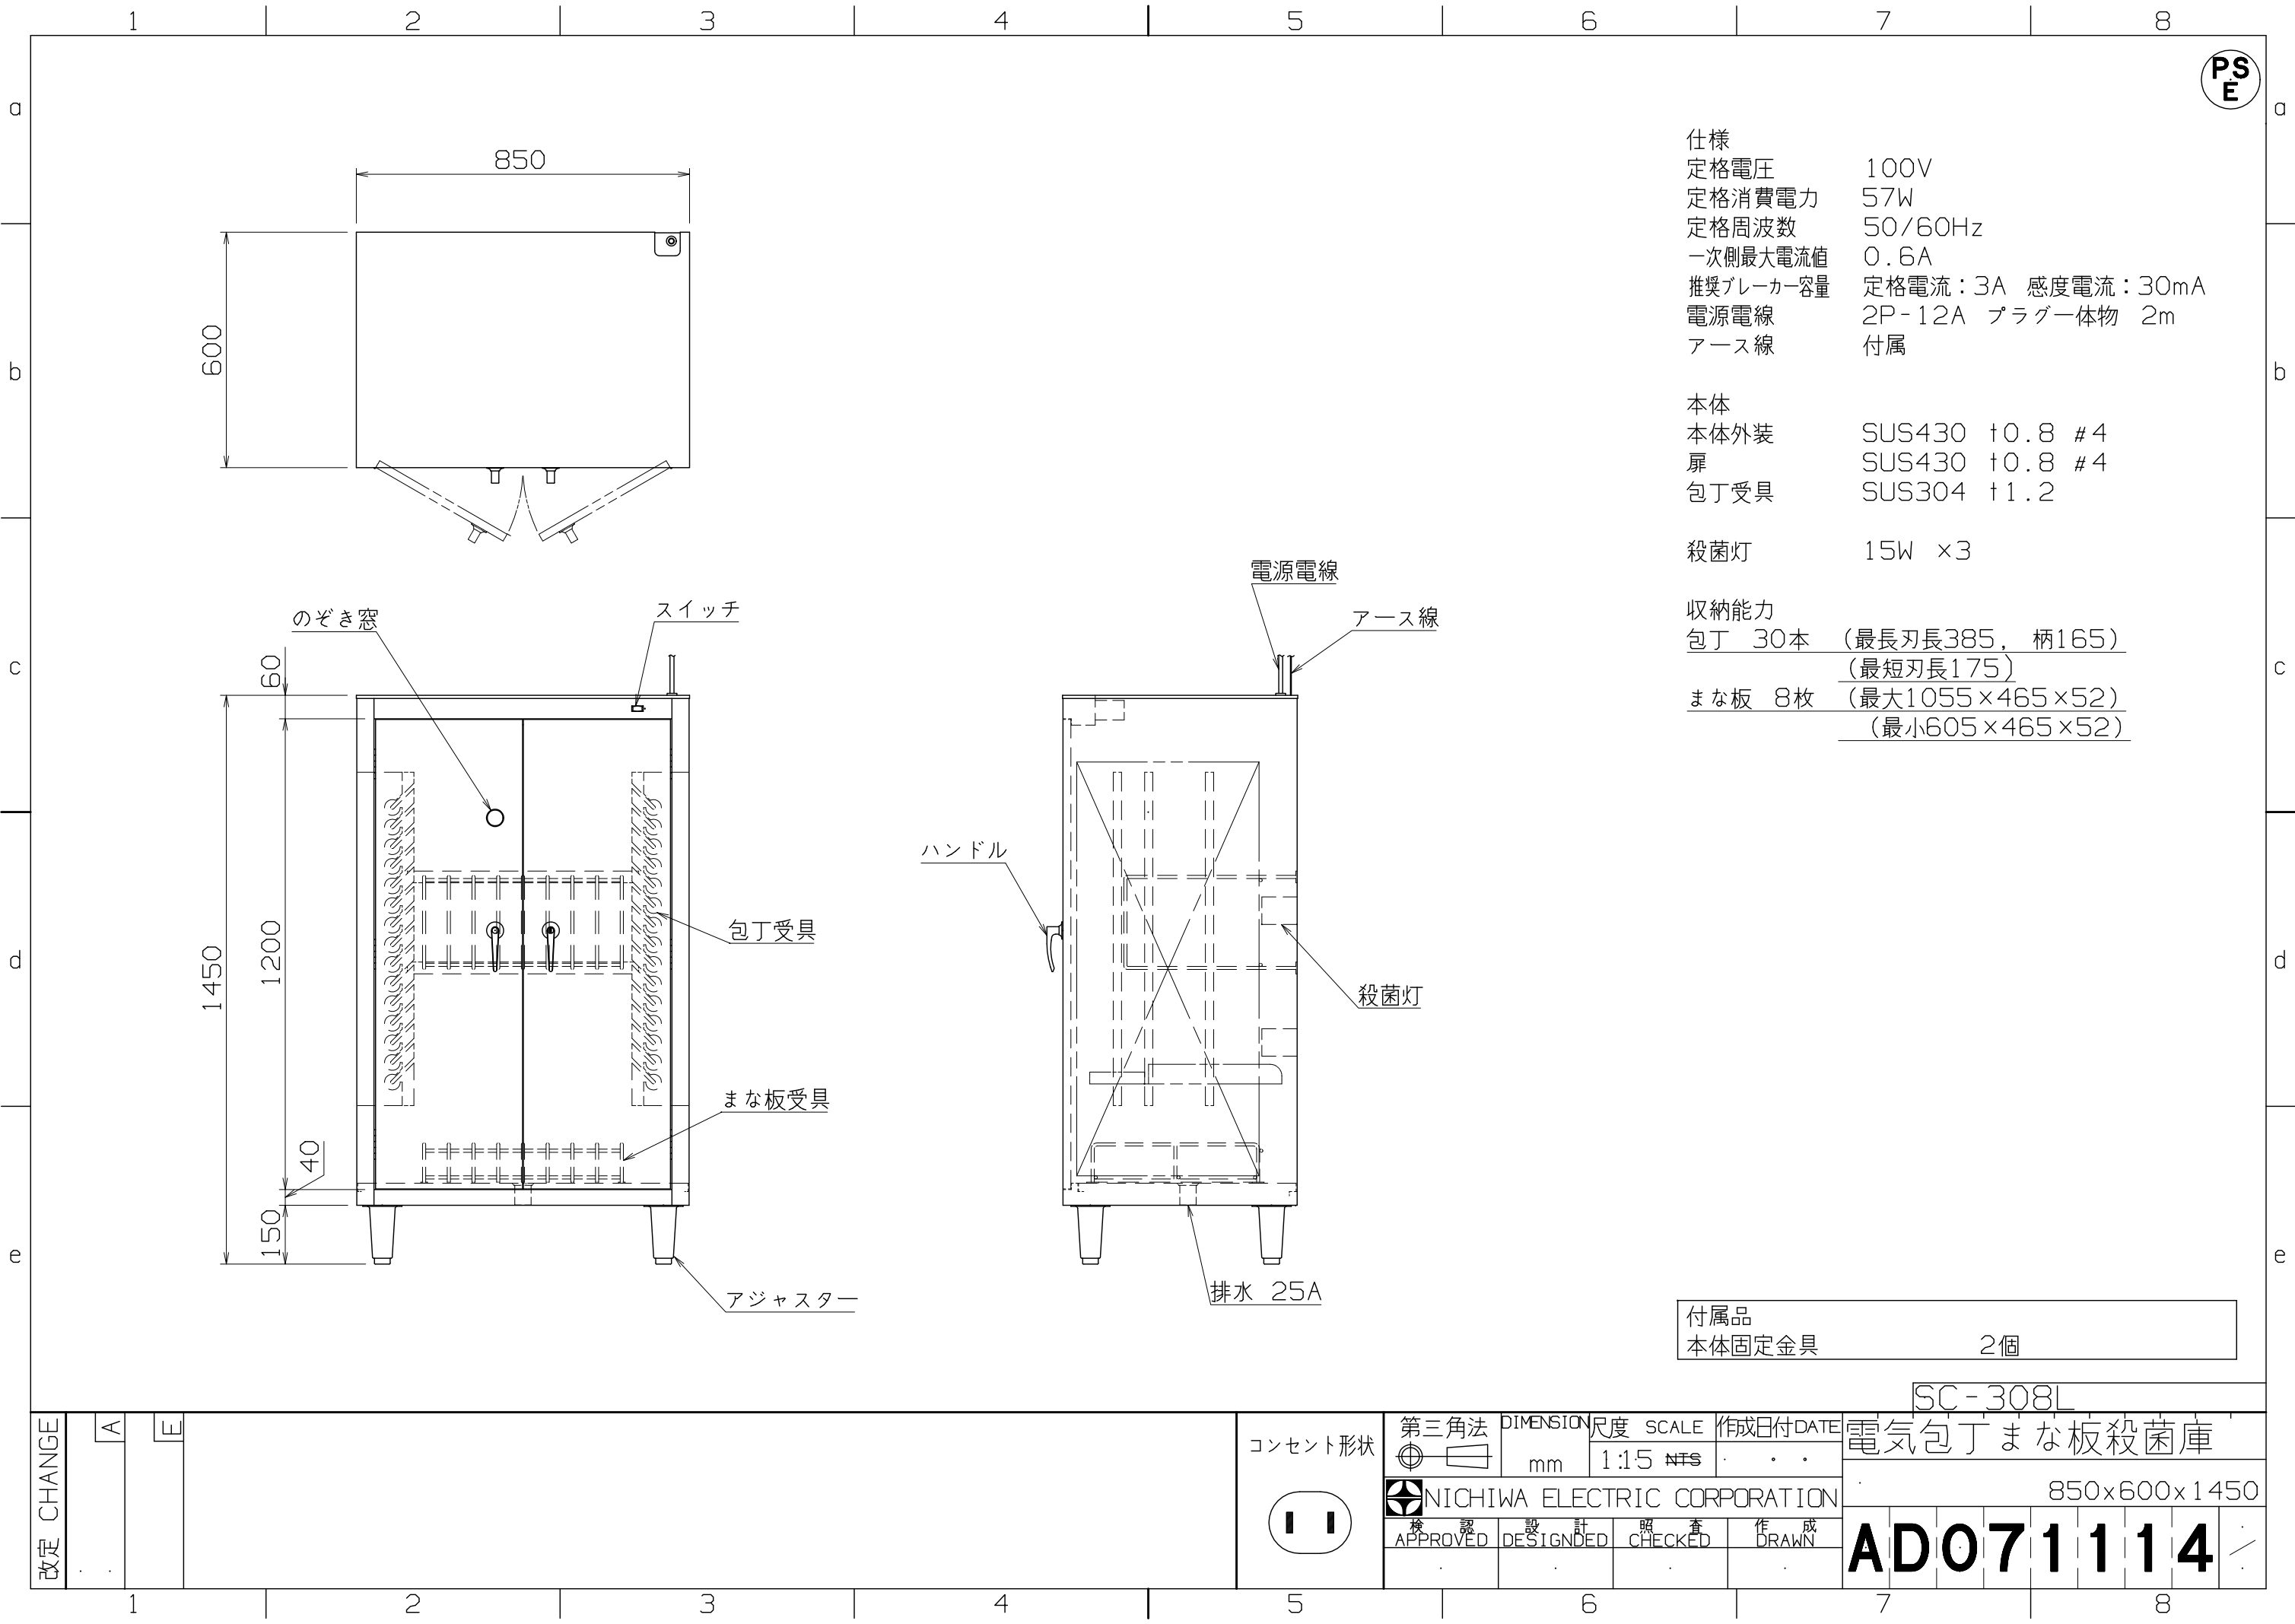

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W ×3

収納能力
包丁 30本 (最長刃長385, 柄165)
(最短刃長175)
まな板 8枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)

付属品
本体固定金具 2個

SC-308L

改定 CHANGE	A	E					コンセント形状 	第三角法 DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 NTS	作成日付 DATE .	電気包丁まな板殺菌庫								
											850x600x1450								
											AD071114								
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN									