


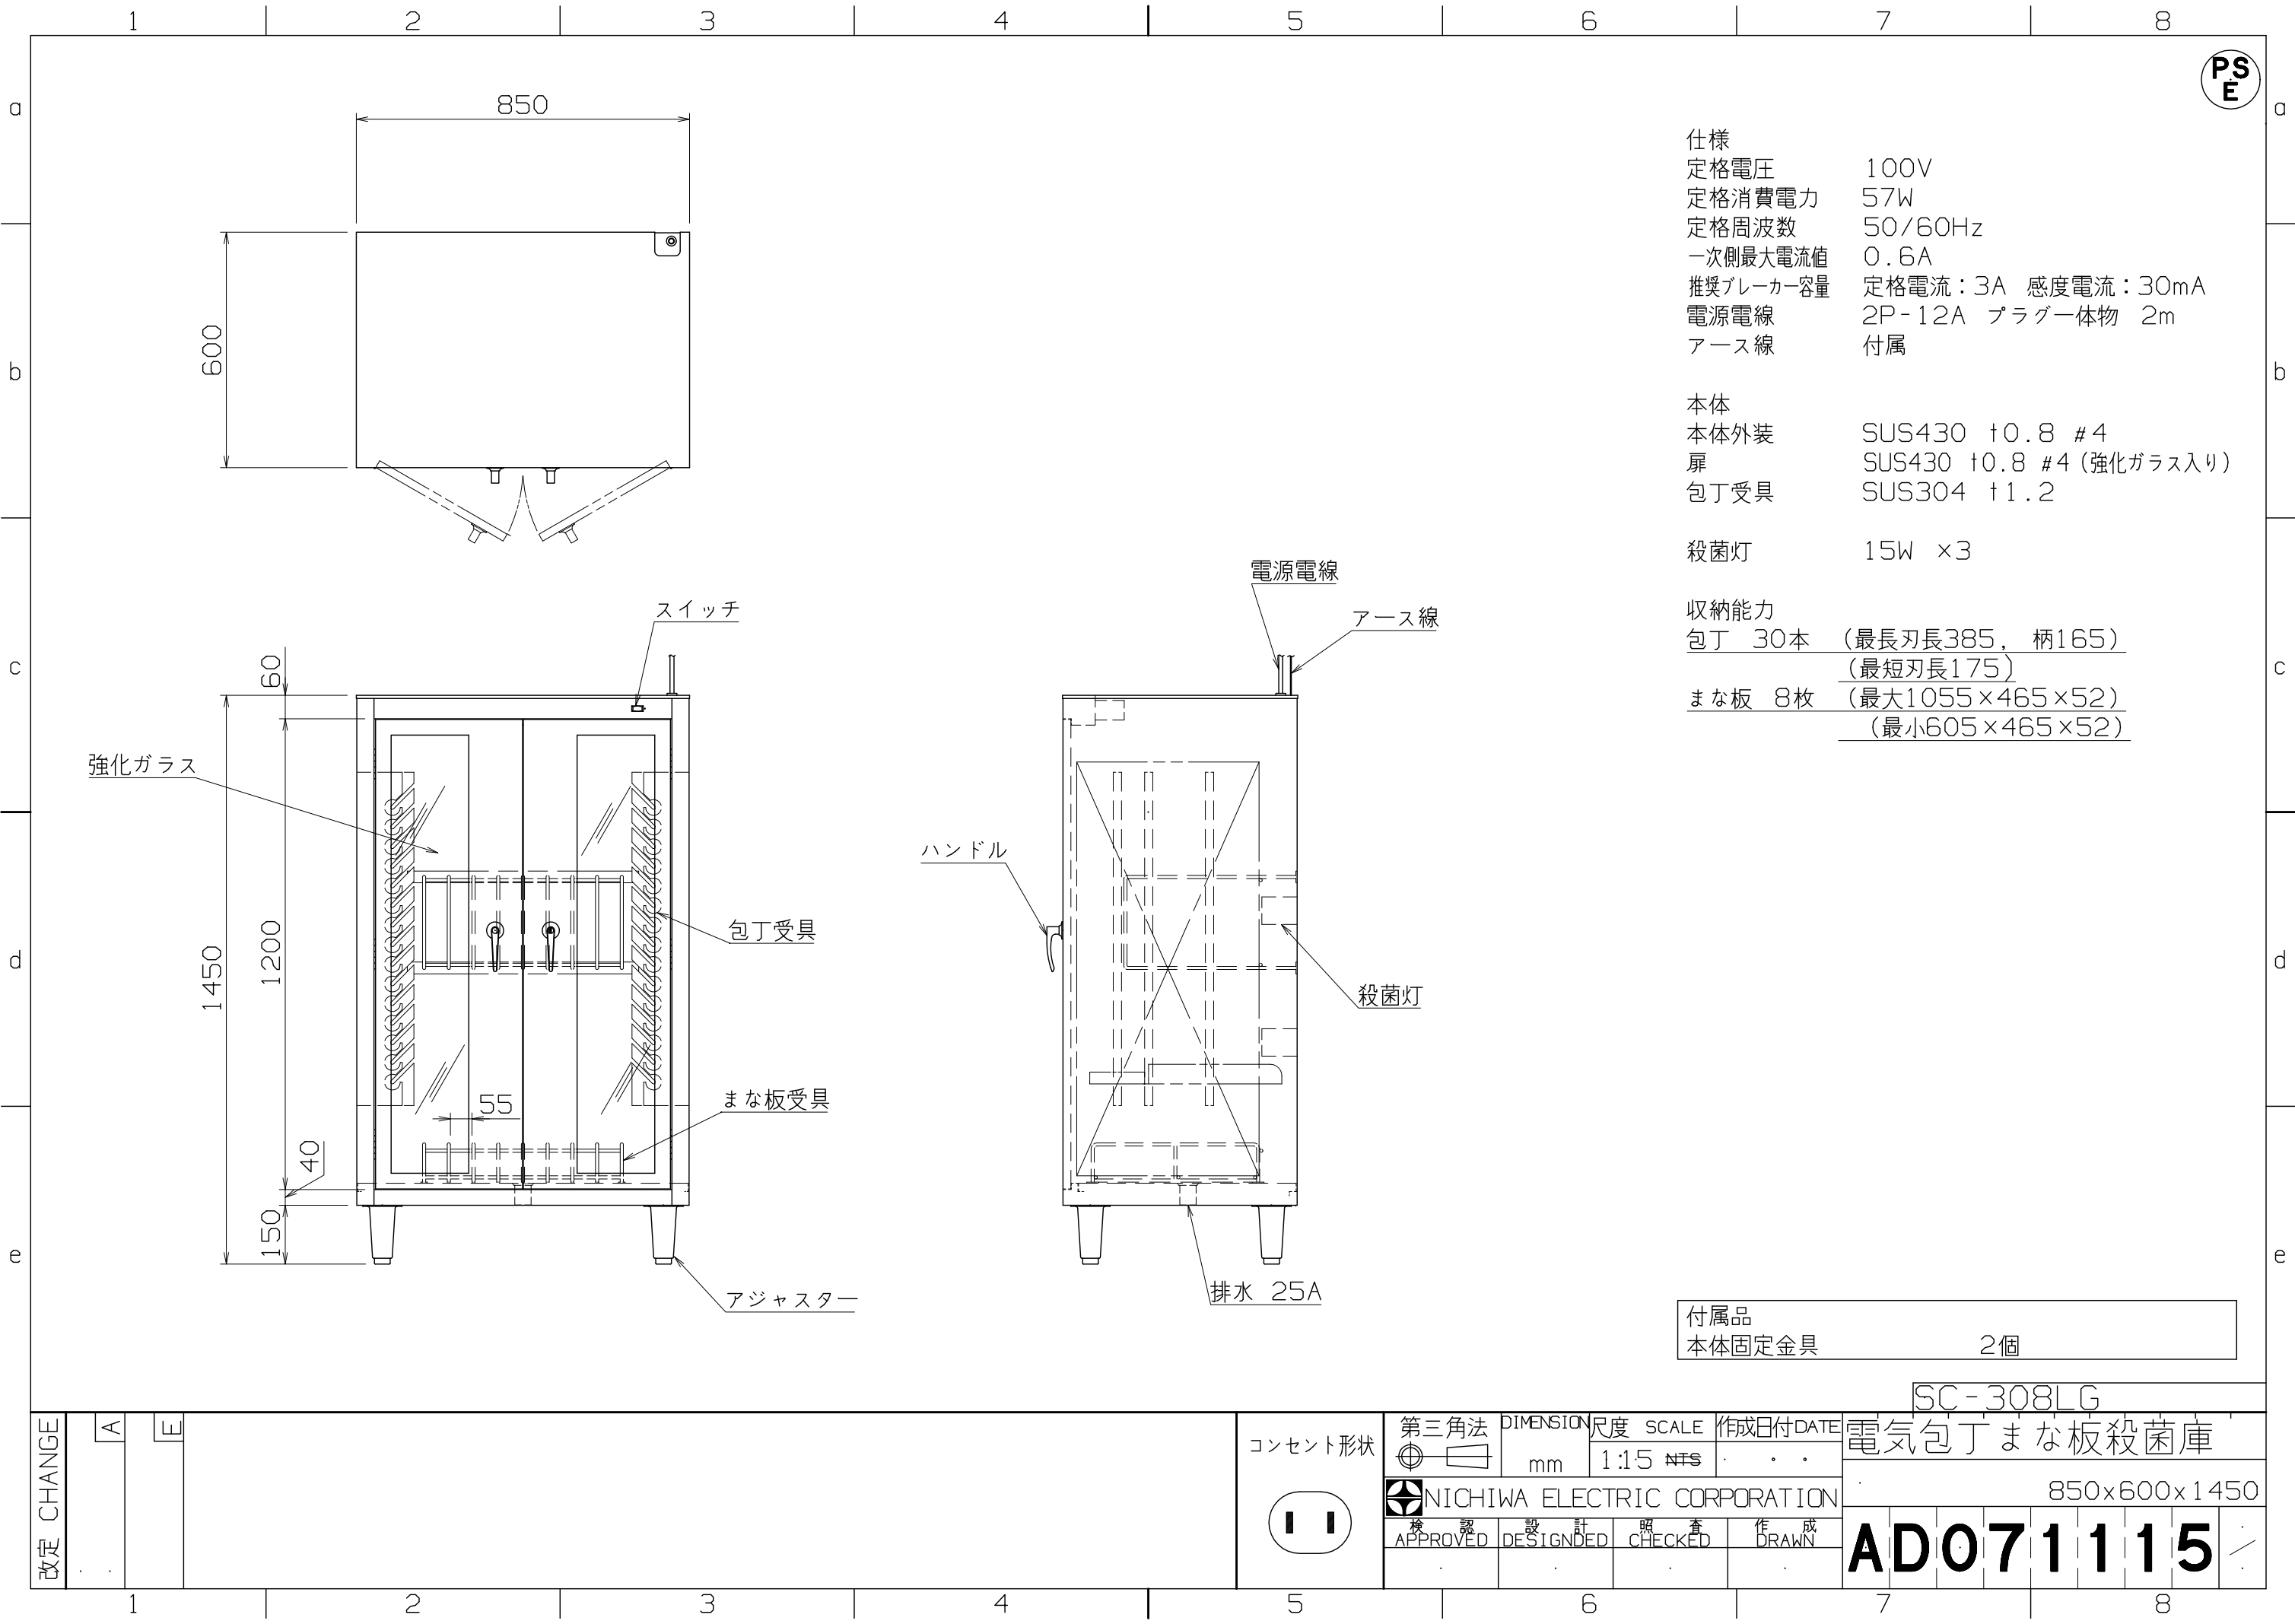

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属


本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 ±1.2

殺菌灯 15W ×3

収納能力
包丁 30本 (最長刃長385, 柄165)
(最短刃長175)
まな板 8枚 (最大1055×465×52)
(最小605×465×52)

付属品
本体固定金具 2個

SC-308LG

改定 CHANGE	A	E					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 NTS	作成日付 DATE . . .	電気包丁まな板殺菌庫											
												850x600x1450											
												AD071115											
1			2			3			4			5			6			7			8		