


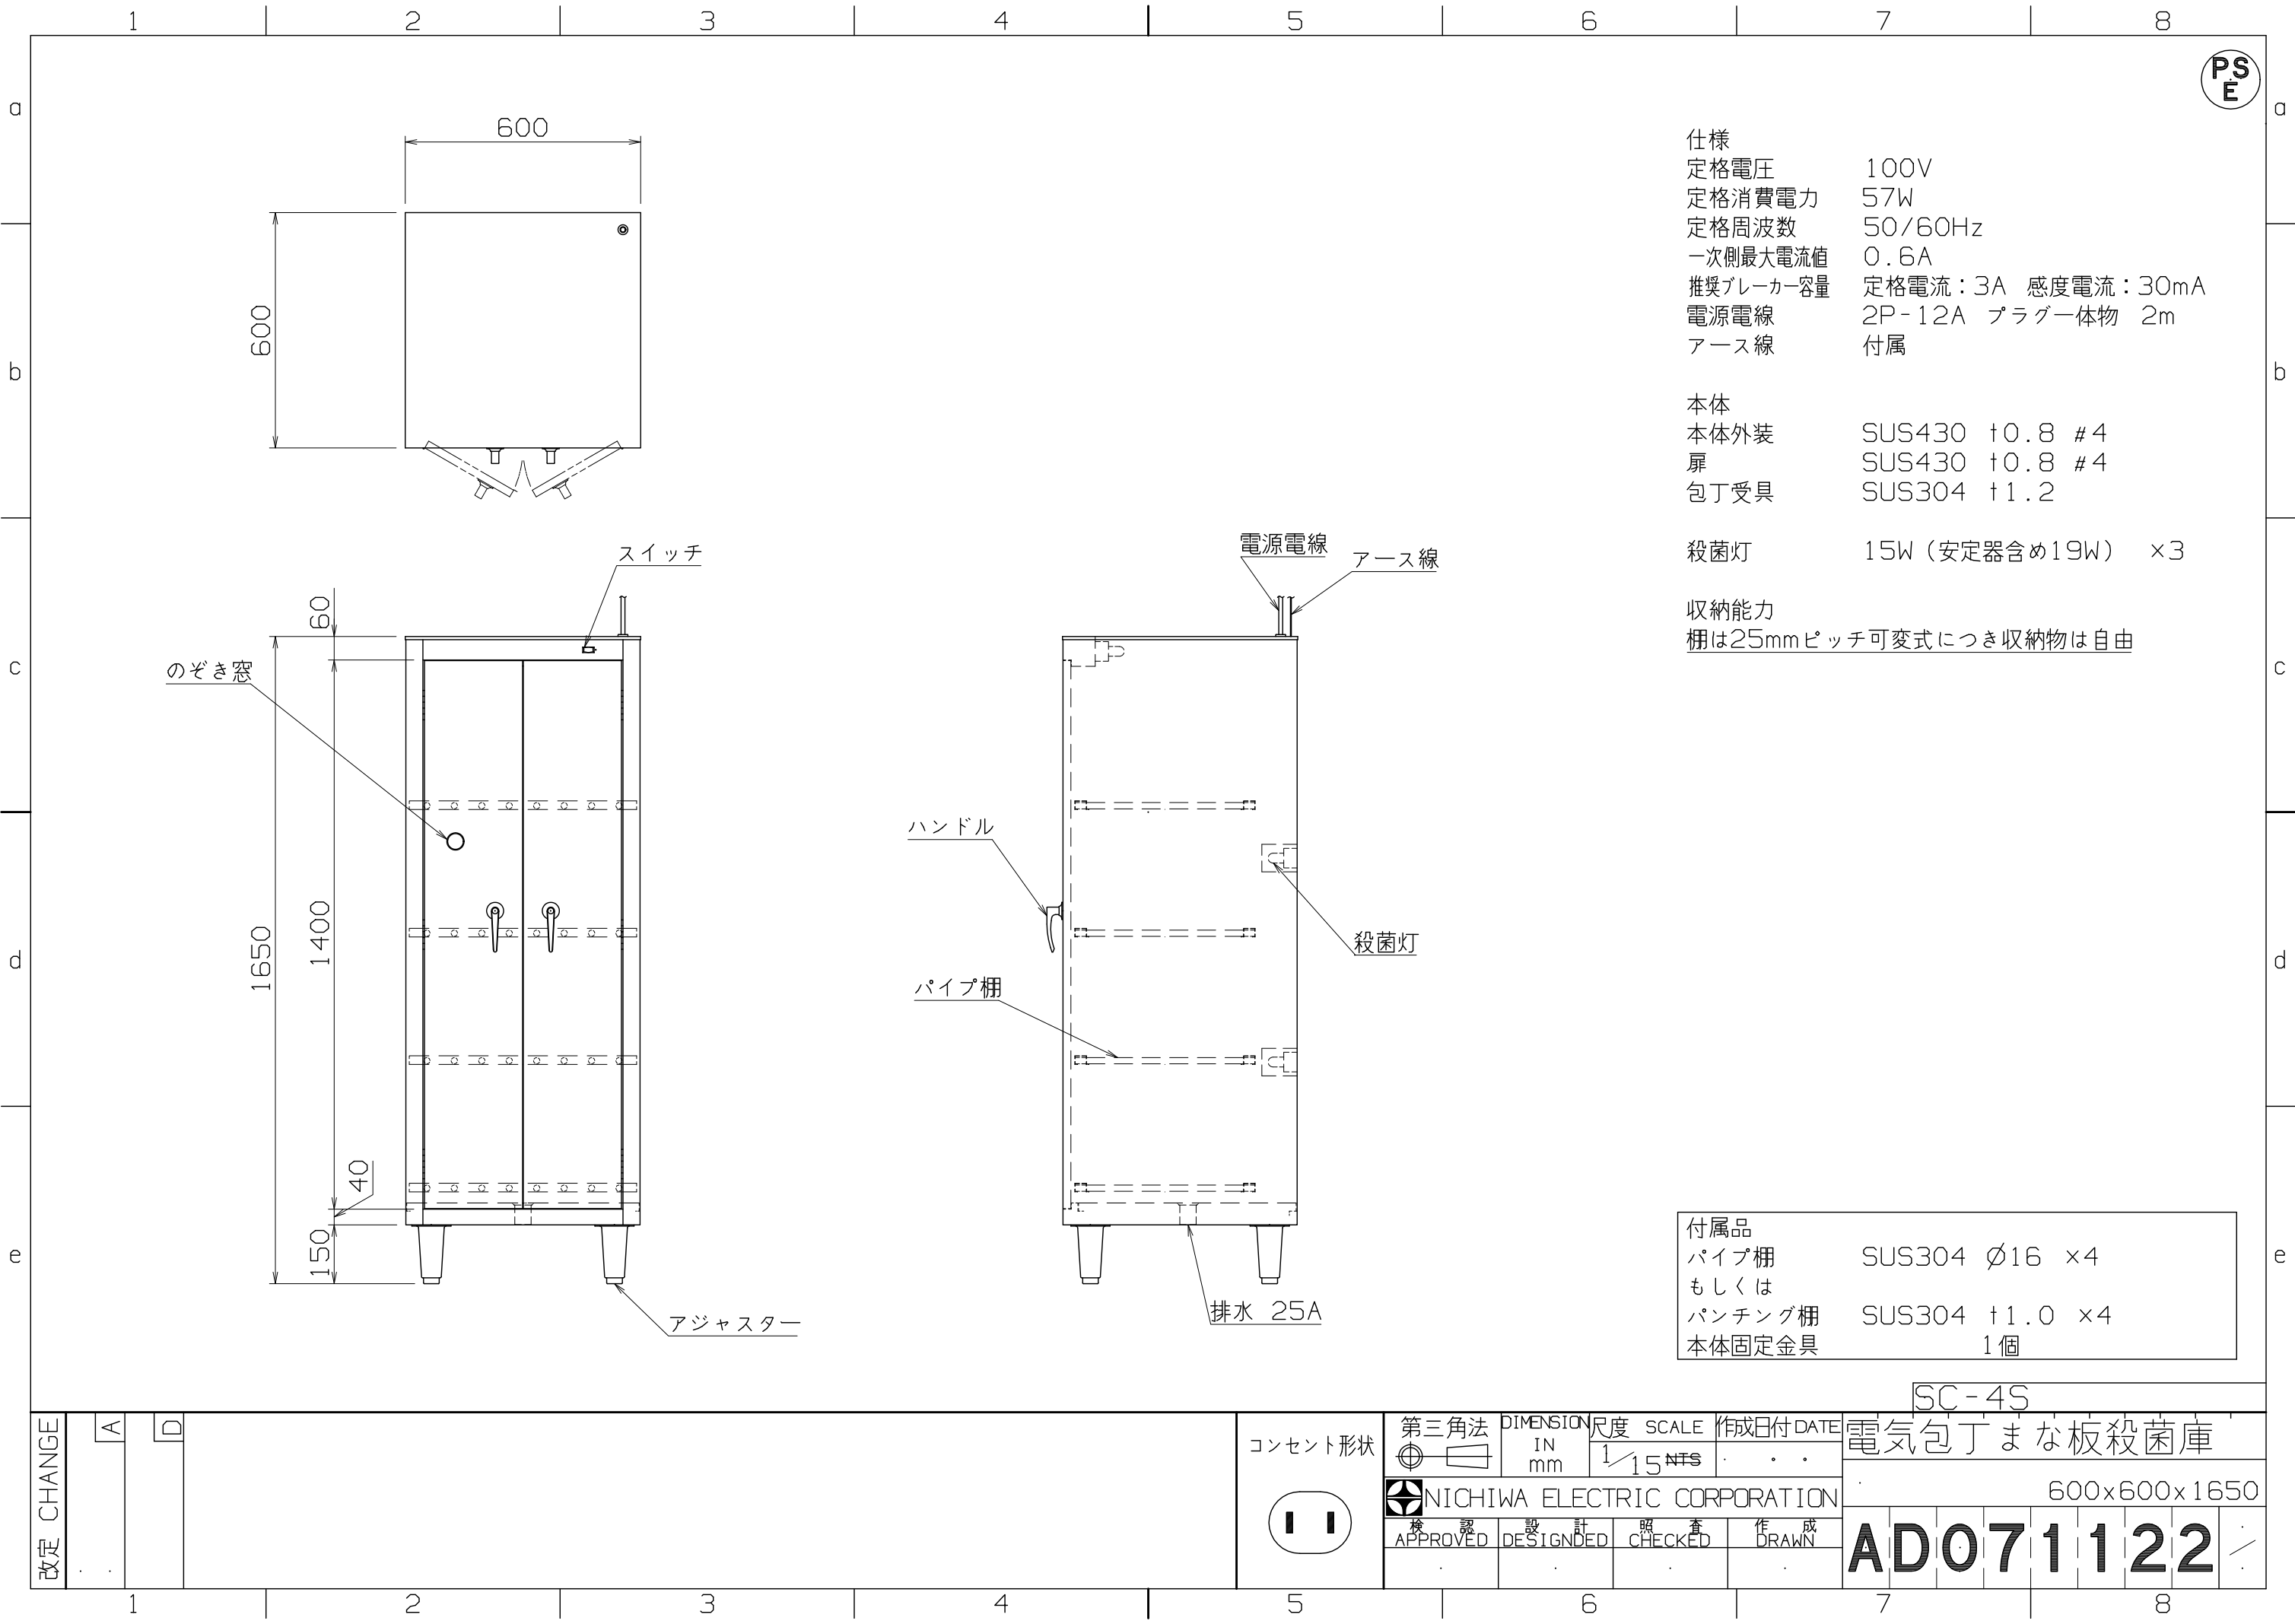

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 57W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 0.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：3A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ± 0.8 #4
扉 SUS430 ± 0.8 #4
包丁受具 SUS304 ± 1.2

殺菌灯 15W（安定器含め19W） ×3

収納能力
棚は25mmピッチ可変式につき収納物は自由

付属品
パイプ棚 SUS304 $\varnothing 16$ ×4
もしくは
パンチング棚 SUS304 ± 1.0 ×4
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A	D	1	2	3	4	5	6	7	8	SC-4S						
											電気包丁まな板殺菌庫						
											600x600x1650						
											AD071122						
コンセント形状												第三角法 DIMENSION IN mm		尺度 SCALE 1/15 NTS		作成日付 DATE .	
												NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
												検 認 APPROVED		設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED	