


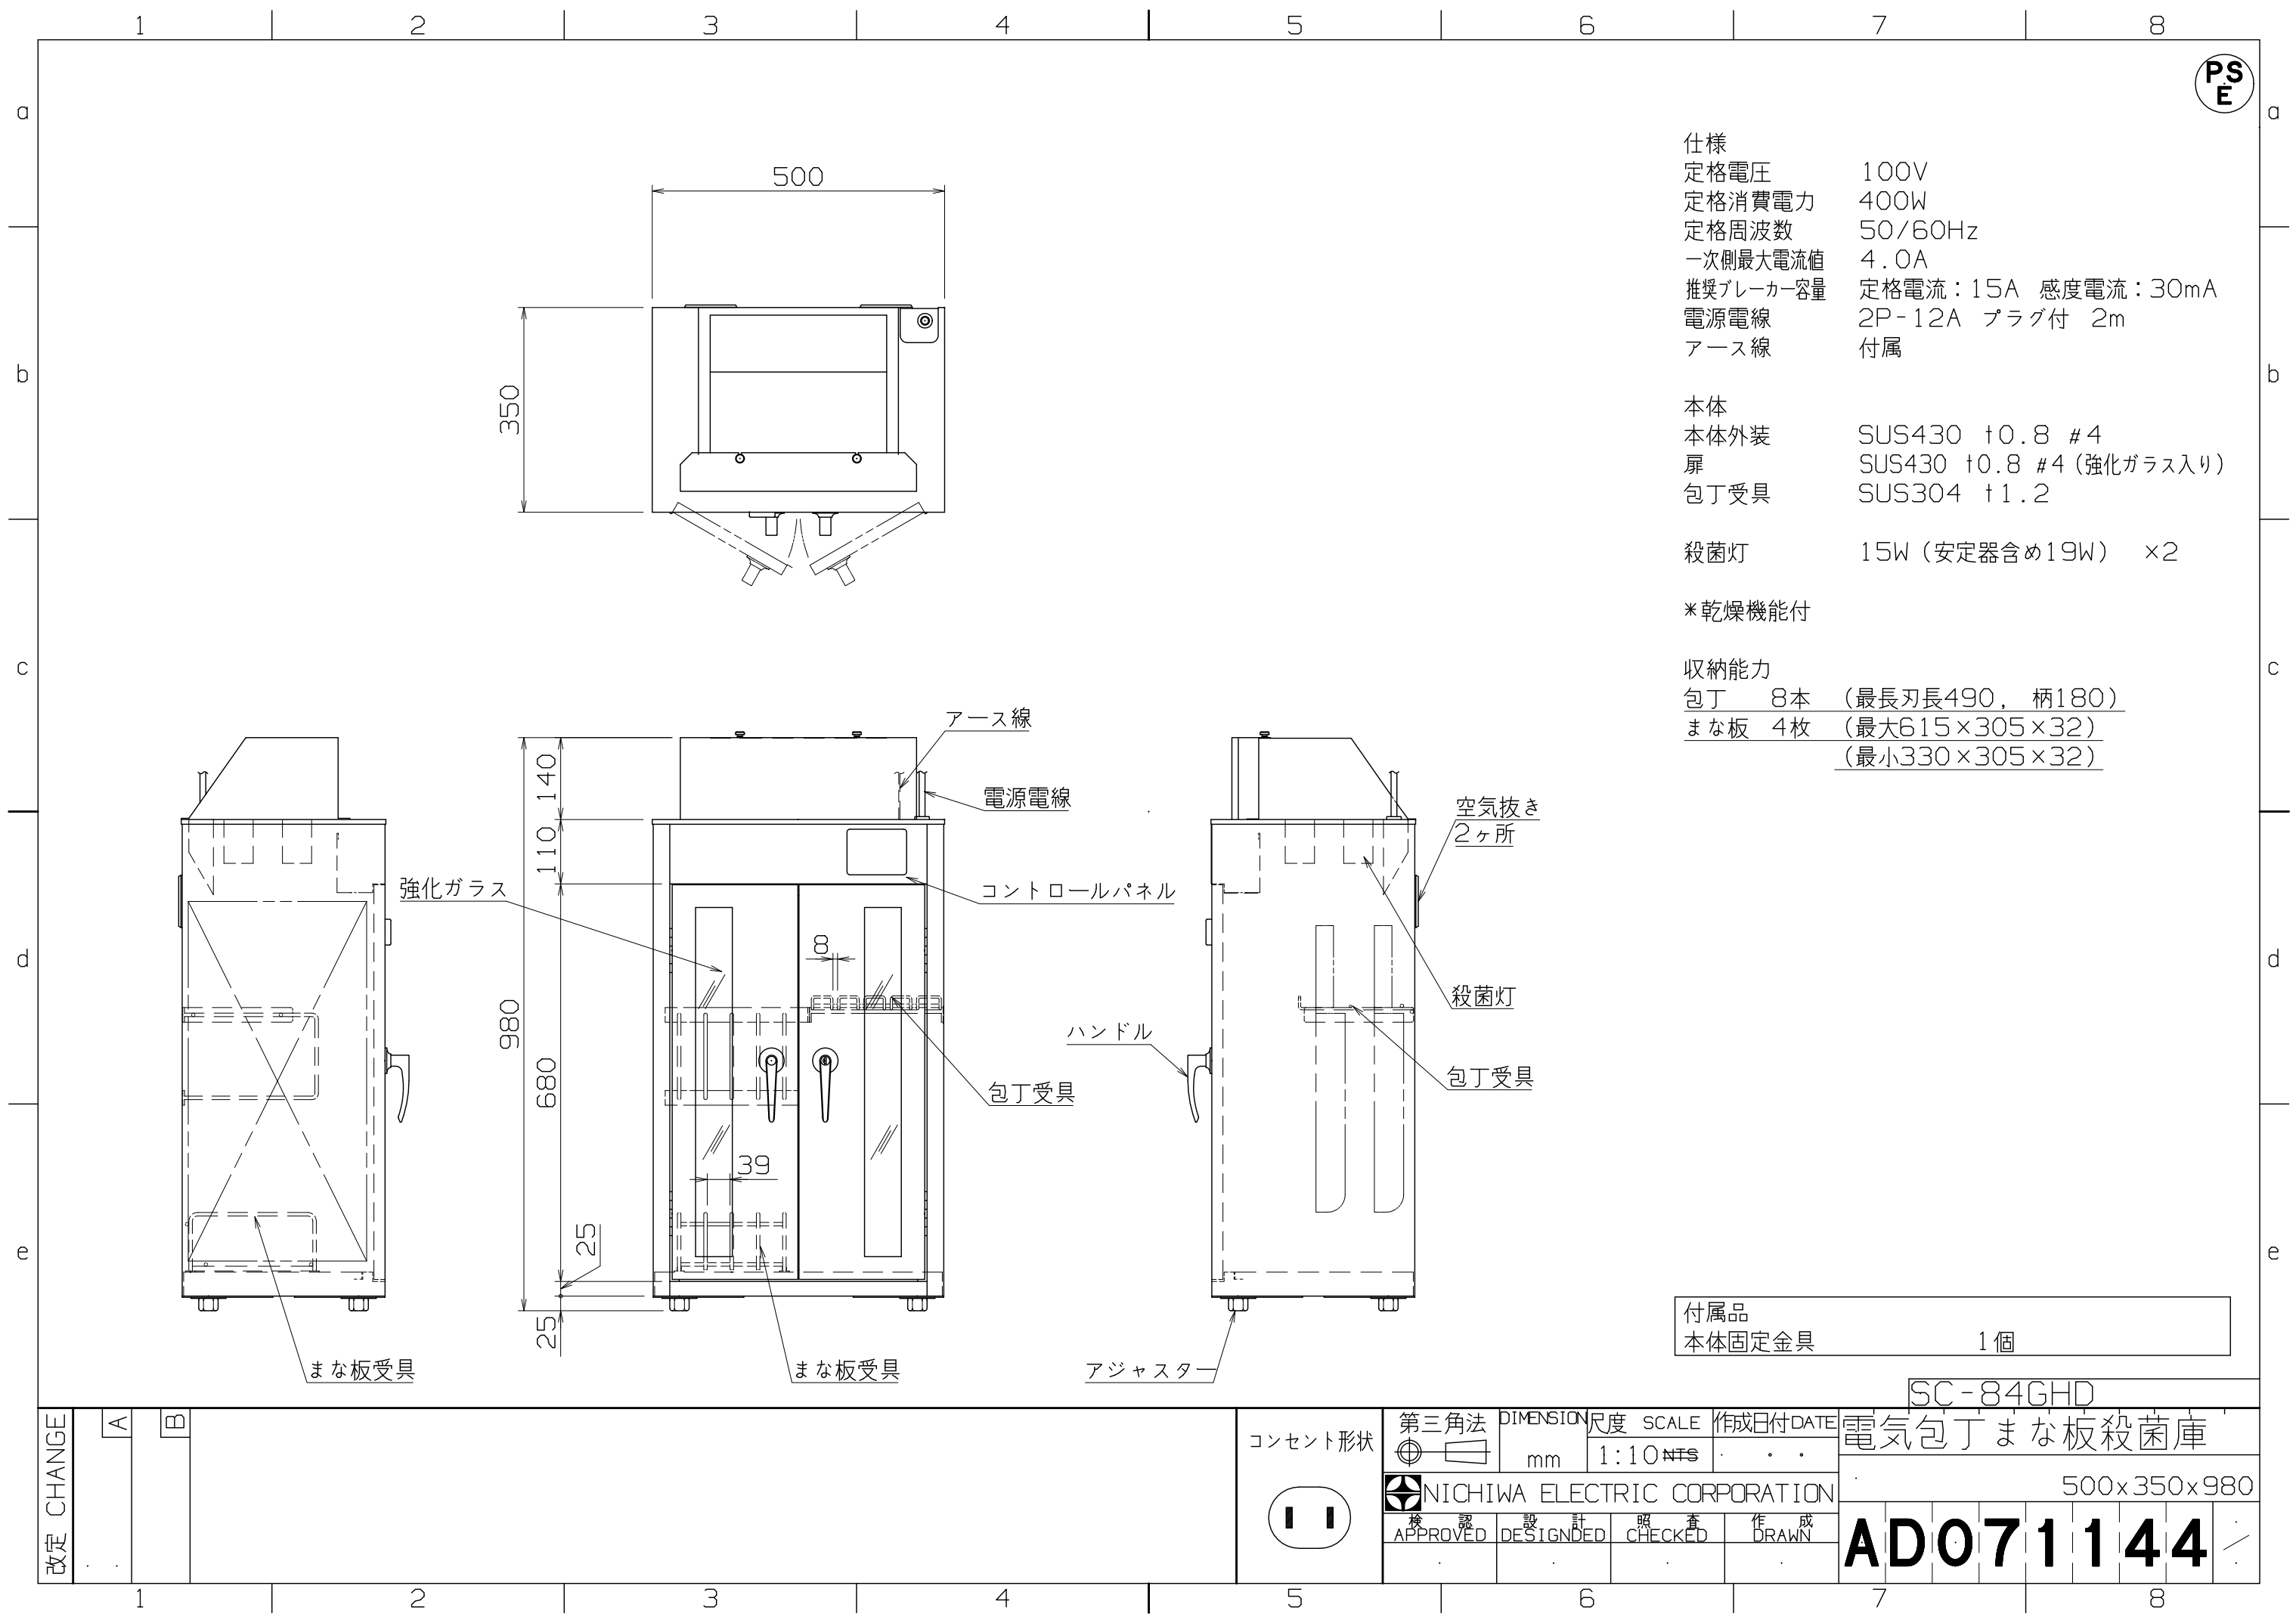

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
扉 SUS430 t0.8 #4 (強化ガラス入り)
包丁受具 SUS304 t1.2

殺菌灯 15W (安定器含め19W) ×2

＊乾燥機能付

収納能力
包丁 8本 (最長刃長490, 柄180)
まな板 4枚 (最大615×305×32)
(最小330×305×32)

付属品
本体固定金具 1個

SC-84GHD

電気包丁まな板殺菌庫

500x350x980


AD071144

改定 CHANGE


A

B

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

尺度 SCALE

mm 1:10 NTS

作成日付 DATE

・ ・ ・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN