


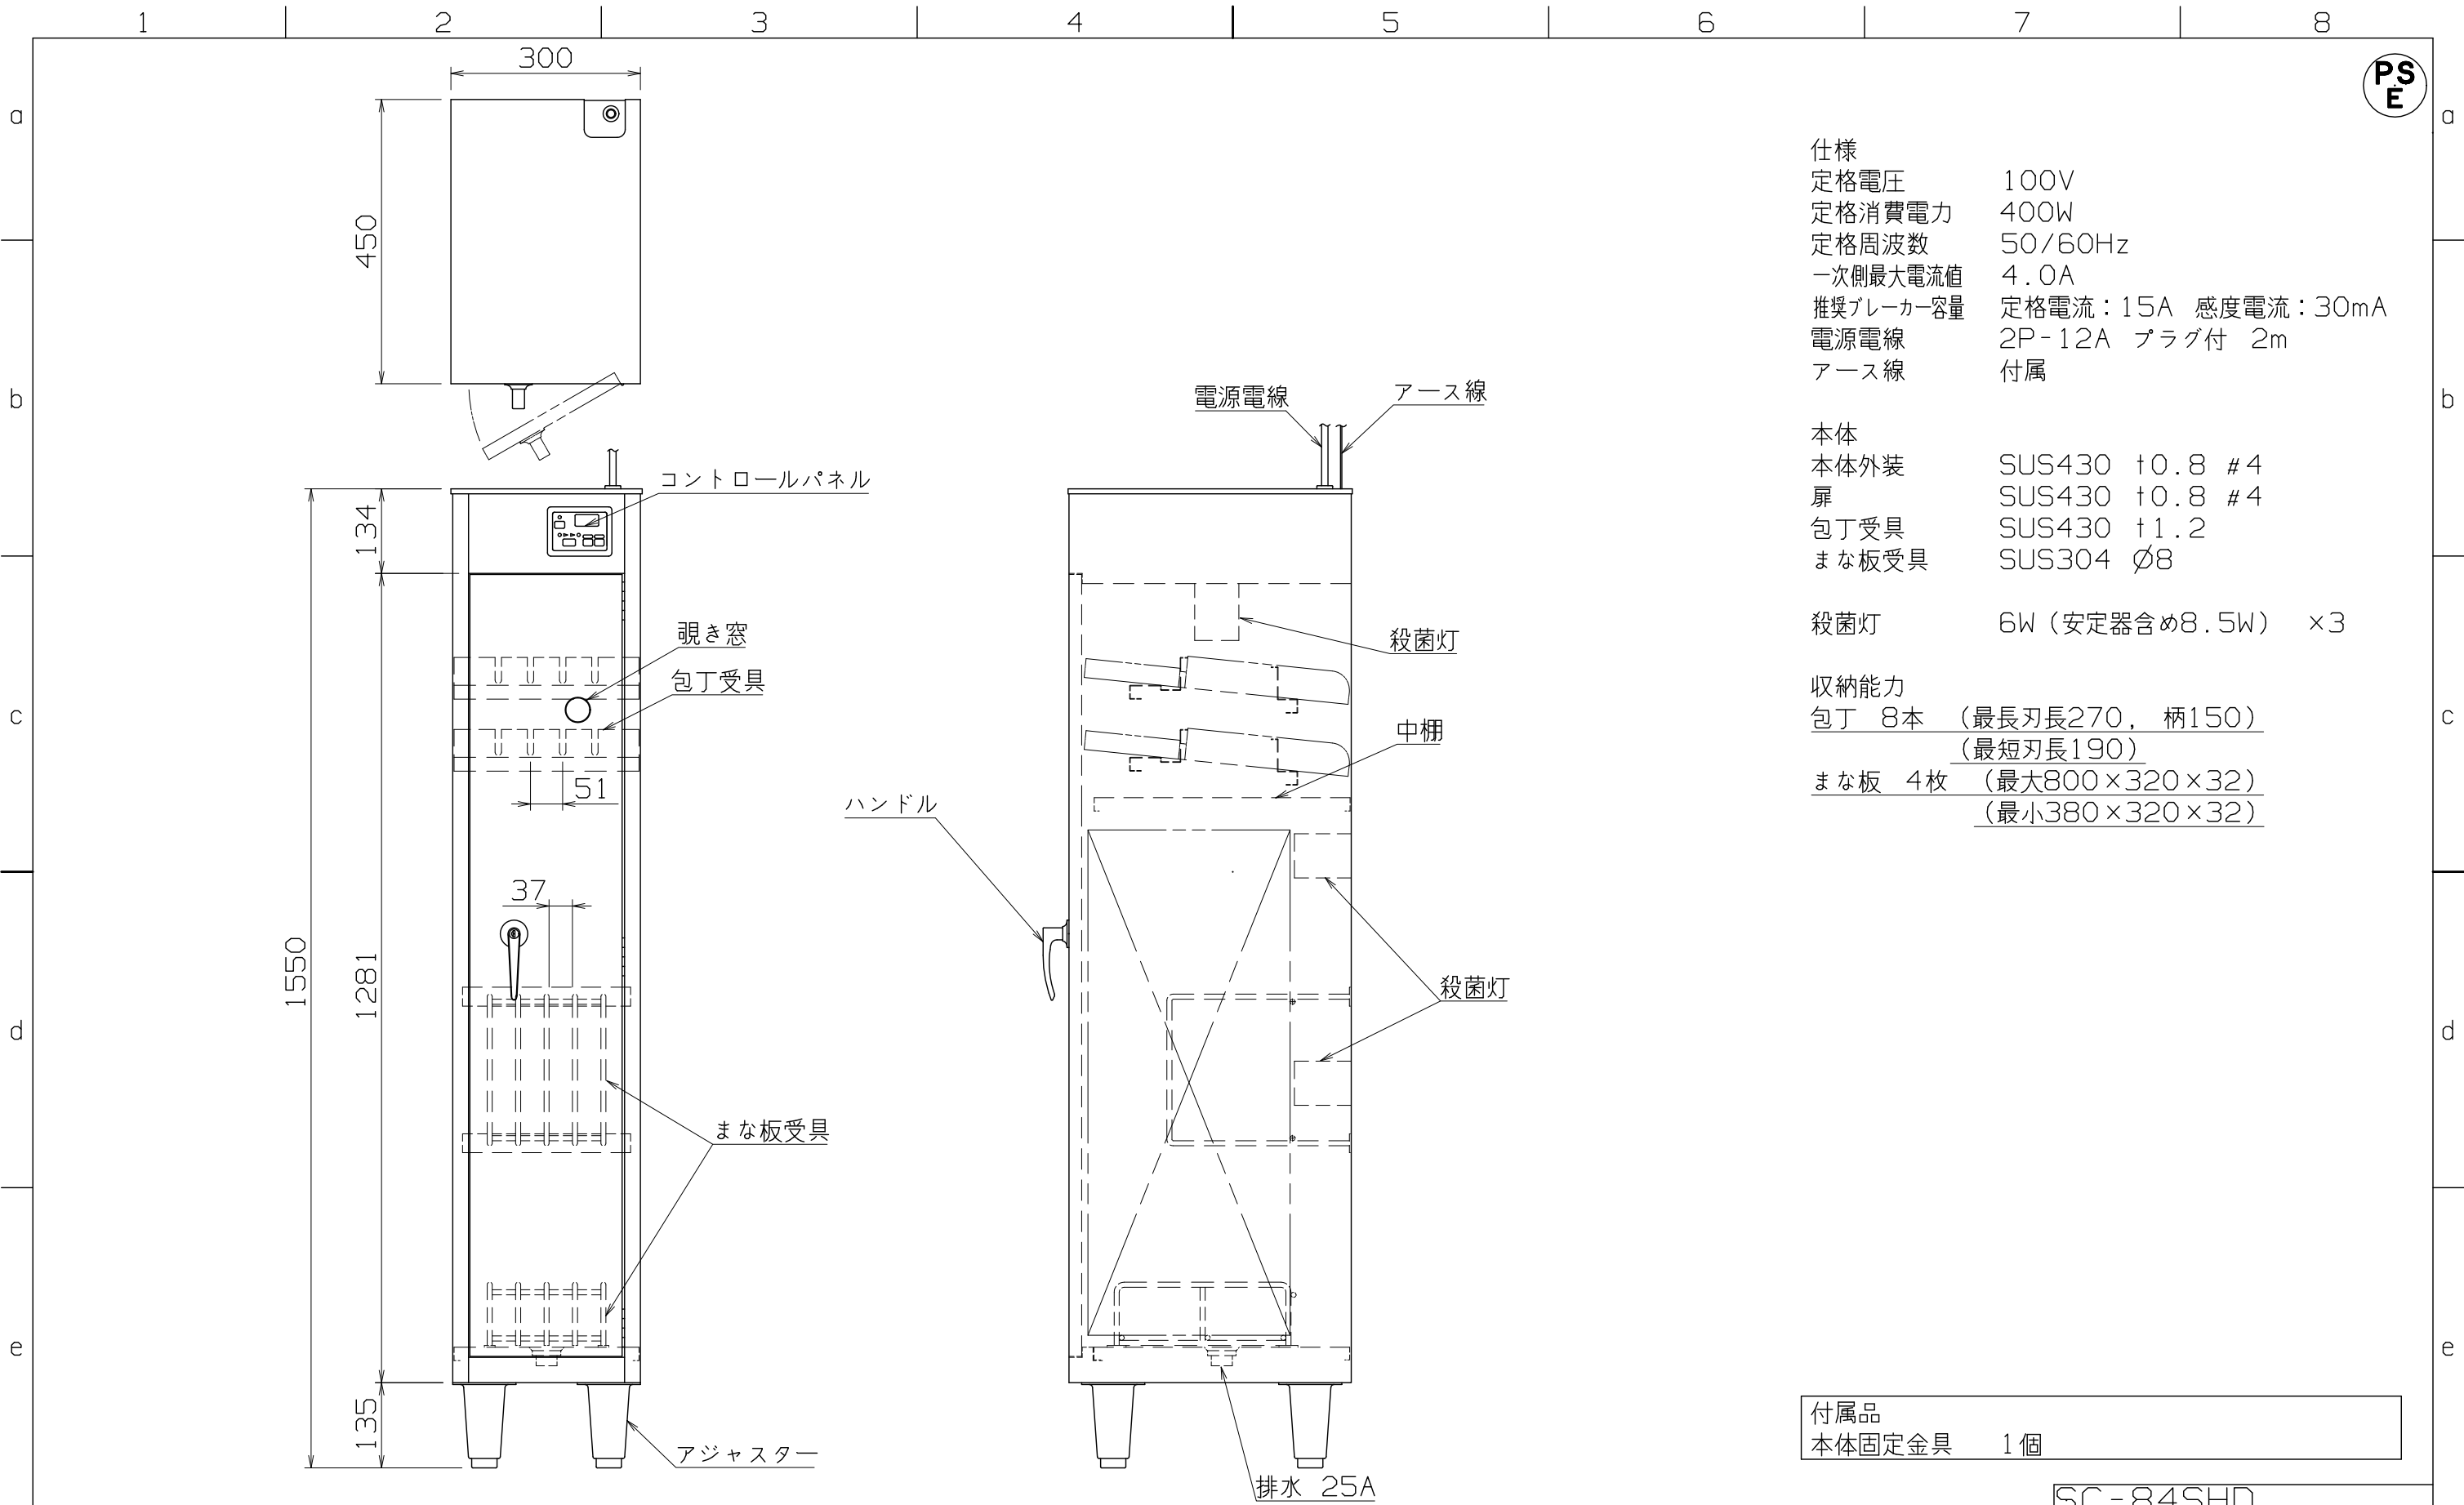

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグ付 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
扉 SUS430 ±0.8 #4
包丁受具 SUS430 ±1.2
まな板受具 SUS304 Ø8

殺菌灯 6W（安定器含め8.5W） ×3

収納能力
包丁 8本 （最長刃長270， 柄150）
（最短刃長190）
まな板 4枚 （最大800×320×32）
（最小380×320×32）

付属品
本体固定金具 1個

改定 CHANGE	A		B		コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/10 NTS	作成日付 DATE . . .	SC-84SHD					
			電気包丁まな板殺菌庫												
			300x450x1550												
			AD071142												
1	2		3		4		5	6		7		8			