


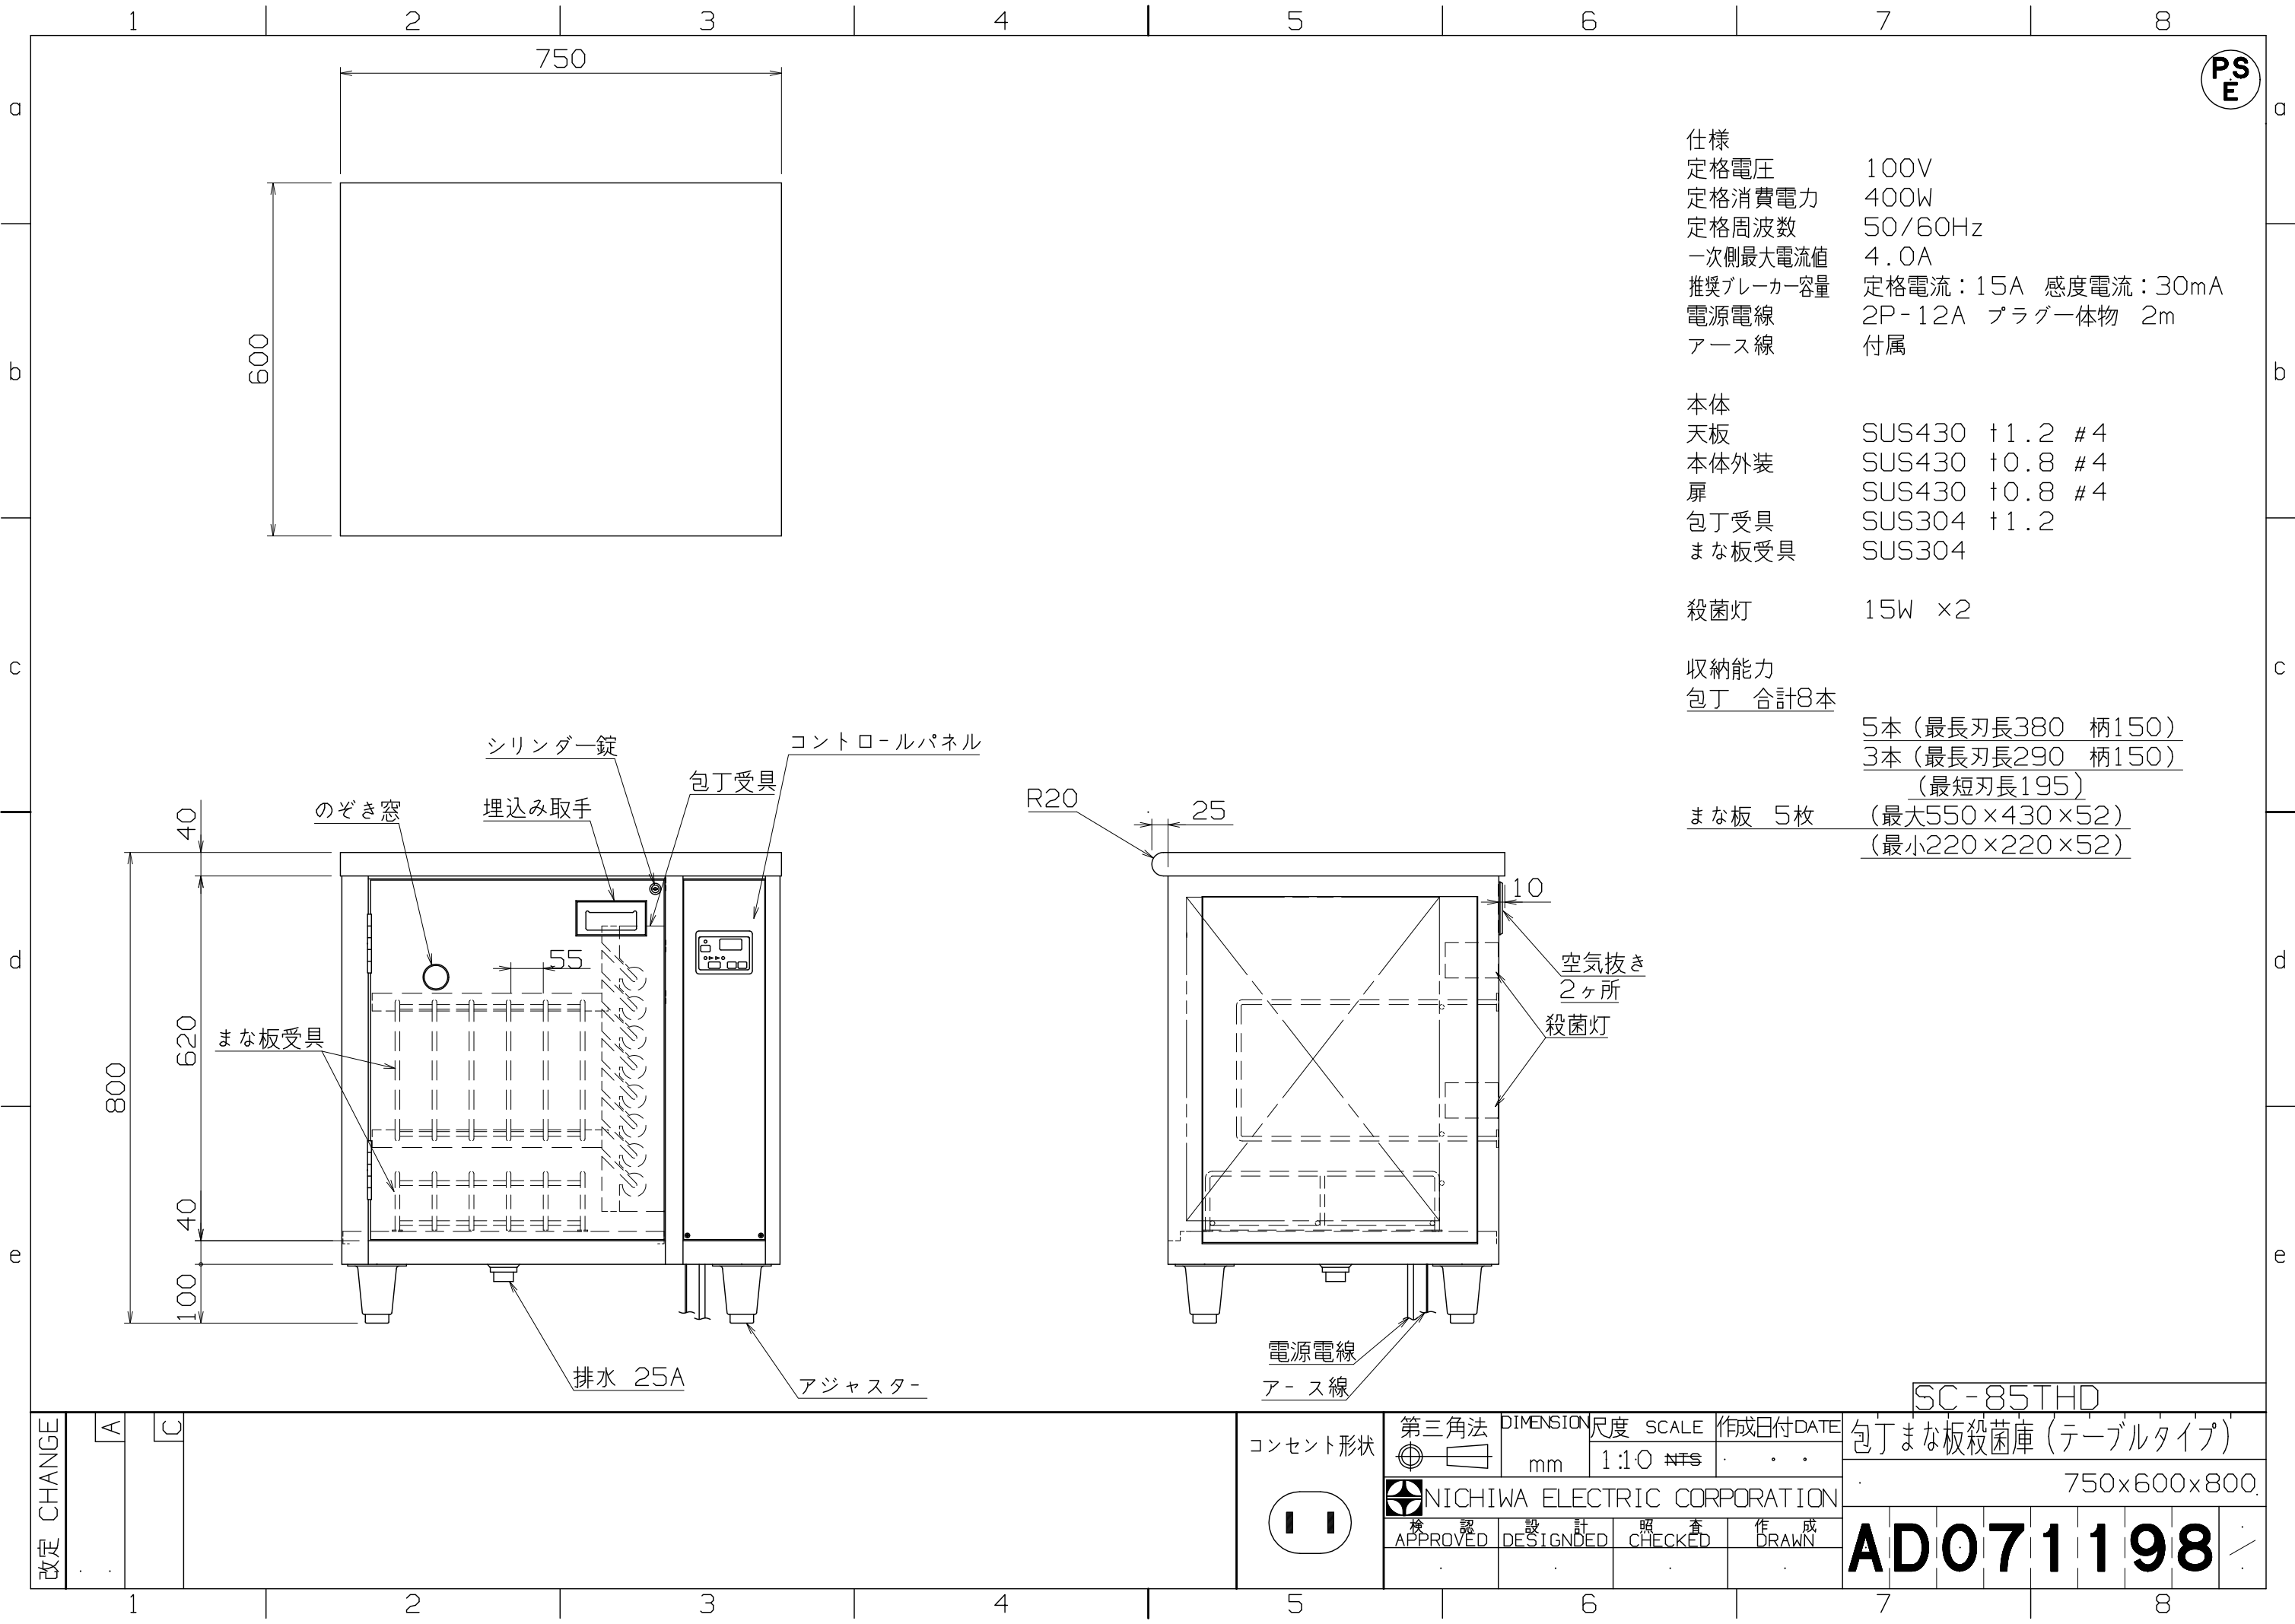

PS
E

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 4.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物 2m
アース線 付属

本体
天板 SUS430 t1.2 #4
本体外装 SUS430 t0.8 #4
扉 SUS430 t0.8 #4
包丁受具 SUS304 t1.2
まな板受具 SUS304

殺菌灯 15W ×2

収納能力
包丁 合計8本
5本 (最長刃長380 柄150)
3本 (最長刃長290 柄150)
(最短刃長195)
まな板 5枚 (最大550×430×52)
(最小220×220×52)

SC-85THD

改定	CHANGE				
	A				
	C				

コンセント形状

第三角法
DIMENSION
mm
1:10
NTS

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認	設 計	照 査	作 成
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN

包丁まな板殺菌庫 (テーブルタイプ)
750x600x800
AD071198