


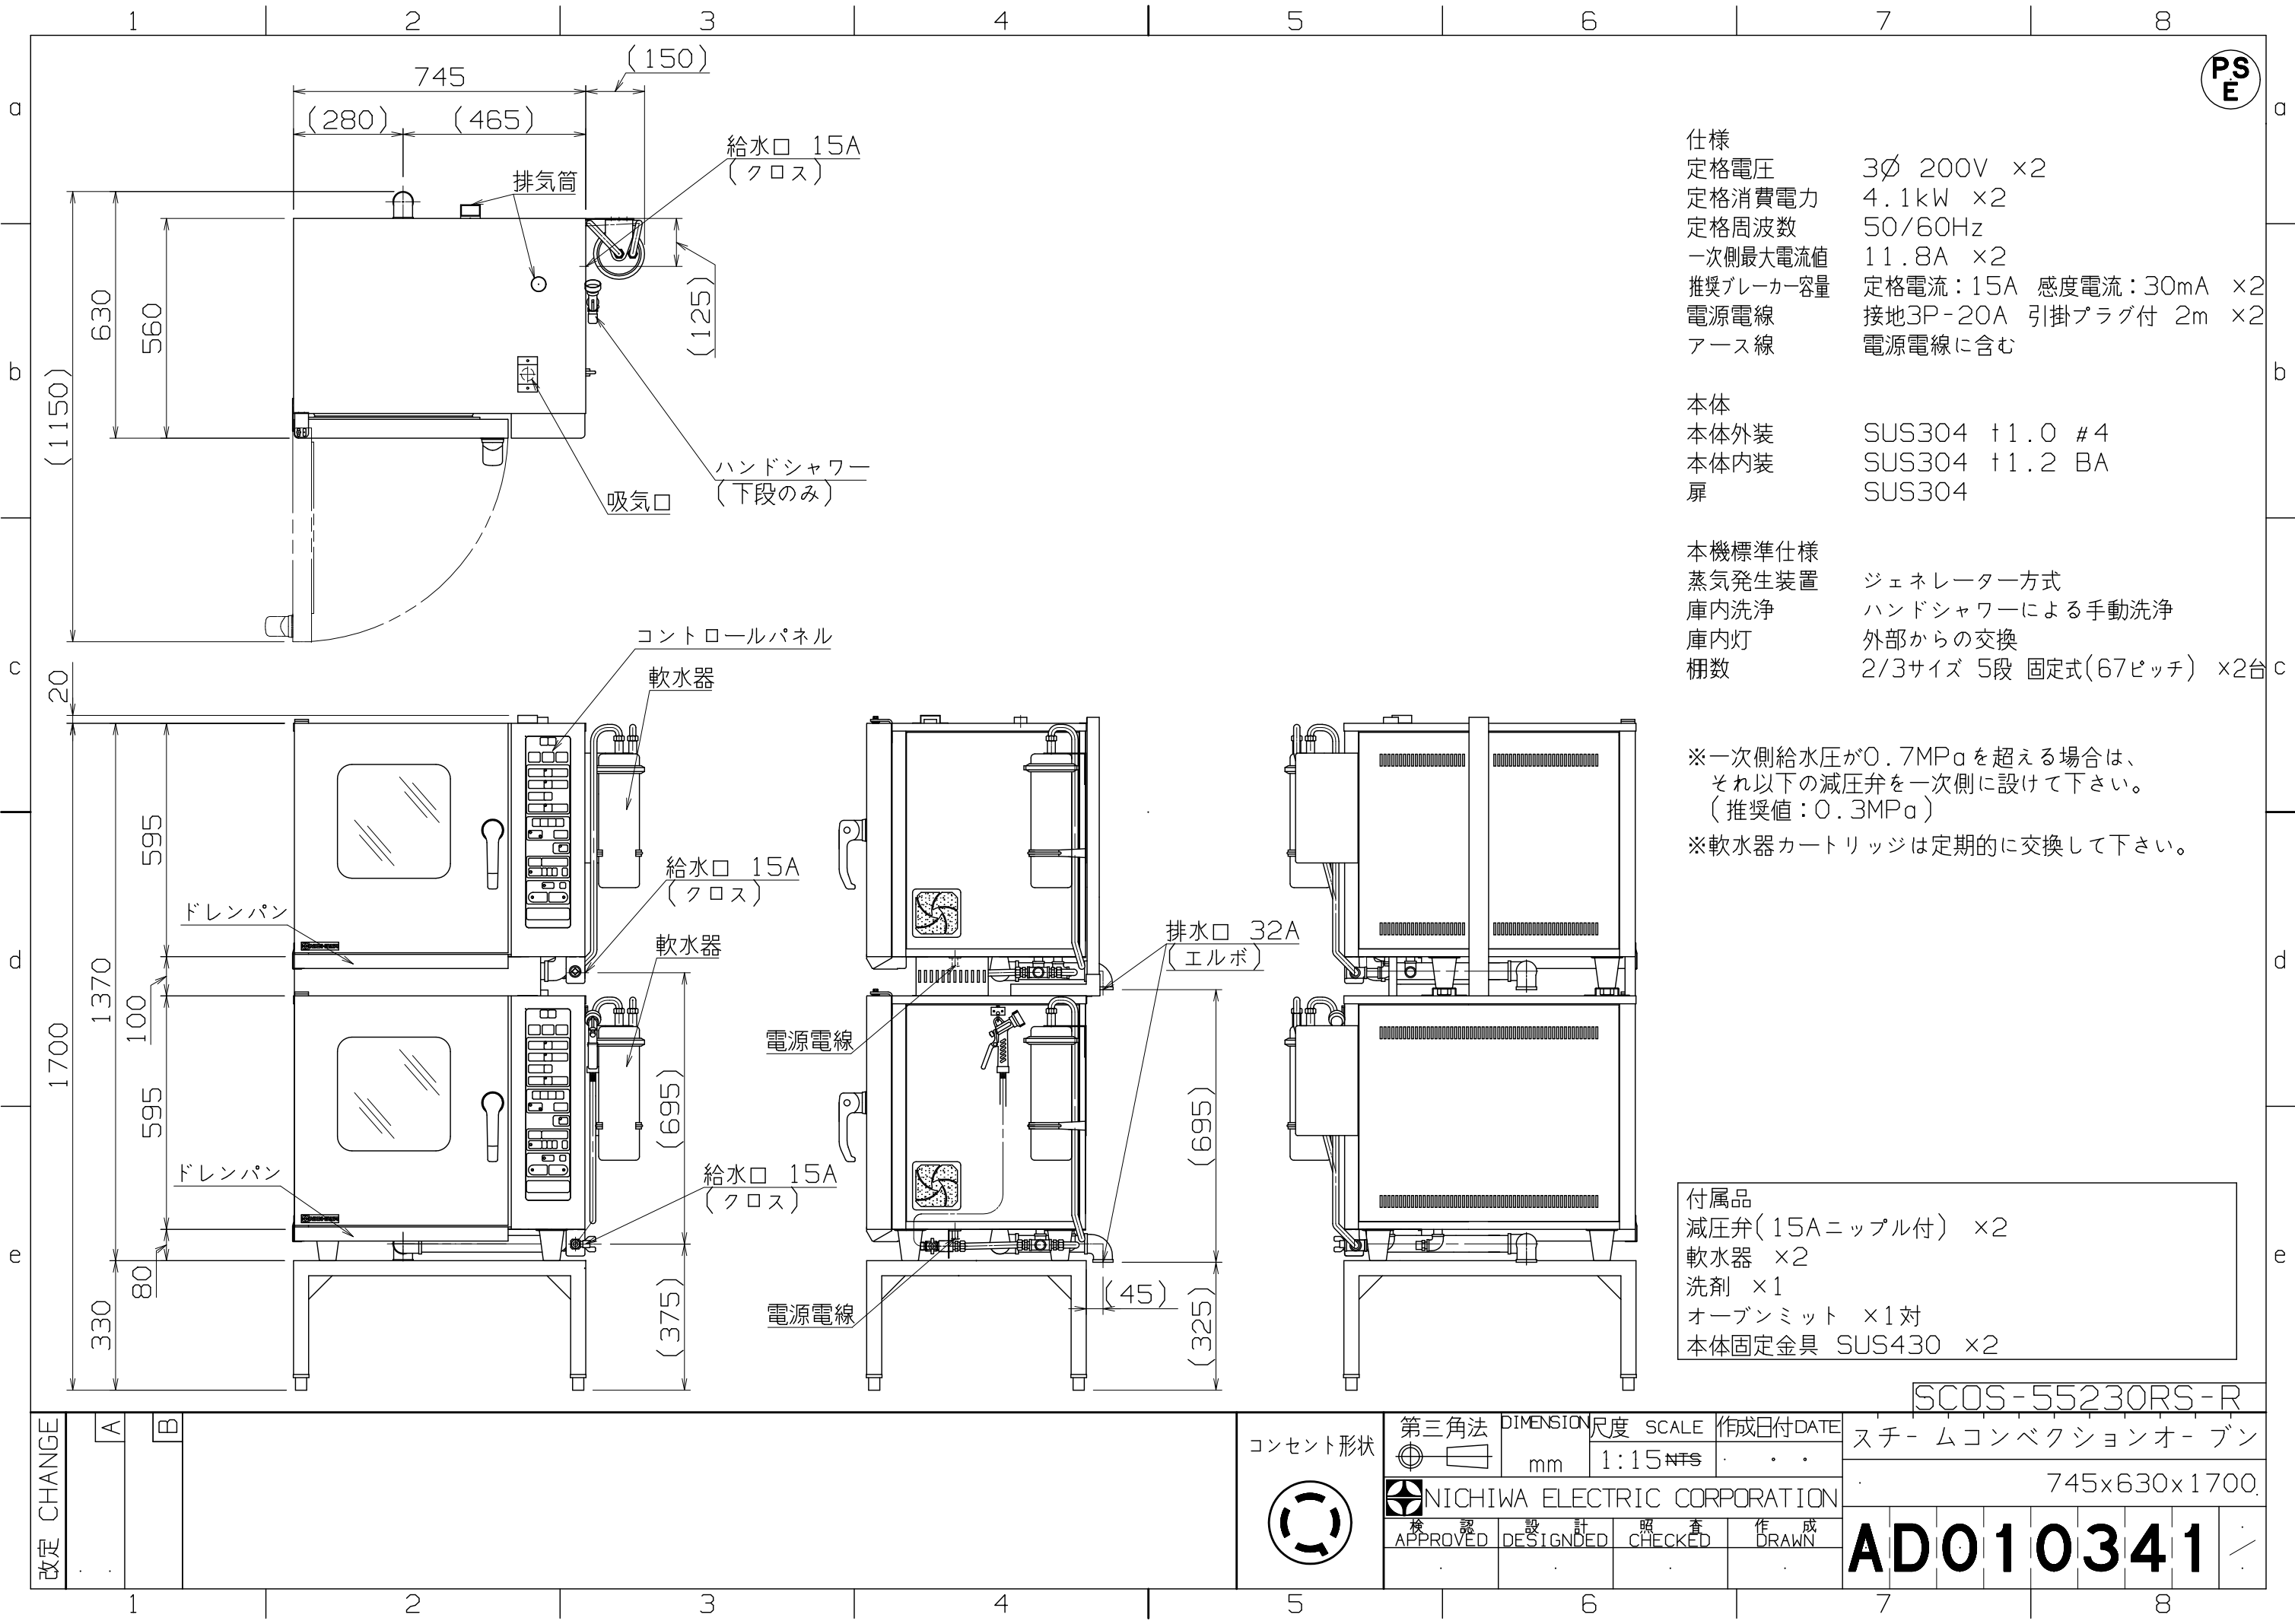

仕様
定格電圧 3Ø 200V ×2
定格消費電力 4.1kW ×2
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 11.8A ×2
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA ×2
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS304 t1.0 #4
本体内装 SUS304 t1.2 BA
扉 SUS304

本機標準仕様
蒸気発生装置 ジェネレーター方式
庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄
庫内灯 外部からの交換
棚数 2/3サイズ 5段 固定式(67ピッチ) ×2台

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
(推奨値：0.3MPa)
※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
減圧弁(15Aニップル付) ×2
軟水器 ×2
洗剤 ×1
オーブンミット ×1対
本体固定金具 SUS430 ×2

SCOS-55230RS-R

改定 CHANGE	A		B		コンセント形状		第三角法	DIMENSION	mm	尺度	SCALE	作成日付 DATE	スチー ムコンベクションオー ブン				745x630x1700									
							NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																			
							検査 設計 照査 作成																			
							APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN																			