


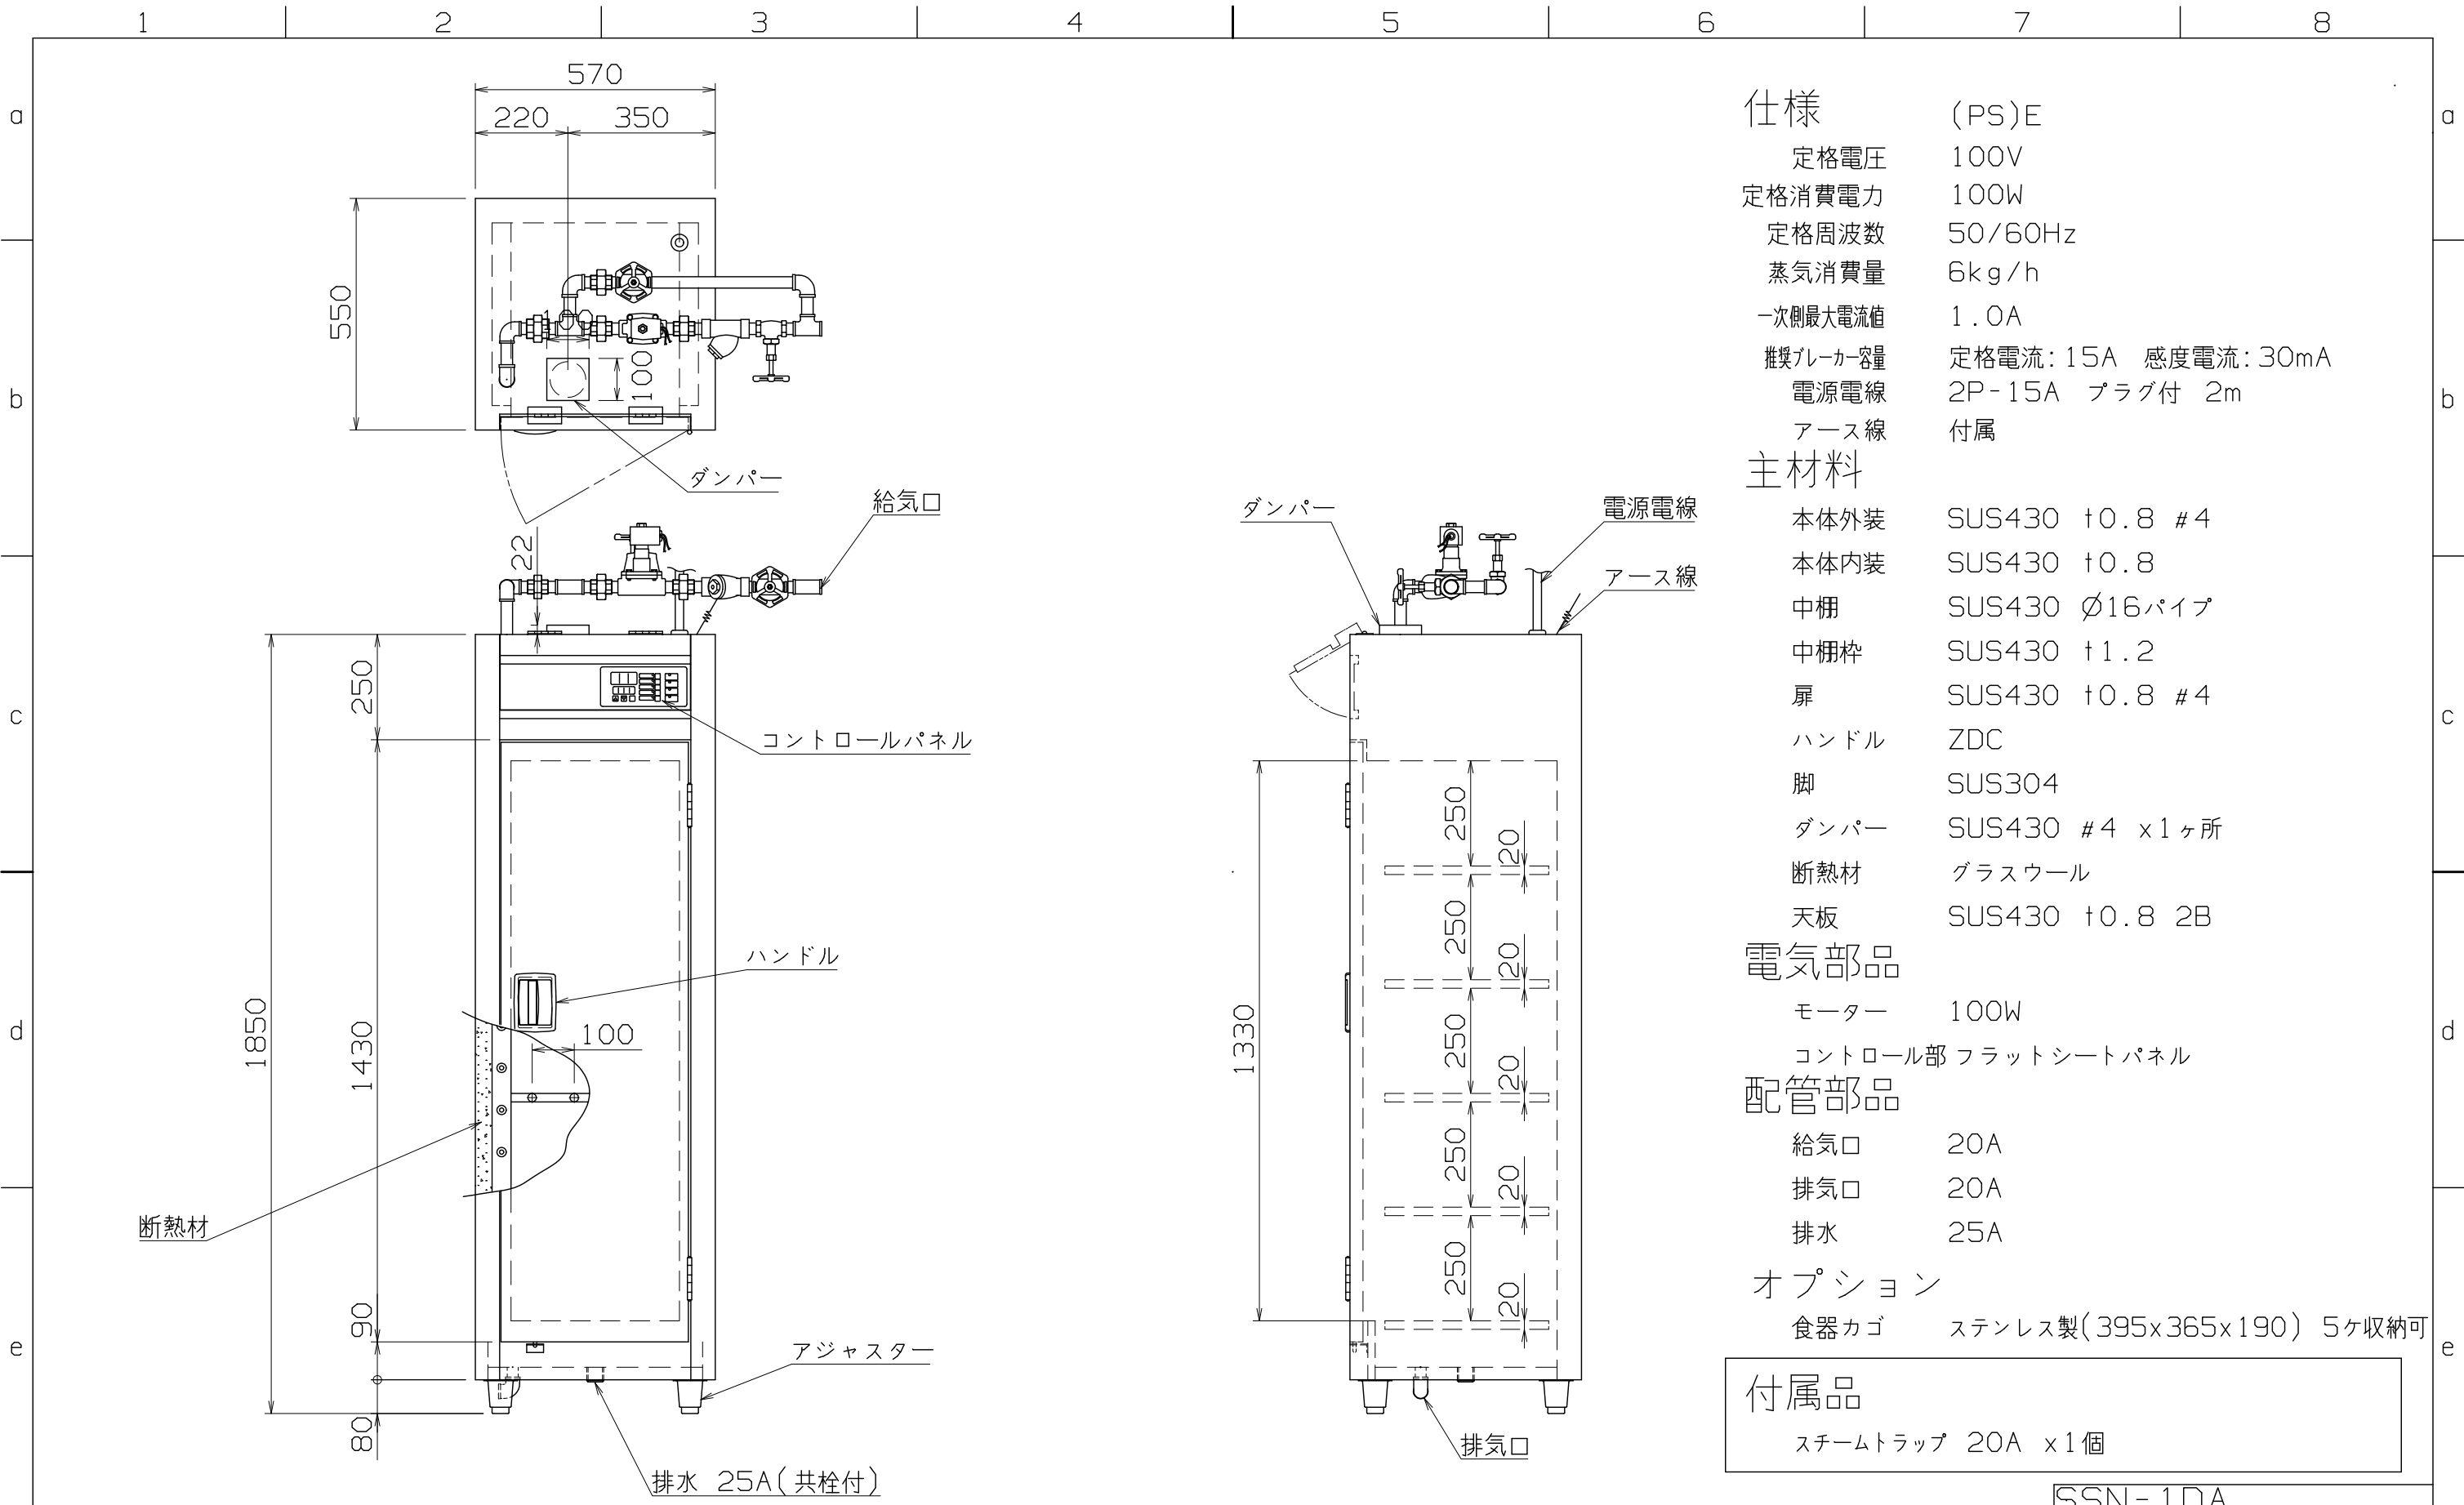

仕様	(PS)E
定格電圧	100V
定格消費電力	100W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	6kg/h
一次側最大電流値	1.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	2P-15A プラグ付 2m
アース線	付属

主材料	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中棚	SUS430 Ø16パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 x1ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430 t0.8 2B

電気部品	
モーター	100W
コントロール部	フラットシートパネル

配管部品	
給気口	20A
排気口	20A
排水	25A

オプション	
食器カゴ	ステンレス製(395x365x190) 5ヶ収納可

付属品	
スチームトラップ	20A x1個

改定 CHANGE AD-0395-A A C	コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 NTS	作成日付 DATE .	SSN-1DA 食器消毒保管機(蒸気式)			
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					570x550x1850		
		検 査 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD070042			