


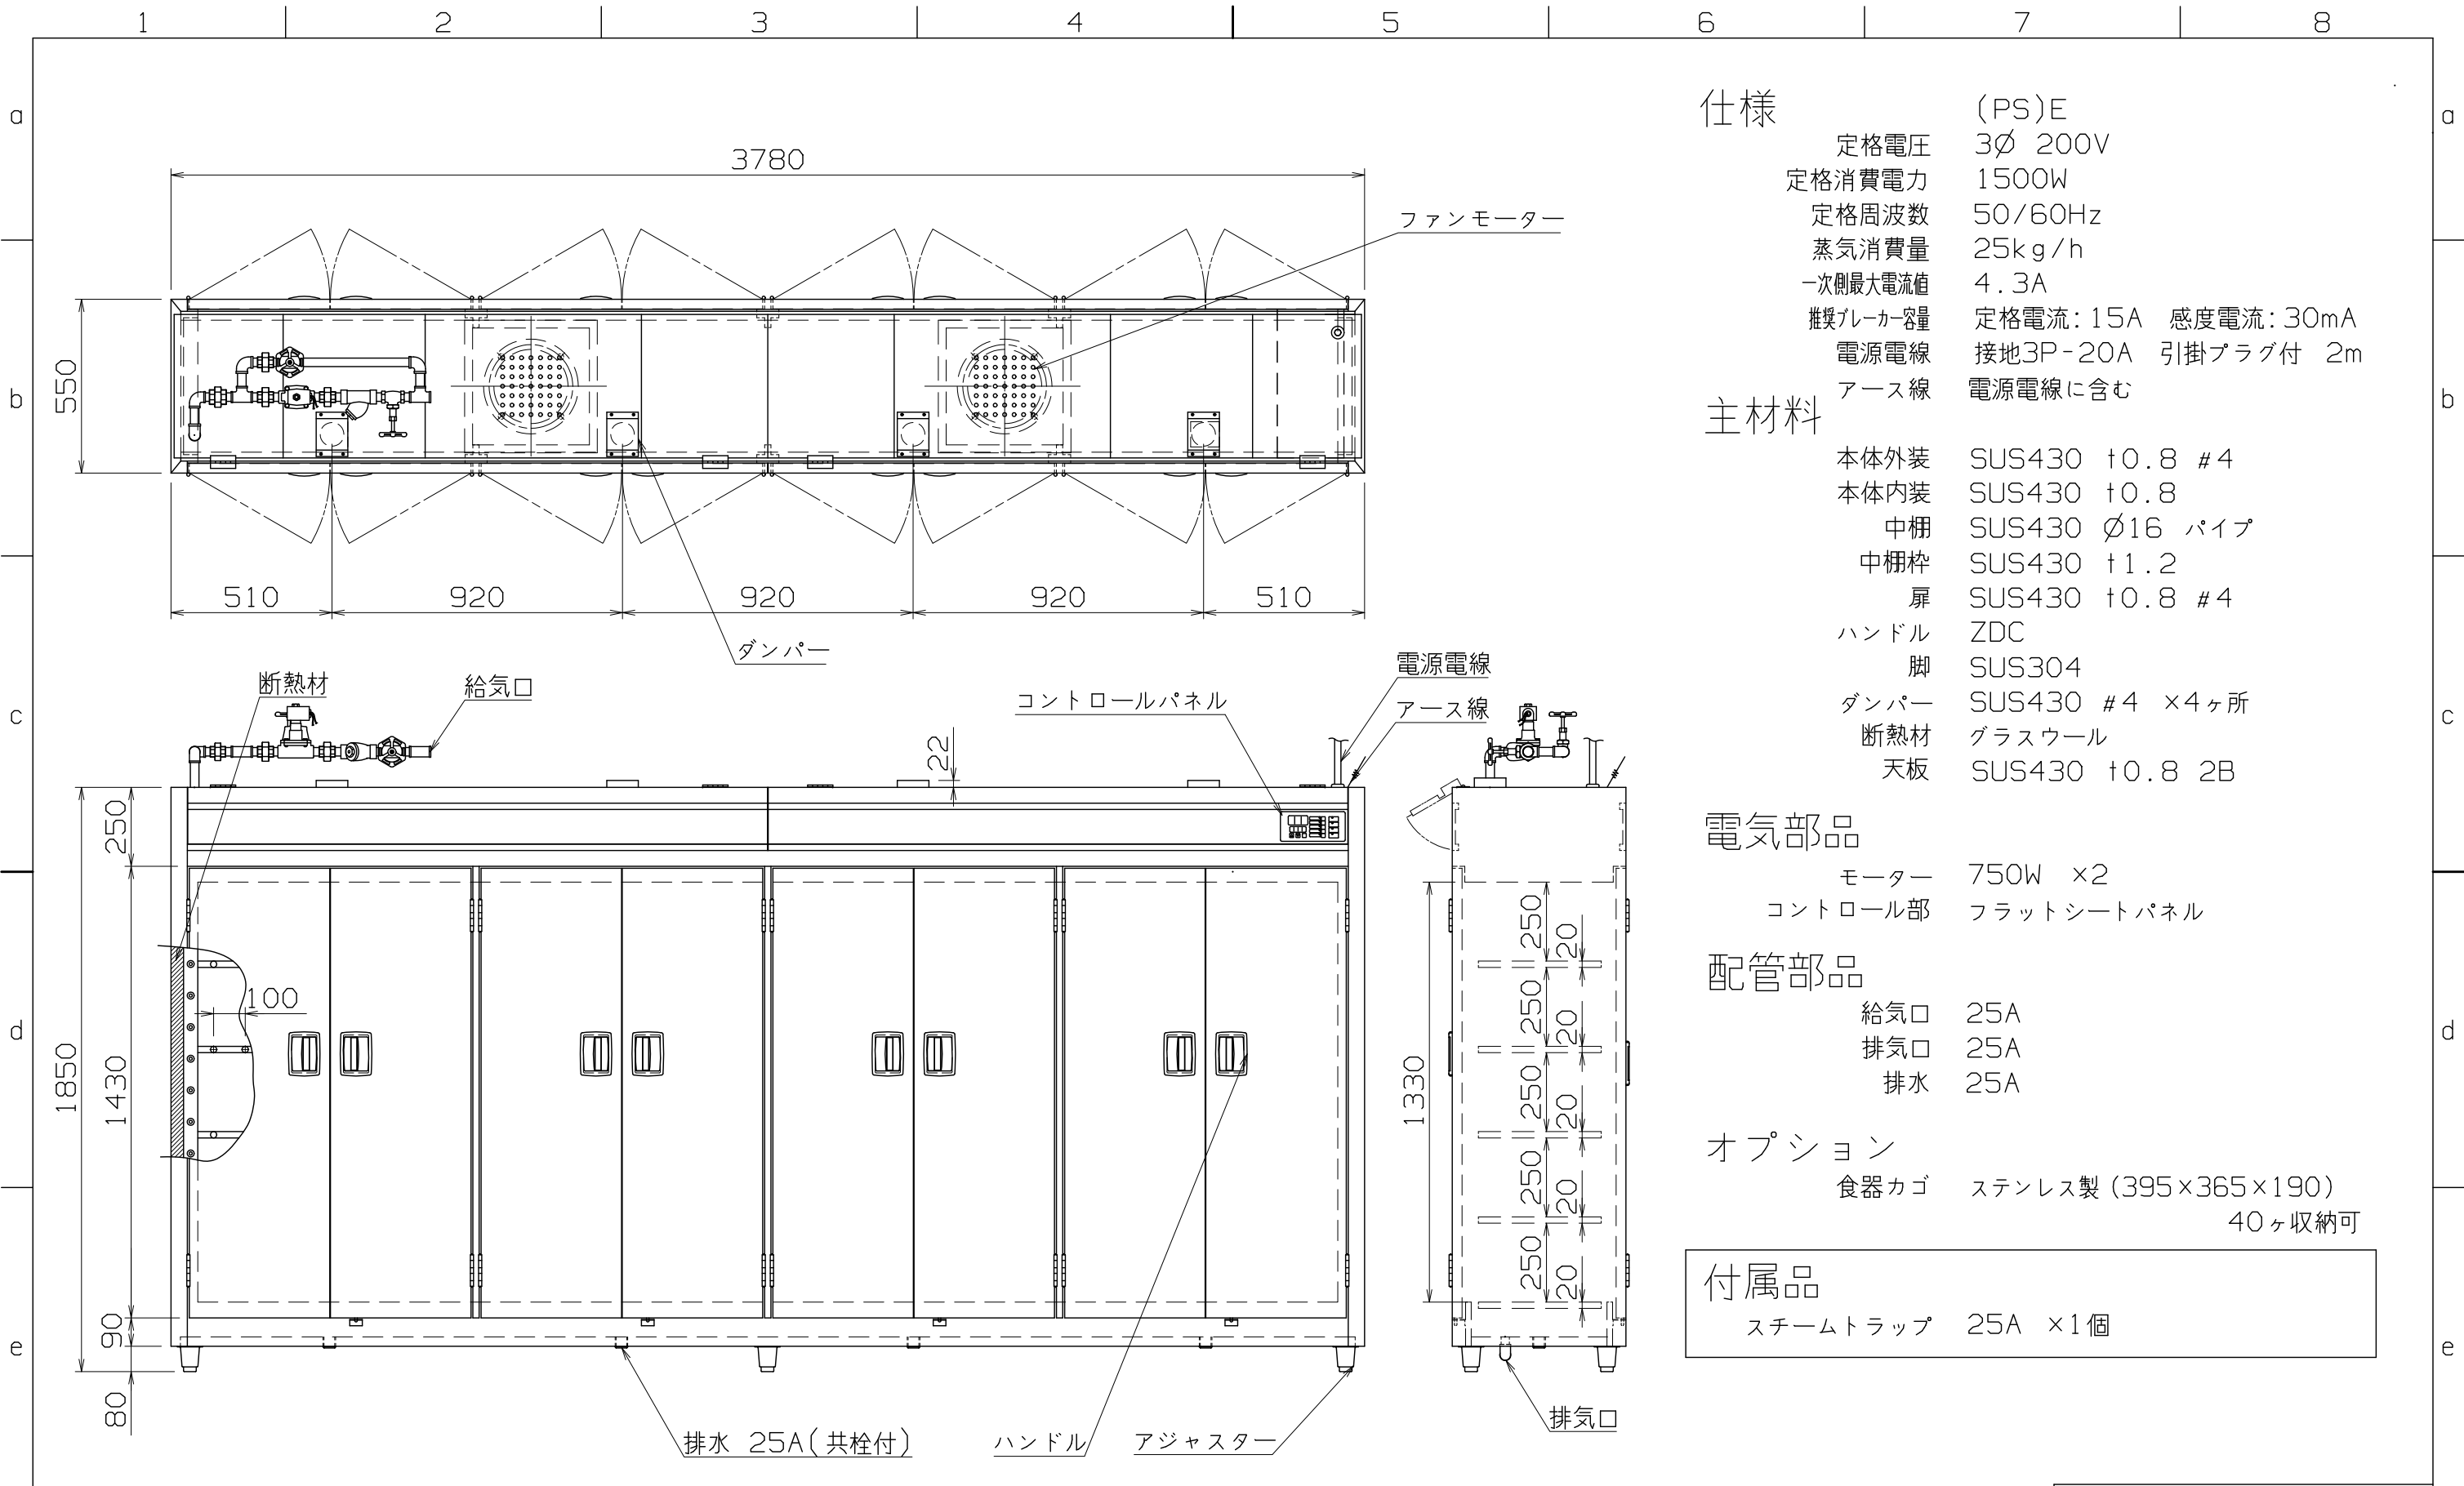

仕様	(PS)E
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	25kg/h
一次側最大電流値	4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む

主材料	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中棚	SUS430 Ø16 パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 ×4ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430 t0.8 2B

電気部品	
モーター	750W ×2
コントロール部	フラットシートパネル

配管部品	
給気口	25A
排気口	25A
排水	25A

オプション	
食器カゴ	ステンレス製 (395×365×190) 40ヶ収納可

付属品	
スチームトラップ	25A ×1個

改定 CHANGE

A	E
---	---

SSN-8DB
食器消毒保管機 (蒸気式)

3780x550x1850

AD070133

第三角法
IN mm
1/20 NTS

CONSENT 形状

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 査 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN
-----------------	-----------------	----------------	--------------