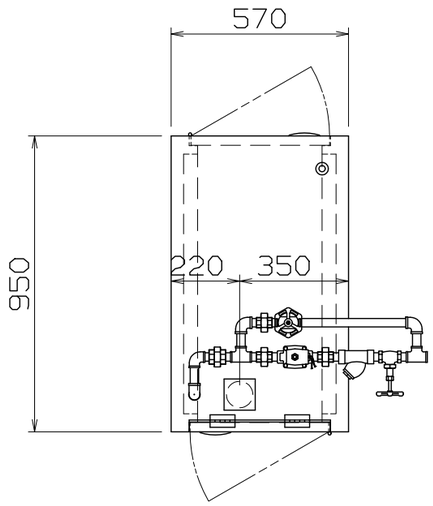

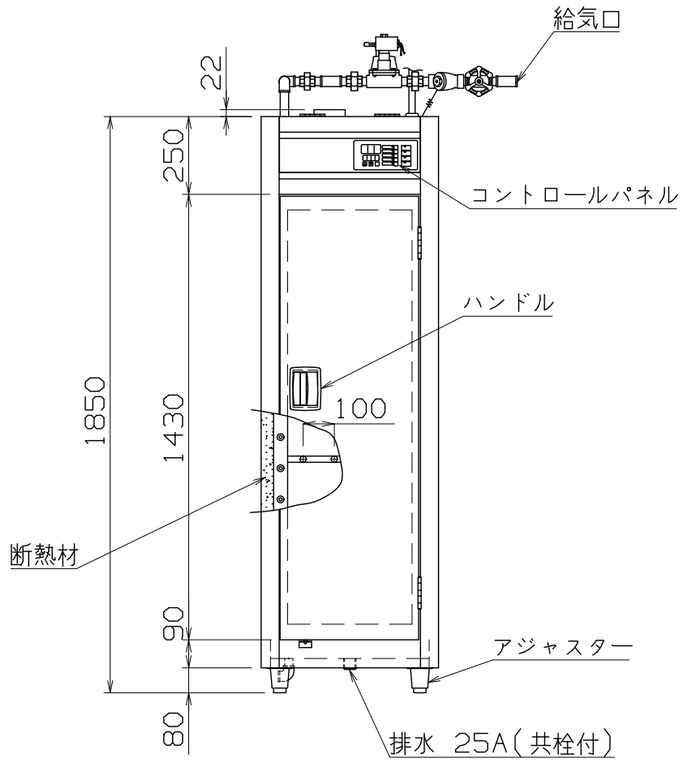

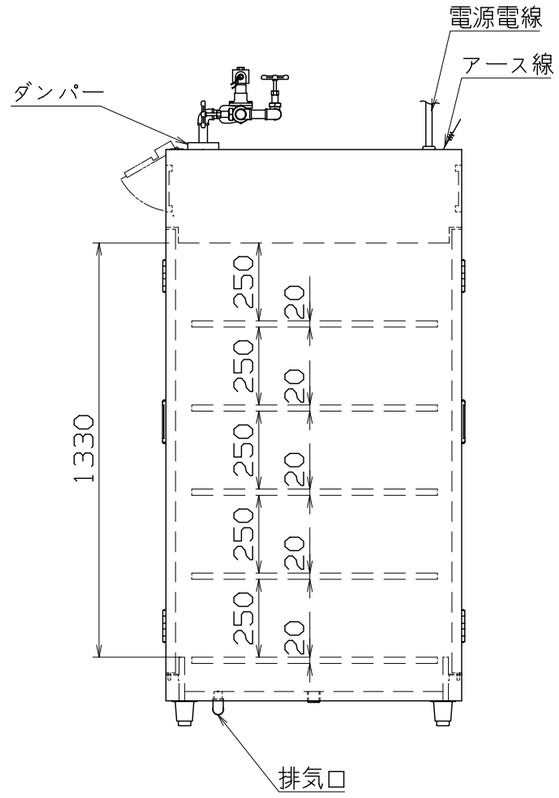

仕様 (PS)E

定格電圧	100V
定格消費電力	100W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	8kg/h
一次側最大電流値	1.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流:15A　感度電流:30mA
電源電線	2P-15A　プラグ付　2m
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS430　t0.8
中棚	SUS430　∅16パイプ
中棚枠	SUS430　t1.2
扉	SUS430　t0.8　#4
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430　#4　x1ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430　t0.8　2B

電気部品

モーター	100W

コントロール部 フラットシートパネル

配管部品

給気口	20A
排気口	20A
排水	25A

オプション

食器カゴ	ステンレス製(395x365x190)10ヶ収納可

付属品

スチームトラップ　20A　x1個

SWN-1DB

改定 CHANGE	AD-0414-A	A	H	コンセント形状	第三角法 / DIMENSION IN mm / 尺度 SCALE 1/20 NTS / 作成日付 DATE	食器消毒保管機(蒸気式)
					NICHIWA ELECTRIC CORPORATION	570x950x1850
					検認 APPROVED / 設計 DESIGNED / 照査 CHECKED / 作成 DRAWN	AD070069