


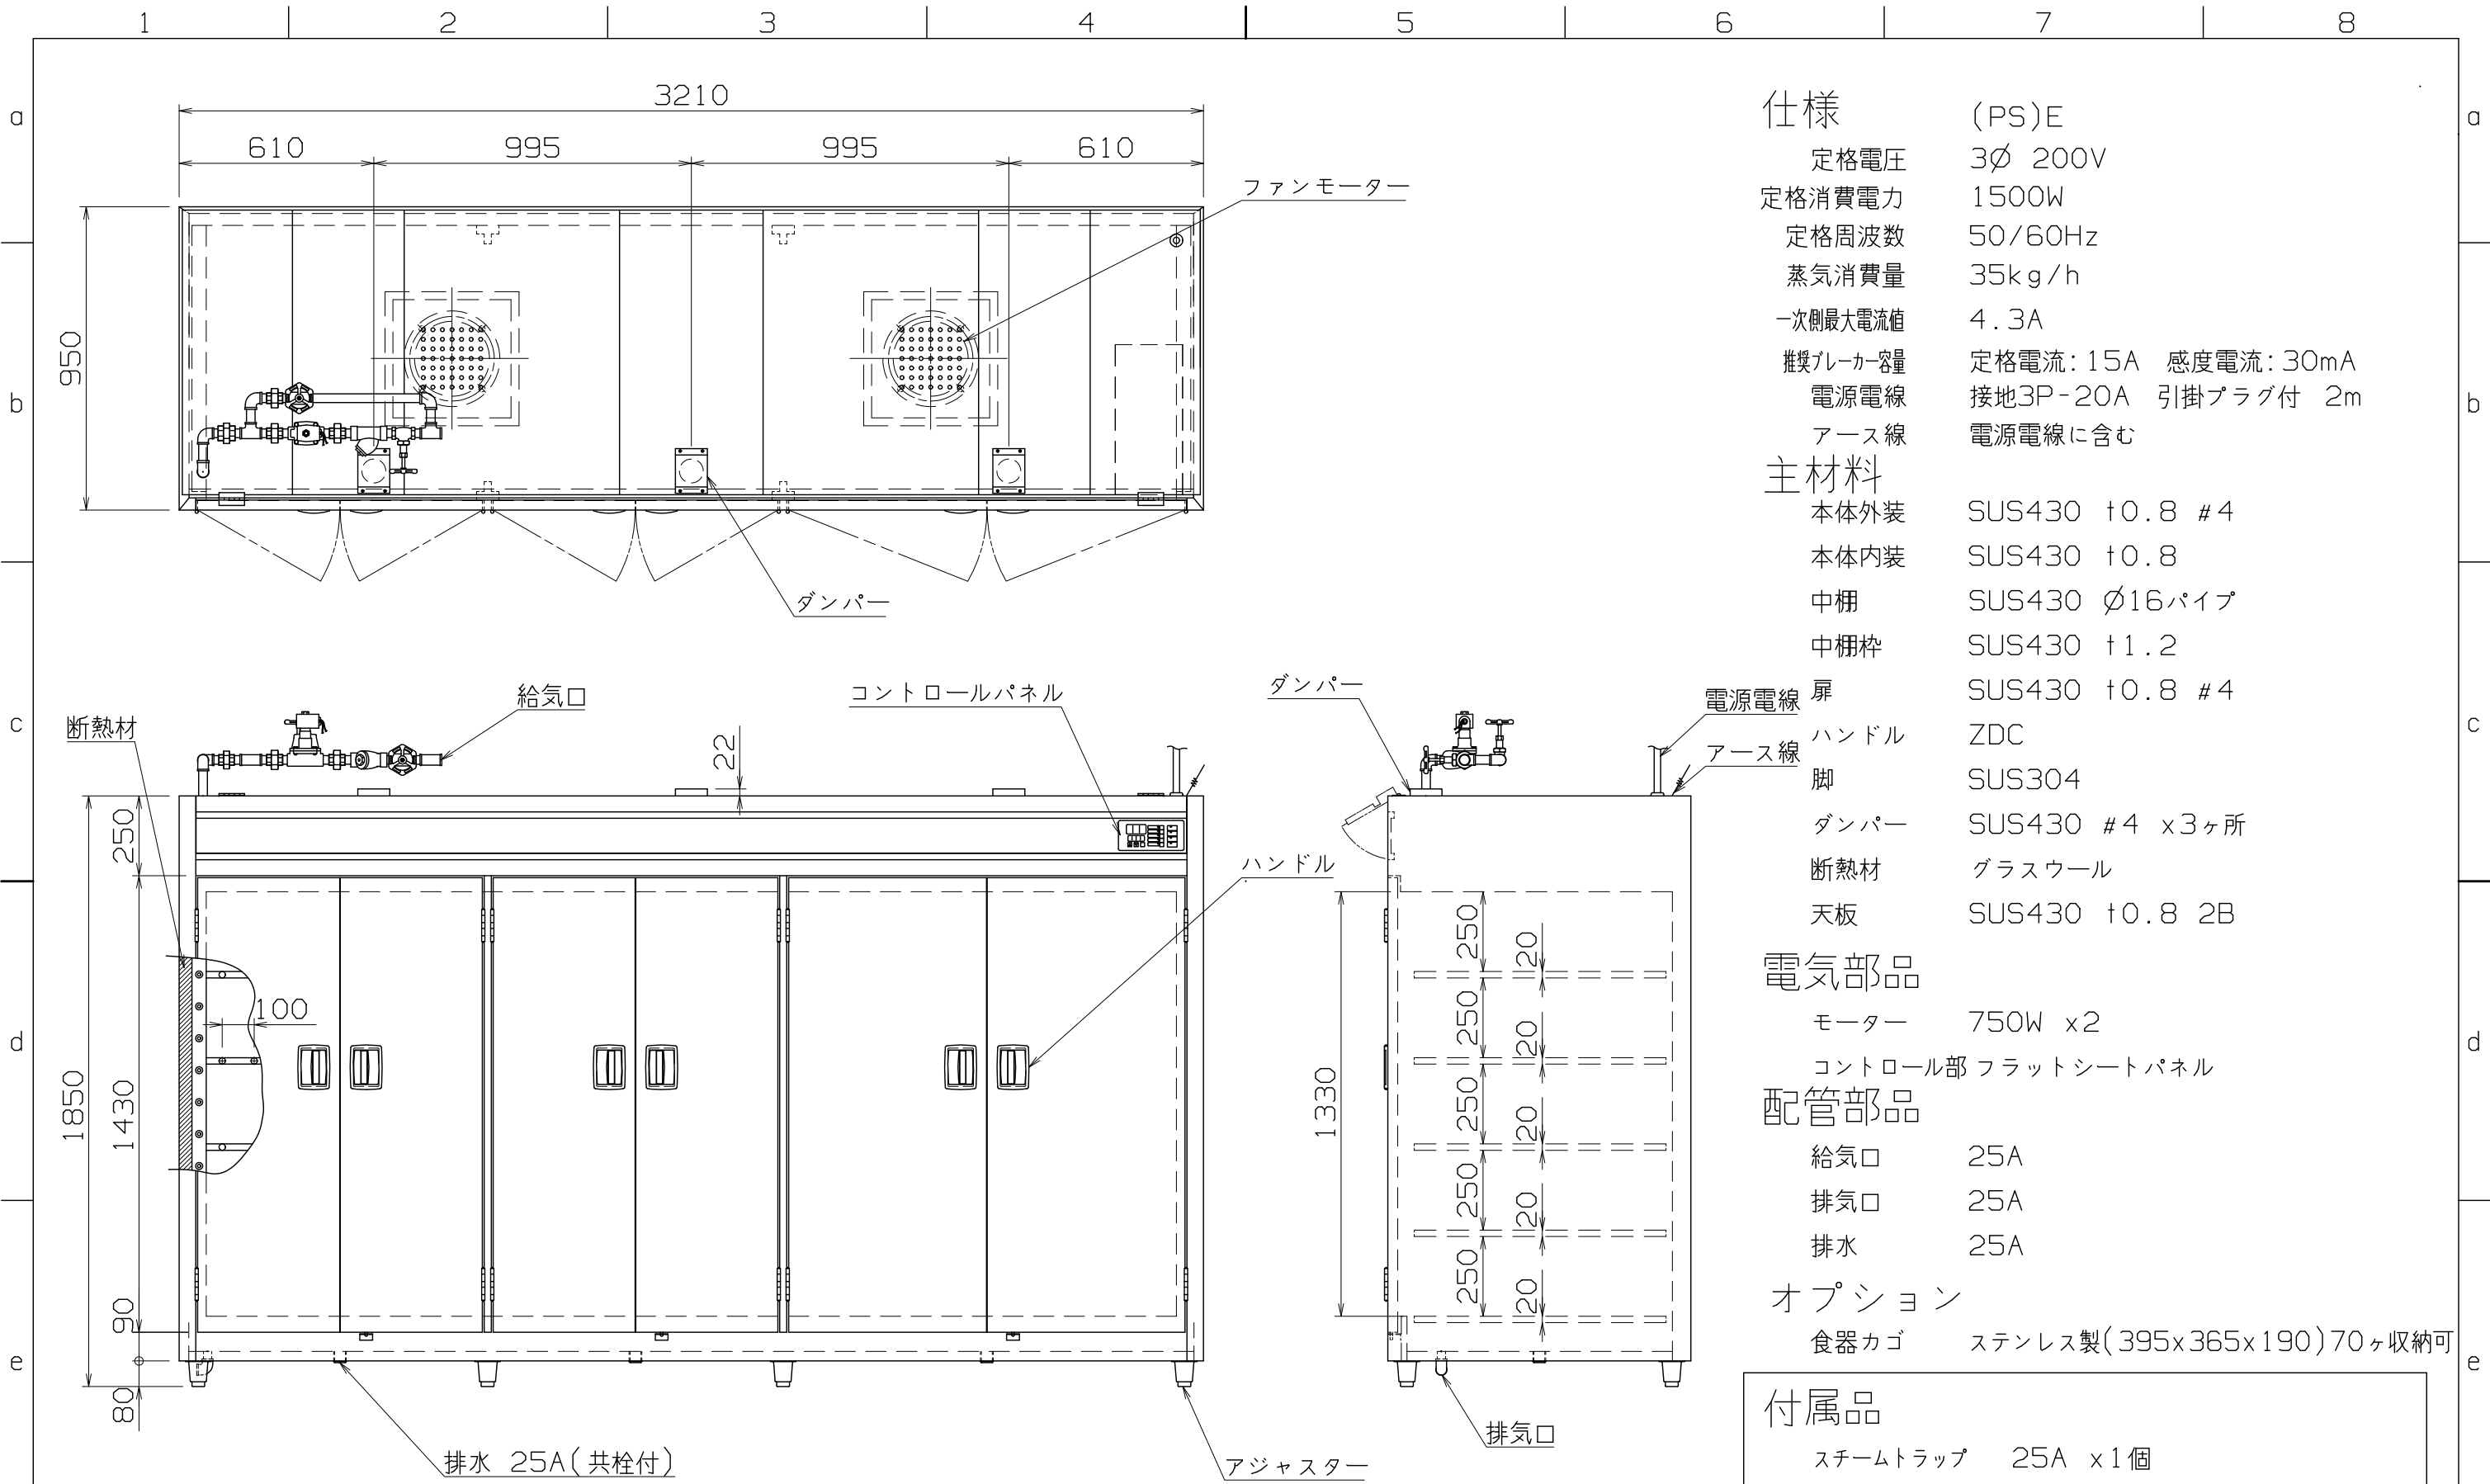

仕様 (PS)E
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 1500W
定格周波数 50/60Hz
蒸気消費量 35kg/h
一次側最大電流値 4.3A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

主材料
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
中棚 SUS430 Ø16パイプ
中棚枠 SUS430 t1.2
扉 SUS430 t0.8 #4
ハンドル ZDC
脚 SUS304
ダンパー SUS430 #4 x3ヶ所
断熱材 グラスウール
天板 SUS430 t0.8 2B

電気部品
モーター 750W x2
コントロール部 フラットシートパネル

配管部品
給気口 25A
排気口 25A
排水 25A

オプション
食器カゴ ステンレス製(395x365x190)70ヶ収納可

付属品
スチームトラップ 25A x1個

改定 CHANGE	A	E	SWN-2L4SDA				食器消毒保管機(蒸気式)					
			3210x950x1850				AD070150					
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION									
			APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN									
コンセント形状			第三角法		DIMENSION 1/20		尺 IN mm		SCALE		作成日付 DATE	
5			6		7		8		9		10	