


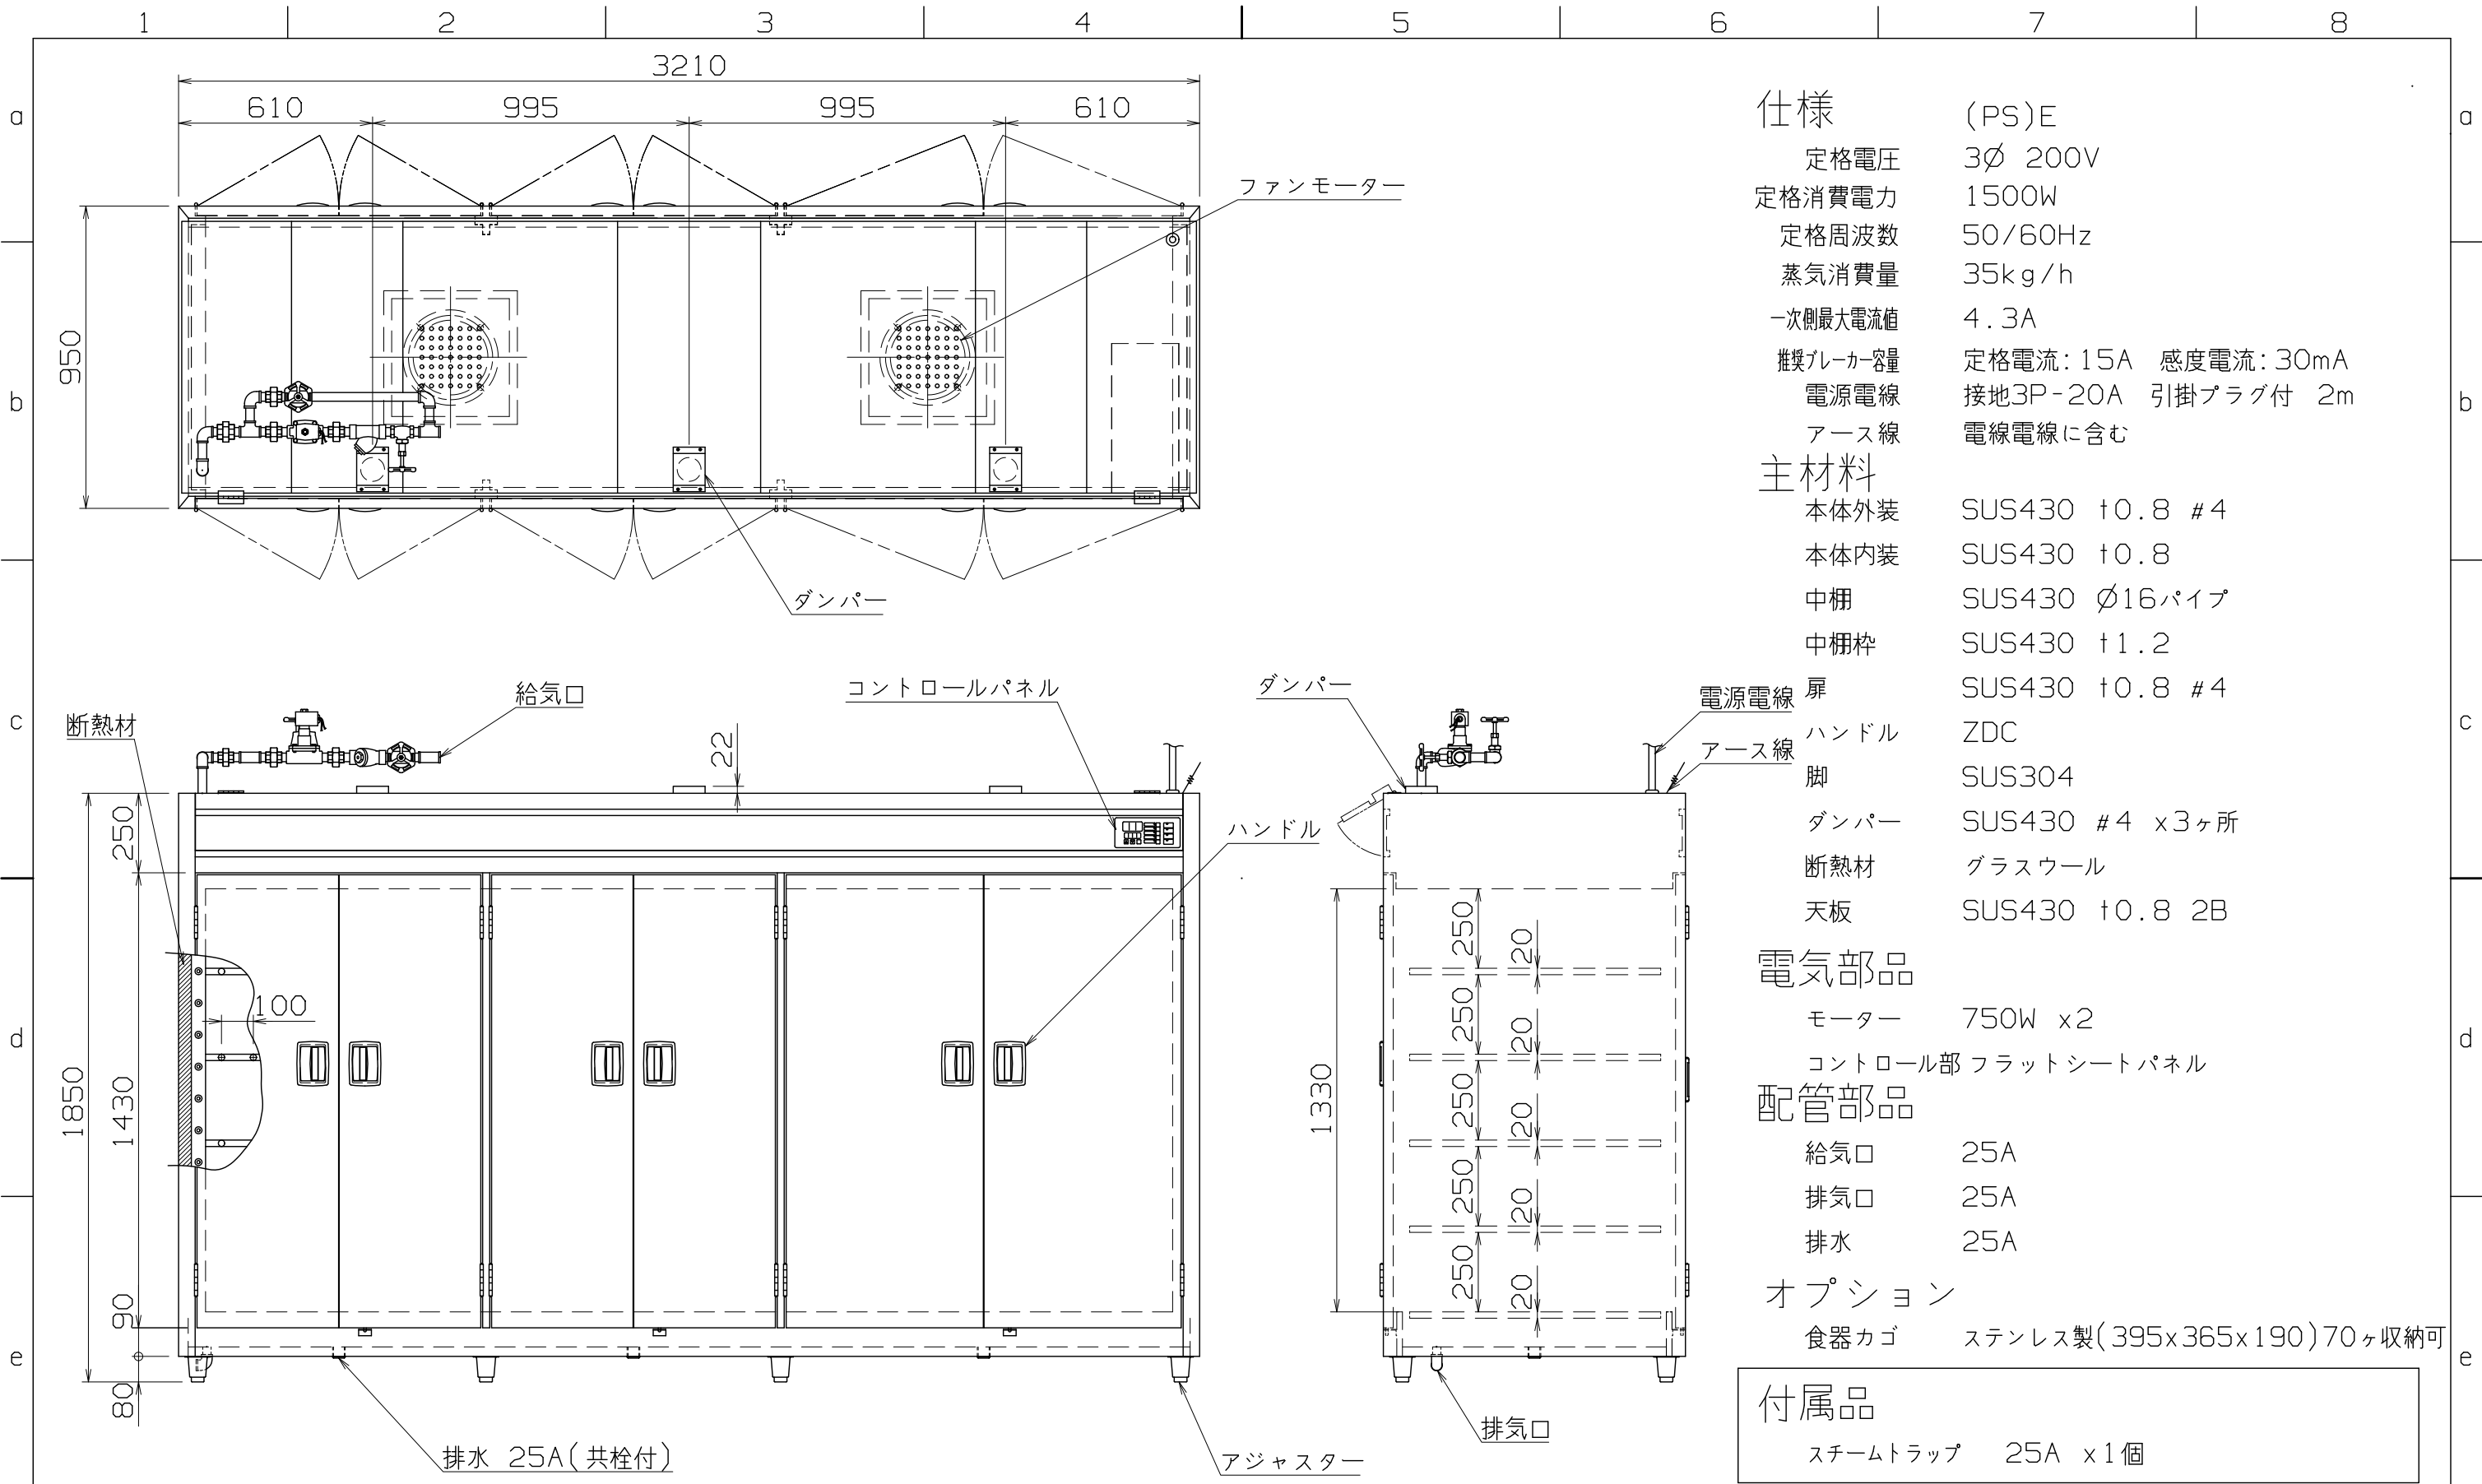

仕様	(PS)E
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	35kg/h
一次側最大電流値	4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電線電線に含む
主材料	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中棚	SUS430 Ø16パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 x3ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430 t0.8 2B
電気部品	
モーター	750W x2
コントロール部	フラットシートパネル
配管部品	
給気口	25A
排気口	25A
排水	25A
オプション	
食器カゴ	ステンレス製(395x365x190)70ヶ収納可
付属品	
スチームトラップ	25A x1個

改定 CHANGE

A

E

第三角法
IN mm
1/20 NTS

尺 寸
SCALE
作成日付 DATE

ニチワ電気株式会社
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認
APPROVED

設 計
DESIGNED

照 査
CHECKED

作 成
DRAWN

SWN-2L4SDB

食器消毒保管機(蒸気式)

3210x950x1850

AD070152