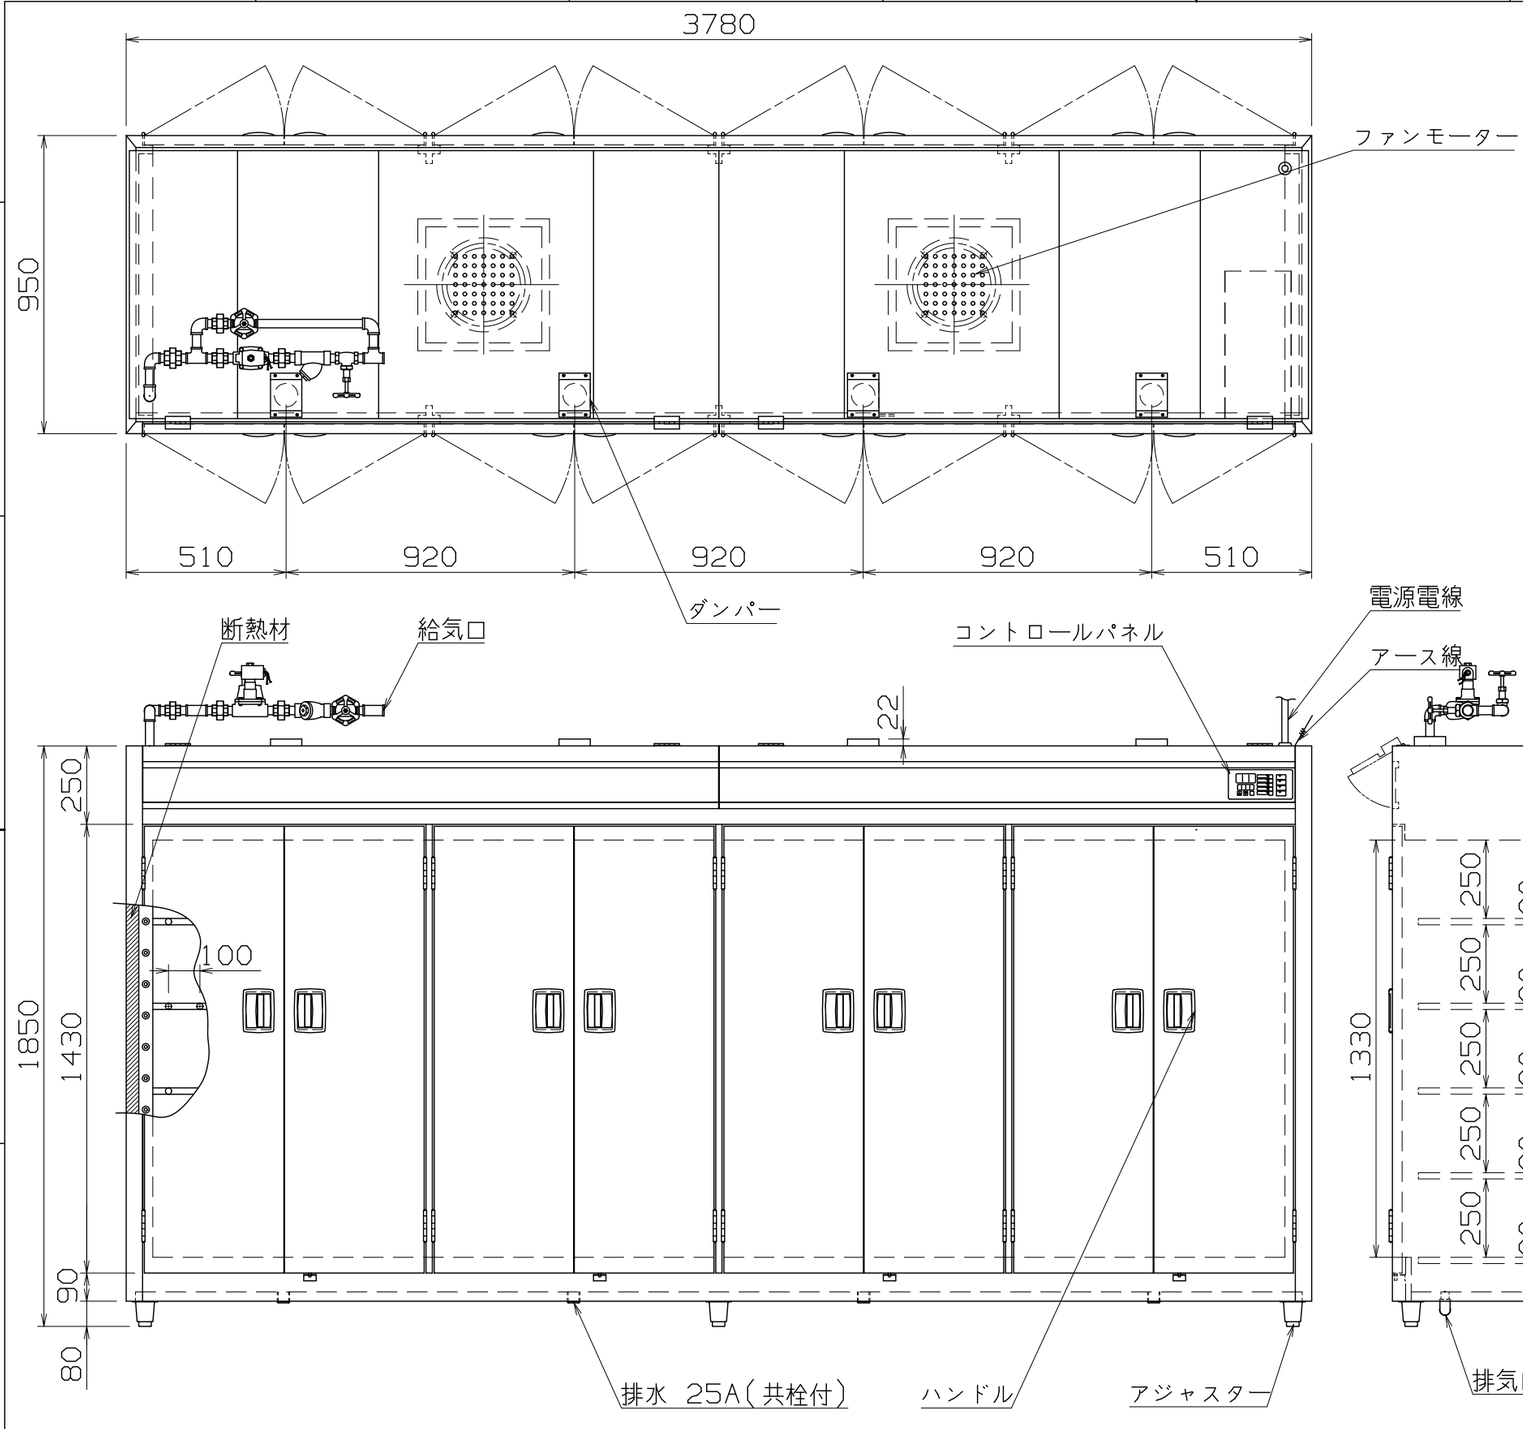

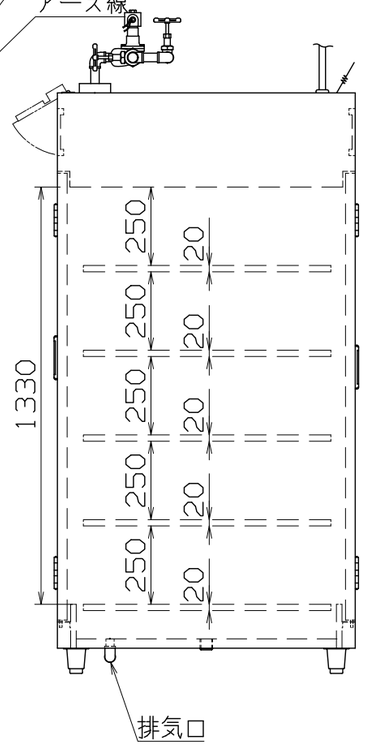

仕様 (PS)E

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	35kg/h
一次側最大電流値	4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流:15A 感度電流:30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中棚	SUS430 Ø16 パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 ×4ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430 t0.8 2B

電気部品

モーター	750W ×2
コントロール部	フラットシートパネル

配管部品

給気口	25A
排気口	25A
排水	25A

オプション

食器カゴ	ステンレス製(395×365×190) 80ヶ収納可

付属品

スチームトラップ	25A ×1個

改定 CHANGE	A	E		コンセント形状	第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~
					NICHIWA ELECTRIC CORPORATION		
					検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED

作成日付 DATE	SWN-8DB		
	食器消毒保管機(蒸気式)		
	3780×950×1850		
作成 DRAWN	AD070137		