
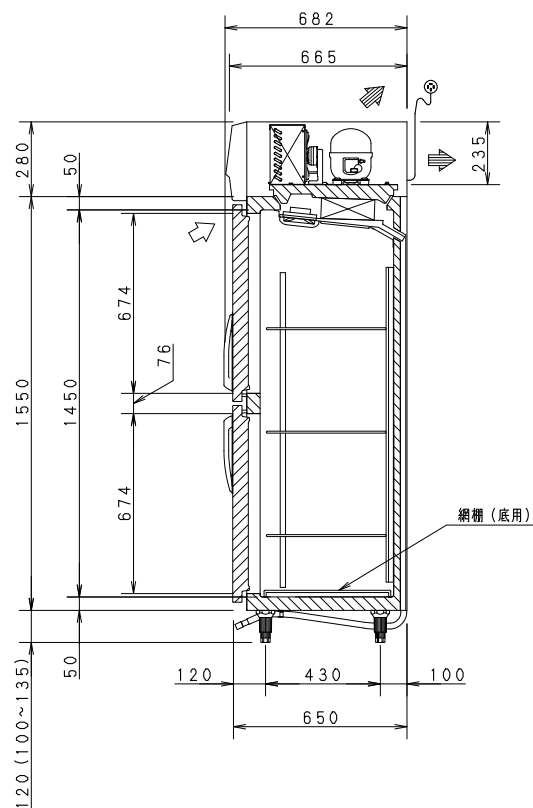
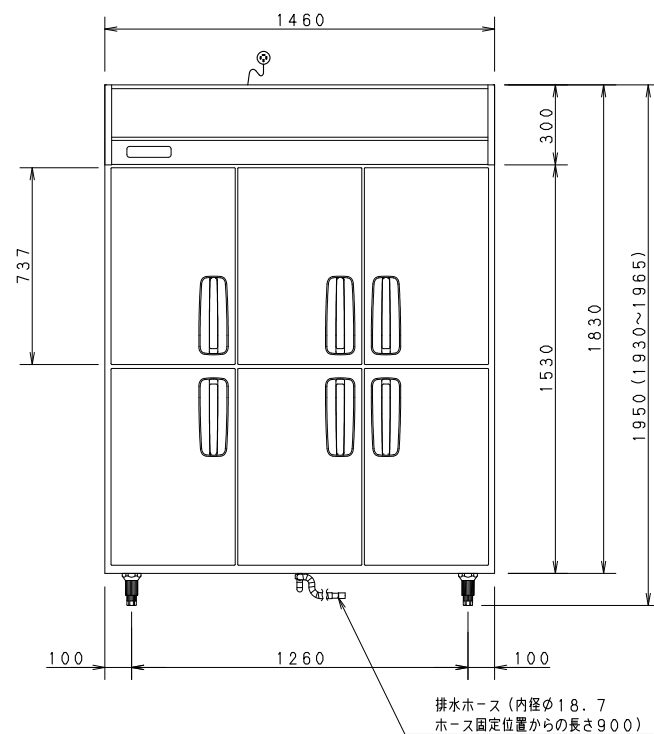


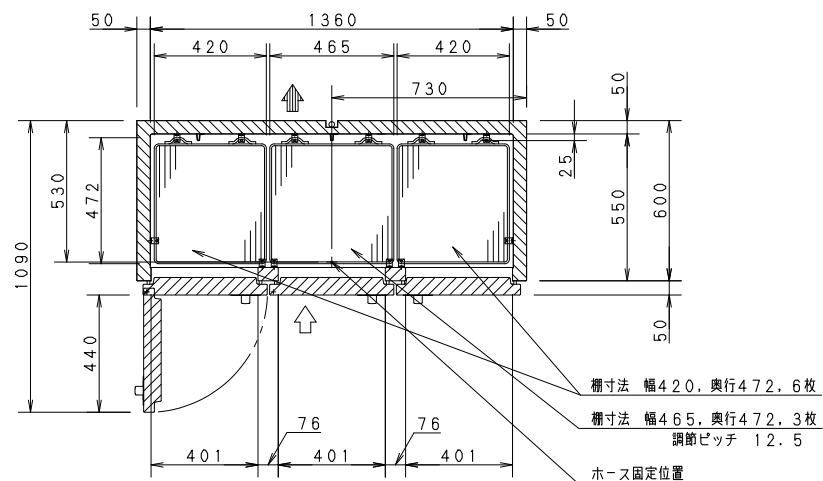

製 品 名			業務用冷凍庫		
品 番			SRF-K1563-3B		
寸 法	外 形	幅 1460	奥行 650	高さ 1950	
	内 形	幅 1360	奥行 550	高さ 1450	
定 格 内 容 積		1042L			
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内 装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性 能	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫 内 温 度 条 件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃			
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ャ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 400W			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式			
	冷 媒	R404A			
	送 風 機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電 気 定 格	電 源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消 費 電 力	冷却時	383W/383W		
		霜取り時	586W/586W		
年間消費電力量		2930kWh/年			
放 熱 量		783W/783W			
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み			
		適合コンセント 接地極付3極差込み 20A 250V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付 属 品		網棚 小6枚 大3枚, 網棚(底用) 小2枚 大1枚 棚受 36個, 取扱説明書 1冊, ねじ4本 転倒防止金具 1セット			
		そ の 他 凝縮器フィルター			
		製 品 質 量 128kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1563-3B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-61
品番	SRF-K1563-3B

仕様は改良により一部変更する場合があります。