
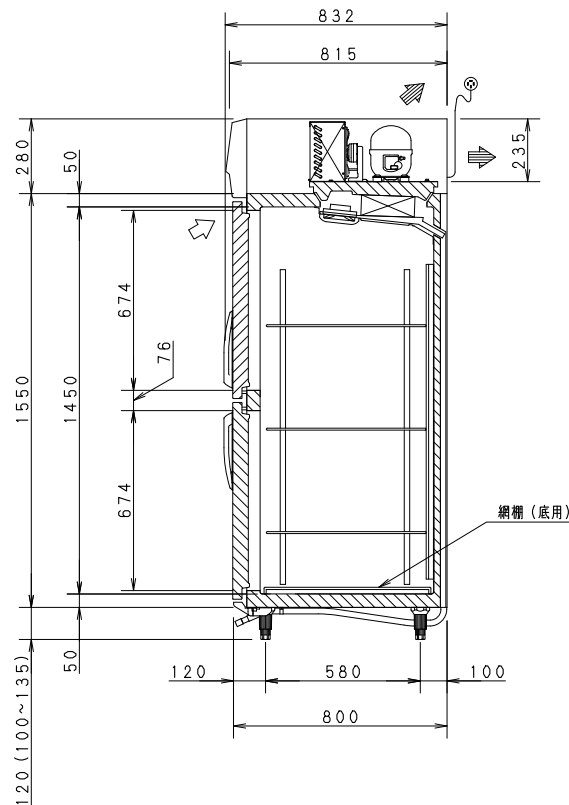
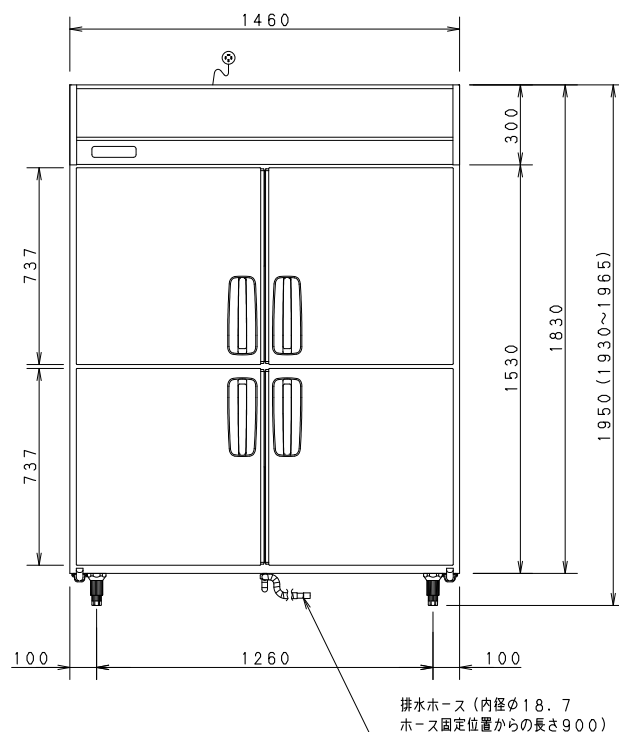


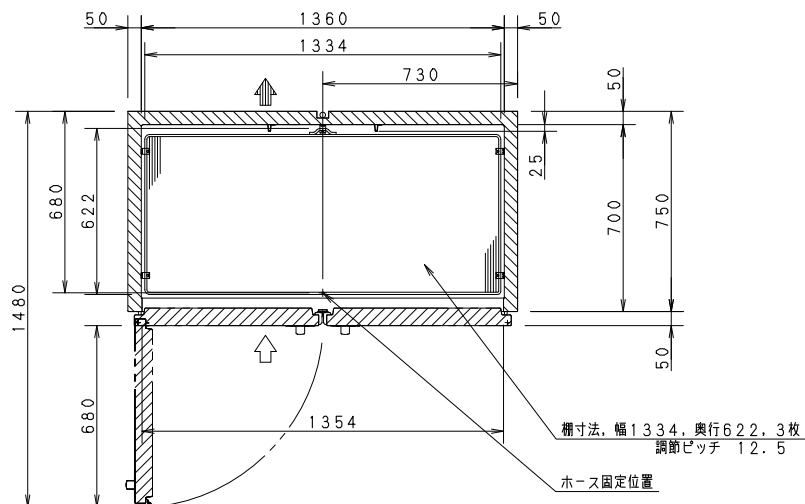

製品名			業務用冷凍庫		
品番			SRF-K1583SB		
寸法	外	形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内	形	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			1343L		
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-20℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式			
	冷媒	R404A			
送風機	風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	355W/355W		
		霜取り時	558W/558W		
年間消費電力量			2650kWh/年		
放熱量			755W/755W		
電源	電源コード	長さ 3.0m			
		プラグ 接地極付3極差込み			
適合コンセント		接地極付3極差込み 20A 250V			
脚、調整範囲			樹脂製 100mm～135mm		
付属品			網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個 取扱説明書 1冊、ねじ4本		
その他			凝縮器フィルター		
製品質量			145kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1583SB-01
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)

上面図寸法訂正

製品コード **840-240-01**

品番 **SRF-K1583SB**

仕様は改良により一部変更する場合があります。