
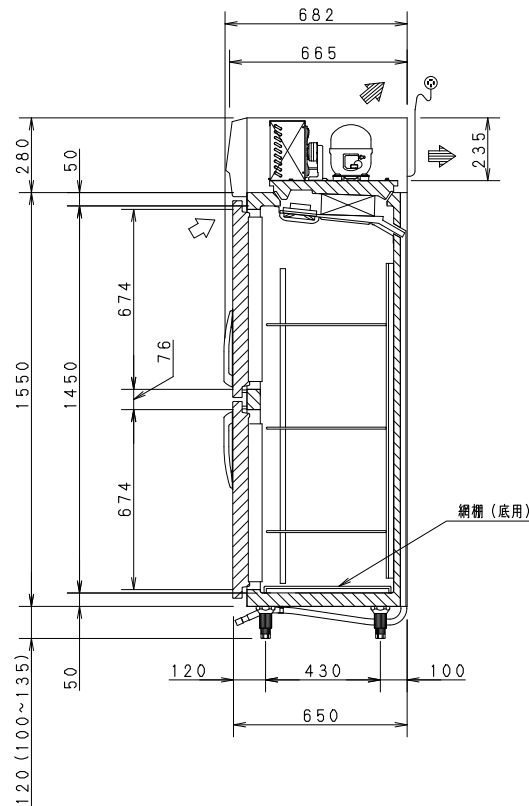
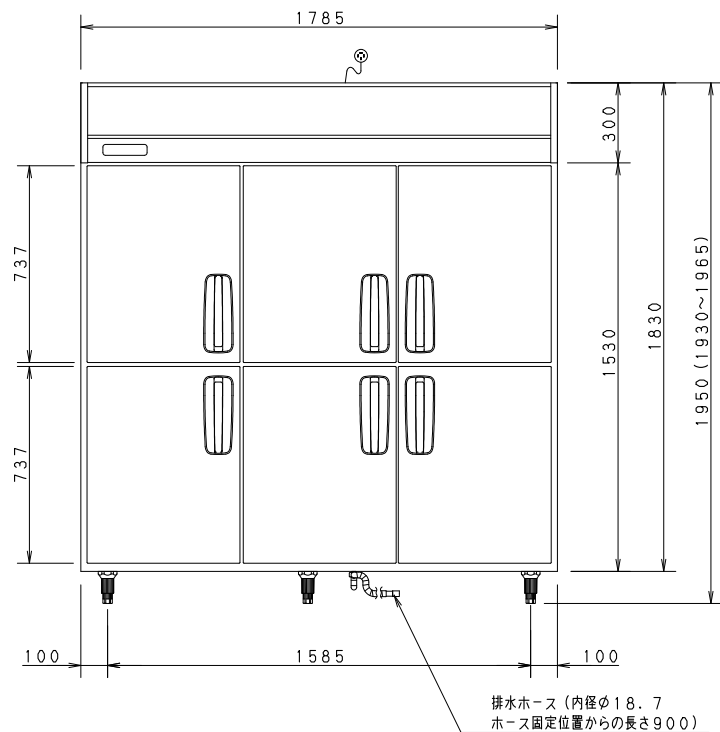


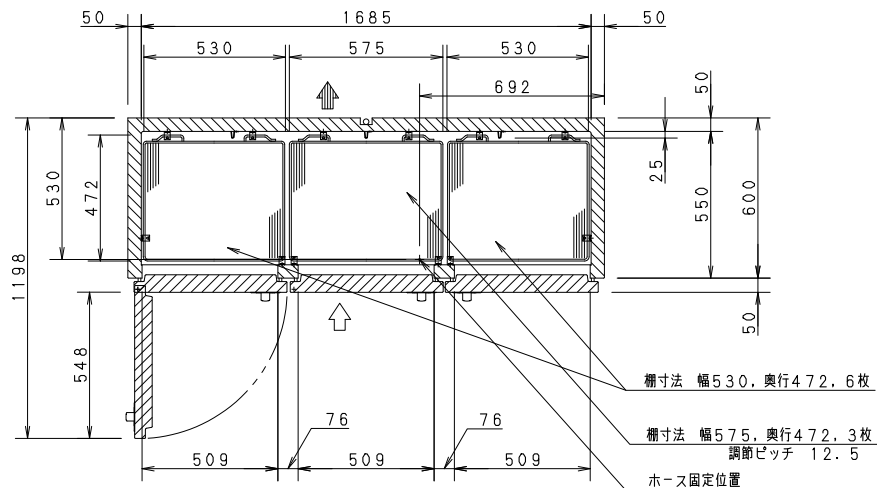

| 製品名        |                                                                     |                                       | 業務用冷凍庫     |         |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|--|
| 品番         |                                                                     |                                       | SRF-K1863B |         |  |
| 寸法         | 外形                                                                  | 幅 1785                                | 奥行 650     | 高さ 1950 |  |
|            | 内形                                                                  | 幅 1685                                | 奥行 550     | 高さ 1450 |  |
| 定格内容積      |                                                                     | 1292L                                 |            |         |  |
| 材質         | 外装                                                                  | 側面 前面 : ステンレス鋼板<br>天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 |            |         |  |
|            |                                                                     | 扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂               |            |         |  |
|            | 内装                                                                  | 内箱 : ステンレス鋼板                          |            |         |  |
|            | 調整棚                                                                 | ポリエチレンコーティングワイヤー                      |            |         |  |
| 性能         | 断熱材                                                                 | 硬質発泡ポリウレタン                            |            |         |  |
|            | 庫内温度条件                                                              | -20℃以下<br>周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず       |            |         |  |
| 庫内温度設定範囲   |                                                                     | -25℃～-15℃                             |            |         |  |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                                                                 | 公称出力 400W                             |            |         |  |
|            | 凝縮器                                                                 | フィンチューブ型 強制空冷式                        |            |         |  |
|            | 冷却器                                                                 | フィンチューブ型 冷氣強制循環式                      |            |         |  |
|            | 冷媒                                                                  | R404A                                 |            |         |  |
|            | 送風機                                                                 | 冷却器用                                  | DC12V      | 2W×2個   |  |
|            |                                                                     | 凝縮器用                                  | DC12V      | 8.4W×2個 |  |
| 温度制御       | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示                                               |                                       |            |         |  |
| 霜取り        | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り                                                |                                       |            |         |  |
| 電気定格       | 電源                                                                  | 三相 200V 50Hz/60Hz                     |            |         |  |
|            | 消費電力                                                                | 冷却時                                   | 422W/422W  |         |  |
|            |                                                                     | 霜取り時                                  | 590W/590W  |         |  |
| 年間消費電力量    |                                                                     | 2870kWh/年                             |            |         |  |
| 放熱量        |                                                                     | 822W/822W                             |            |         |  |
| 電源         | 電源コード                                                               | 長さ 3.0m<br>プラグ 接地極付3極差込み              |            |         |  |
|            |                                                                     | 適合コンセント 接地極付3極差込み 20A 250V            |            |         |  |
| 脚, 調整範囲    |                                                                     | 樹脂製 100mm～135mm                       |            |         |  |
| 付属品        | 網棚 小6枚 大3枚, 網棚(底用) 小2枚 大1枚<br>棚受 36個, 取扱説明書 1冊, ねじ4本<br>転倒防止金具 1セット |                                       |            |         |  |
|            | その他                                                                 | 凝縮器フィルター                              |            |         |  |
| 製品質量       |                                                                     | 150kg                                 |            |         |  |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

| プラグ形状 | コンセント定格  |
|-------|----------|
|       | 20A 250V |

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

スペック欄の品番訂正

製品コード

840-240-63

M. MAEDA

20.01.15

A3サイズ

1/20

SRF-K1863B-01

作成日 20.04.27 (M. MAEDA)

品番

SRF-K1863B

仕様は改良により一部変更する場合があります。