
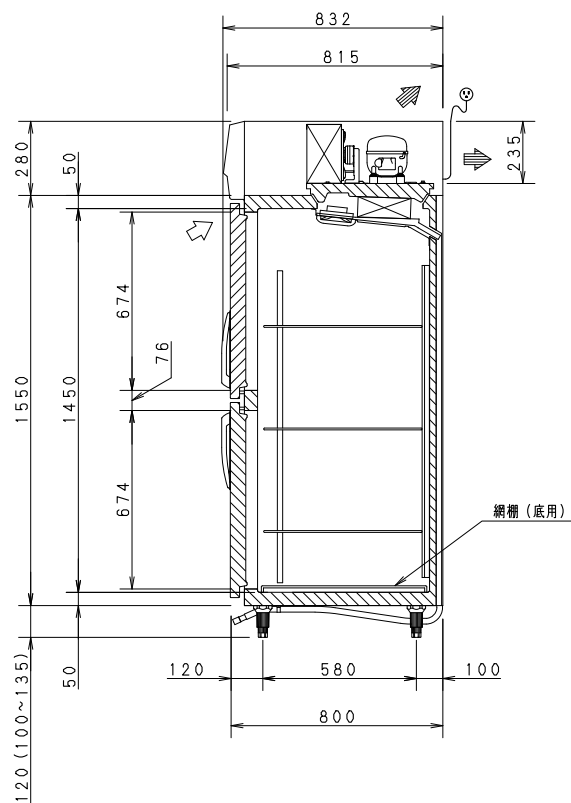
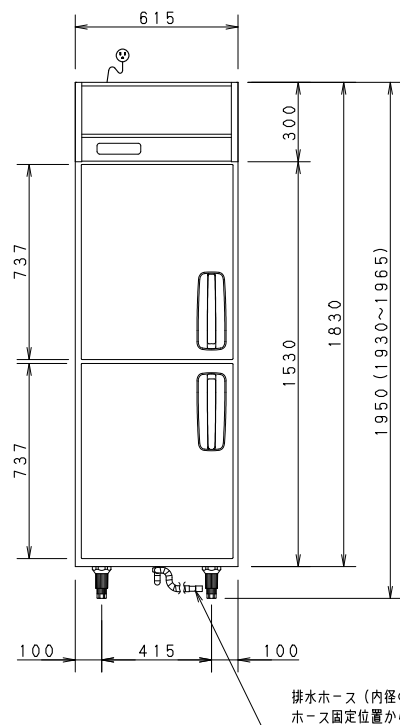


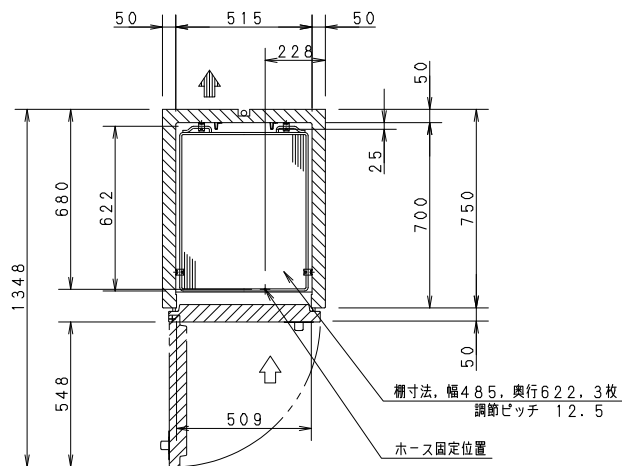

製 品 名			業務用冷凍庫		
品 番			SRF-K681LB		
寸 法	外 形	幅 615	奥行 800	高さ 1950	
	内 形	幅 515	奥行 700	高さ 1450	
定 格 内 容 積		505L			
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内 装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性 能	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫 内 温 度 条 件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃			
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	DC12V	2W	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
温 度 制 御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示				
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消 費 電 力	冷却時	176W/176W		
		霜取り時	325W/325W		
年間消費電力量		1190kWh/年			
放 熱 量		436W/436W			
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付 属 品		網棚 3枚, 網棚 (底用) 1枚, 棚受 12個 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット ねじ4本			
そ の 他		凝縮器フィルター			
製 品 質 量		78kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺ (模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K681LB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-46
品番	SRF-K681LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。