
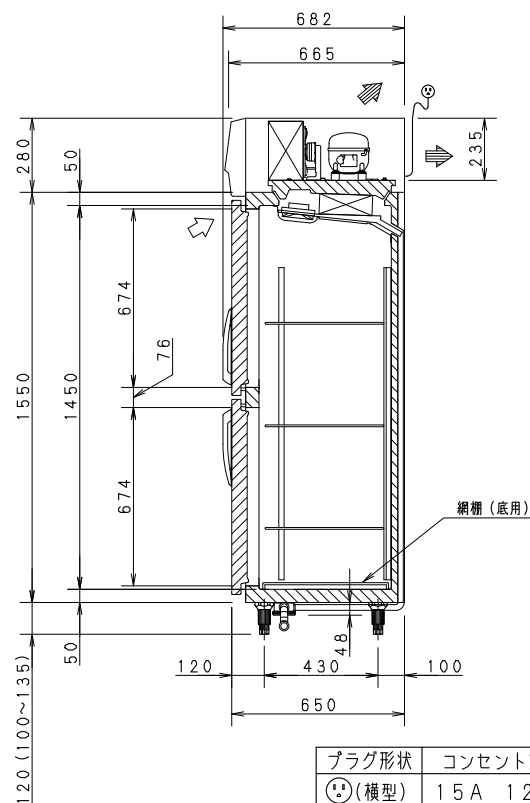
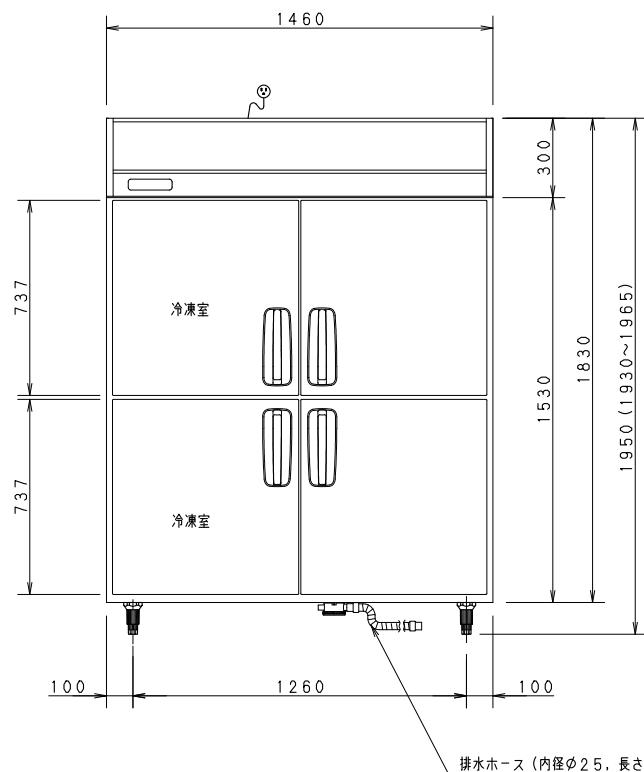


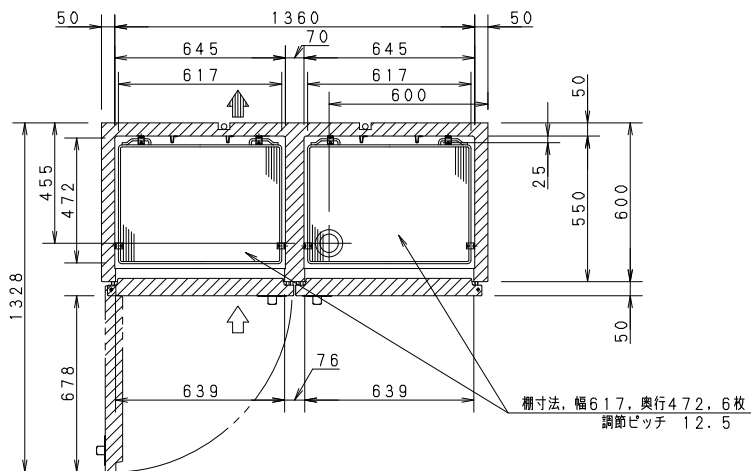

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1561C2B		
寸法	外形		幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 550	高さ 1450
		冷蔵室	幅 645	奥行 550	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 500L 合計 1000L 冷蔵室 500L		
材質	外装		側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装		内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚		ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度		冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下		
	条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機		冷凍室 公称出力 260W 冷蔵室 公称出力 170W		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器		フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒		R134a		
	送風機			冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 2.4W
凝縮器用				DC12V 8.4W×2個	
温度制御		マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り		マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源		単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力		冷却時 355W/355W		
			霜取り時 584W/584W		
年間消費電力量			1580kWh/年		
放熱量			785W/785W		
電源	電源コード		長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲			樹脂製 100mm~135mm		
付属品			網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ4本		
その他			凝縮器フィルター		
製品質量			140kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-76
品番	SRR-K1561C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。