
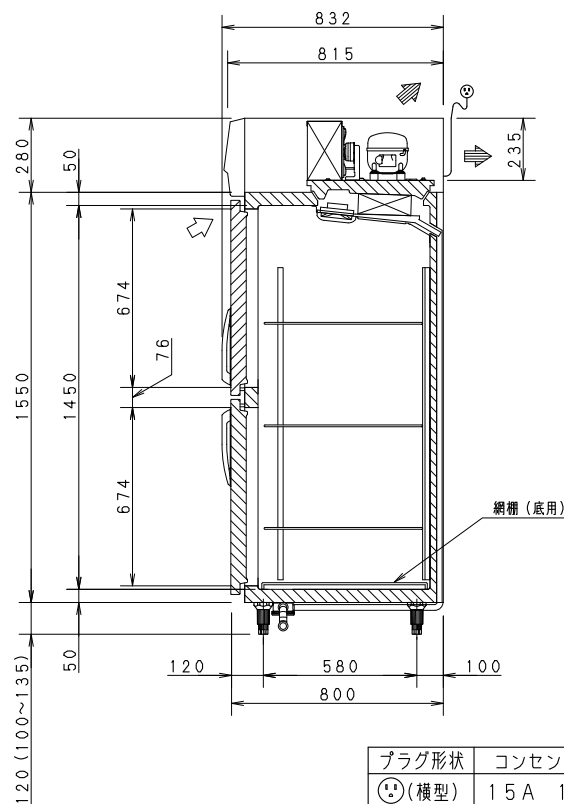
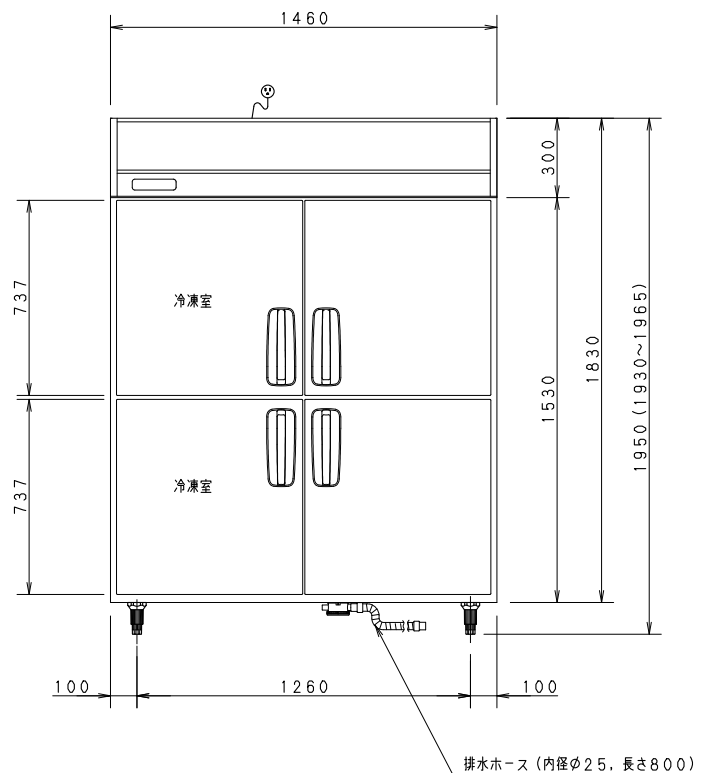


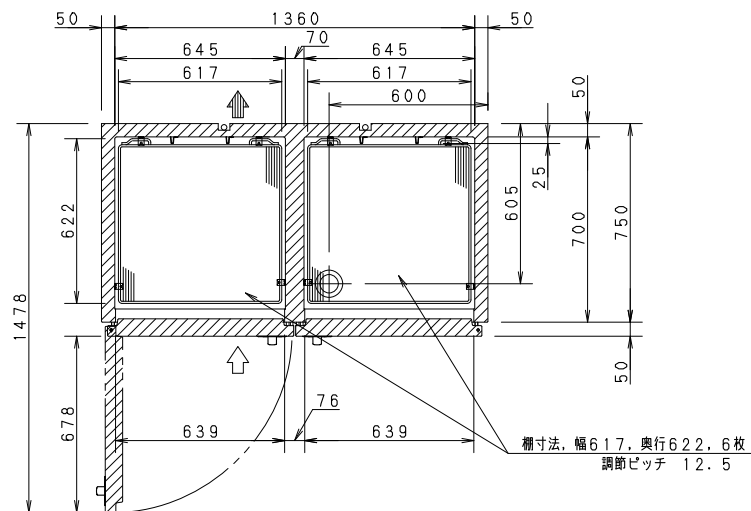

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫					
品番			SRR-K1581C2B					
寸法	外形	幅	1460	奥行	800	高さ	1950	
	内形	冷凍室	幅	645	奥行	700	高さ	1450
		冷蔵室	幅	645	奥行	700	高さ	1450
定格内容積			冷凍室 641L		合計 1282L			
			冷蔵室 641L					
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板						
		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂						
	扉							
	内装	内箱 : ステンレス鋼板						
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー						
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン						
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下		冷蔵室 -5℃以下				
条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず						
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃					
			冷蔵室 -6℃~12℃					
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W						
		冷蔵室 公称出力 170W						
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式						
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式						
	冷媒	R134a						
	送風機	冷却器用		冷凍室 DC12V 2W		冷蔵室 DC12V 2.4W		
		凝縮器用		DC12V 8.4W×2個				
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示							
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り							
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz						
	消費電力	冷却時 355W/355W						
霜取り時 584W/584W								
年間消費電力量			1810kWh/年					
放熱量			785W/785W					
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み						
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V						
脚, 調整範囲			樹脂製 100mm~135mm					
付属品			網棚 6枚, 網棚 (底用) 2枚、棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本					
その他			凝縮器フィルター					
製品質量			153kg					

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1581C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-78
品番	SRR-K1581C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。