
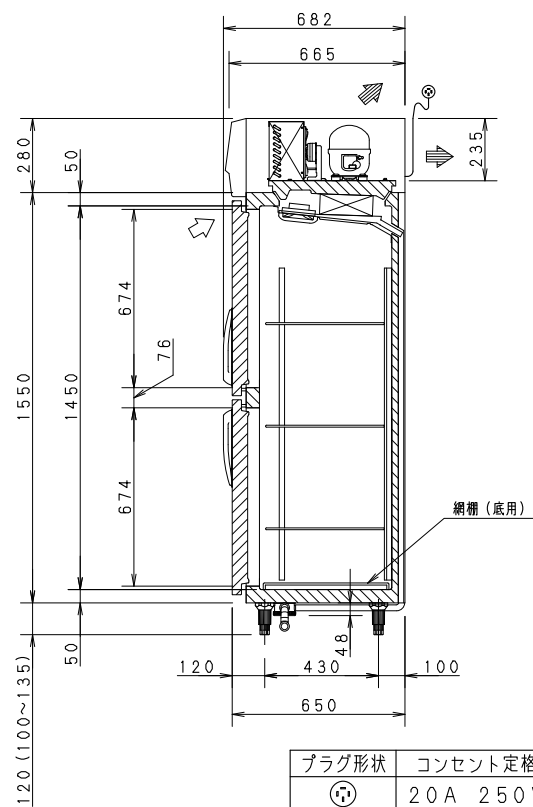
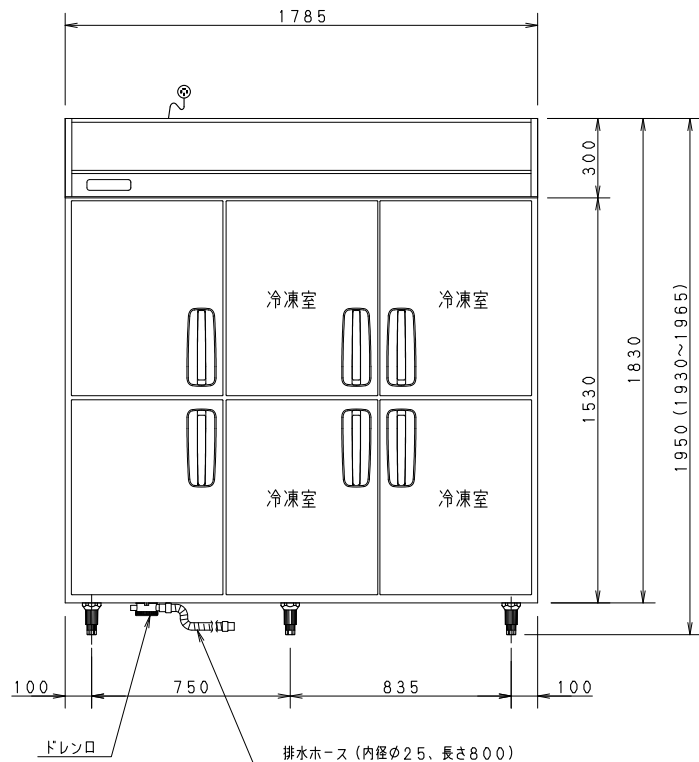


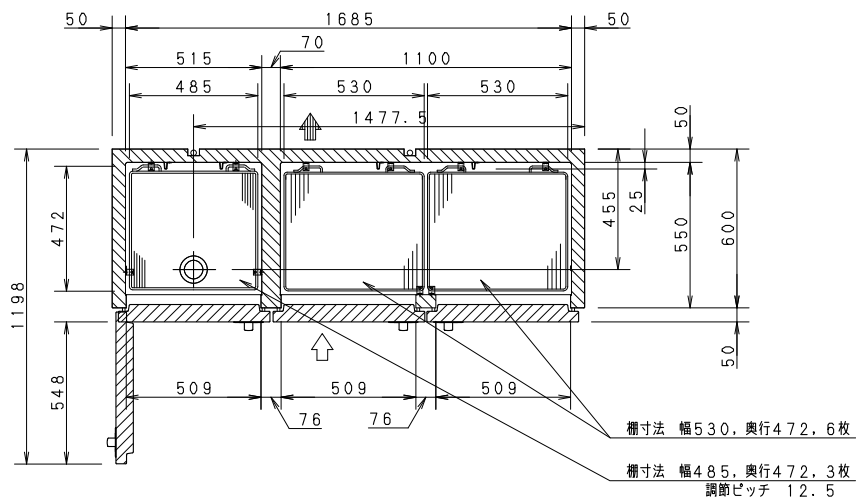

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1863C4B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 650	高さ 1950	
	内形	冷凍室 幅 1100	奥行 550	高さ 1450	
		冷蔵室 幅 515	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積		冷凍室 842 L	合計 1235 L		
		冷蔵室 393 L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃			
		冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 400W			
		冷蔵室 公称出力 170W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	冷凍室 R404A	冷蔵室 R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W×2個		
			冷蔵室 DC12V 4W		
	凝縮器用	DC12V 8.4W			
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時 520W/520W			
		霜取り時 804W/804W			
年間消費電力量		2450kWh/年			
放熱量		1090W/1090W			
電源コード	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み			
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚				
	棚受 36個, 排水ホース 1本, ねじ4本 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		169kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1863C4B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-83
品番	SRR-K1863C4B

仕様は改良により一部変更する場合があります。