
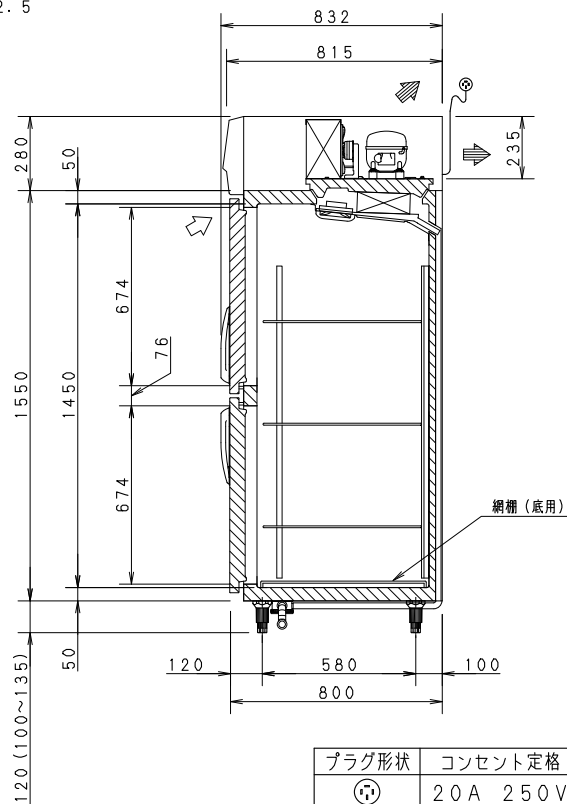
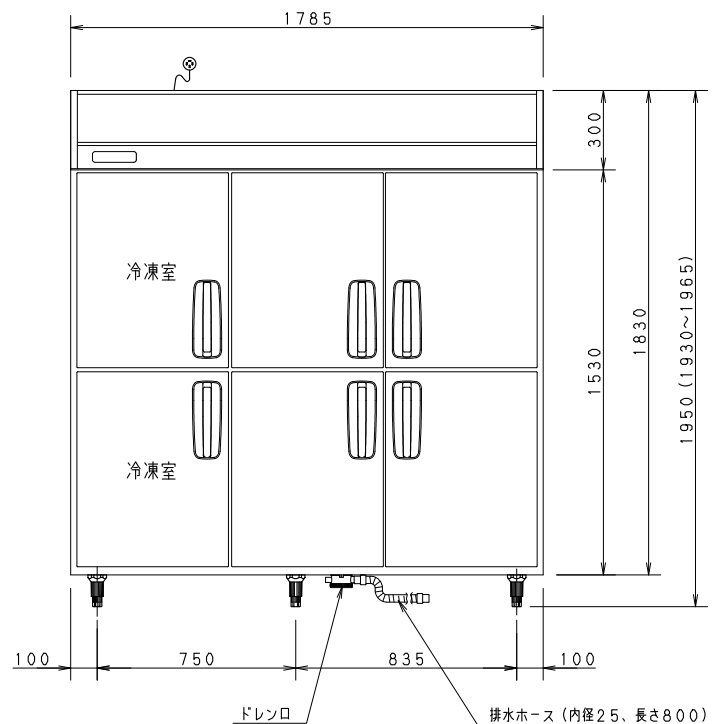


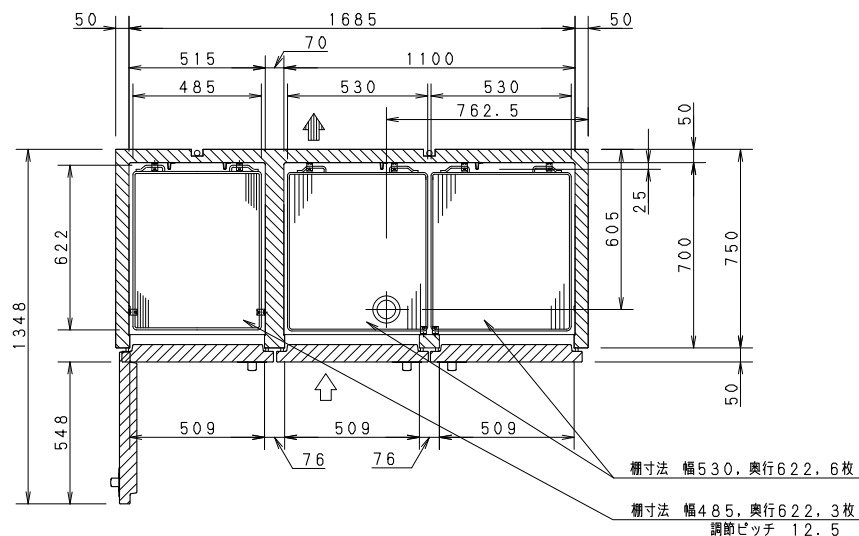

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫			
品番			SRR-K1883C2B			
寸法	外形		幅 1785	奥行 800	高さ 1950	
	内形	冷凍室	幅 515	奥行 700	高さ 1450	
		冷蔵室	幅 1100	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積			冷凍室 505L	合計 1592L		
			冷蔵室 1087L			
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板			
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂			
	内装	内箱：ステンレス鋼板				
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下			
			周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃			
			冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W				
		冷蔵室 公称出力 170W				
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式				
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式				
	冷媒	R134a				
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W			
			冷蔵室 DC12V 2.4W			
		凝縮器用	DC12V 8.4W×2個			
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
電気定格	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
	電源	三相 200V 50Hz/60Hz				
	消費電力	冷却時 379W/379W				
		霜取り時 608W/608W				
年間消費電力量			1830kWh/年			
放熱量			809W/809W			
電源	電源コード	長さ 3.0m				
		プラグ 接地極付3極差込み				
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V				
脚、調整範囲			樹脂製 100mm~135mm			
付属品			網棚 小3枚 大6枚、網棚(底用) 小1枚 大2枚 棚受 36個、排水ホース 1本 取扱説明書 1冊、ねじ4本			
その他			凝縮器フィルター			
製品質量			183kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1883C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-82
品番	SRR-K1883C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。