
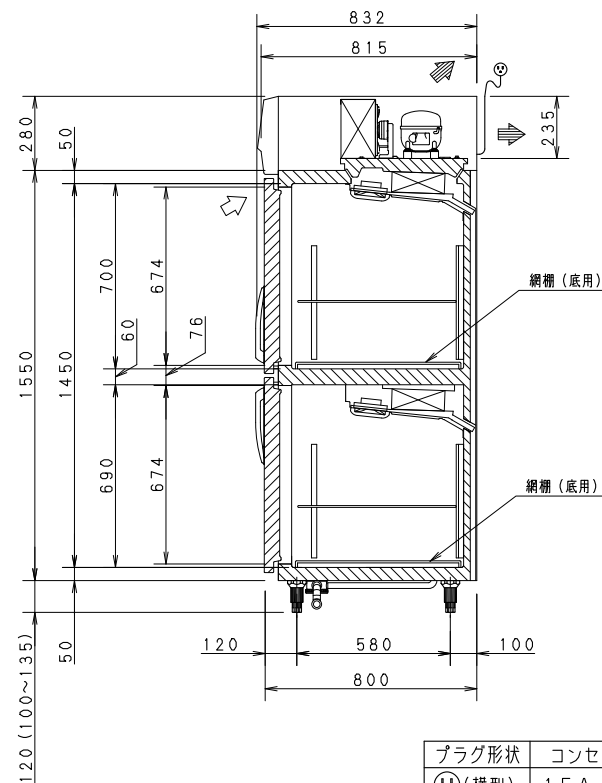
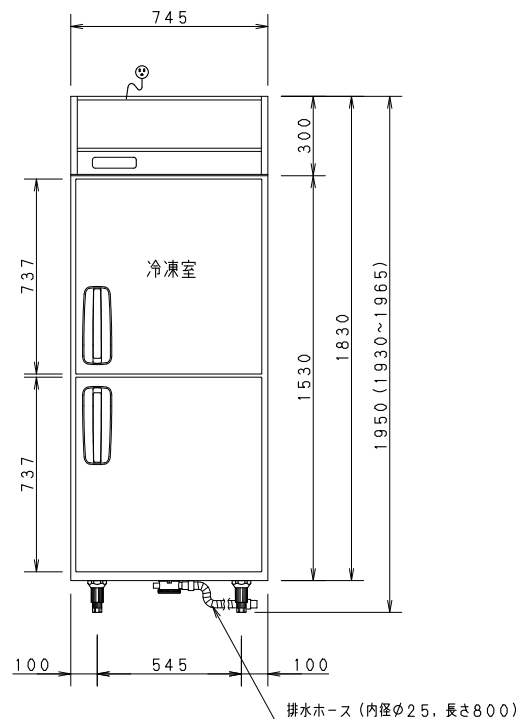


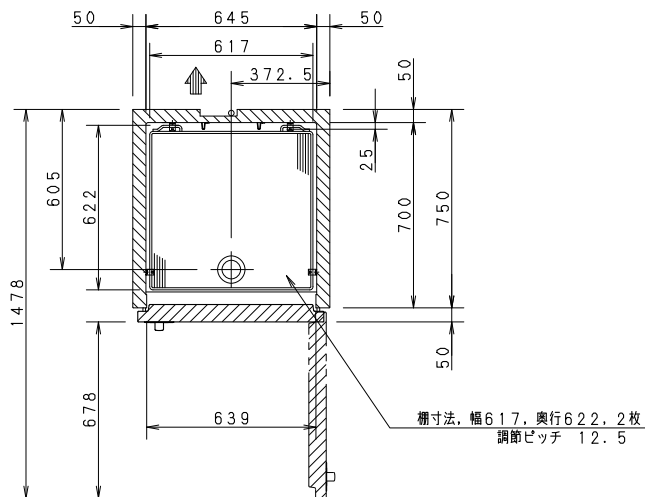

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製 品 名			業務用冷凍冷蔵庫		
品 番			SRR-K781CB		
寸 法	外 形		幅 745	奥行 800	高さ 1950
	内 形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700
		冷蔵室	幅 645	奥行 700	高さ 690
定 格 内 容 積			冷凍室 306L	合計 609L	
			冷蔵室 303L		
材 質	外 装		側面 前面 : ステンレス鋼板		
			天面 底面 後面: 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂			
	内 装	内箱: ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン				
性 能	庫 内 温 度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下			
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃			
		冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧 縮 機	公称出力 260W			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W		
			冷蔵室 DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
	電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
消 費 電 力		冷却時 209W/209W			
		霜取り時 510W/510W			
年間消費電力量		1350kWh/年			
放 熱 量		469W/469W			
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付 属 品		網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
そ の 他		凝縮器フィルター			
製 品 質 量		91kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K781CB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (MAEDA)

製品コード	840-240-68
品番	SRR-K781CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。