
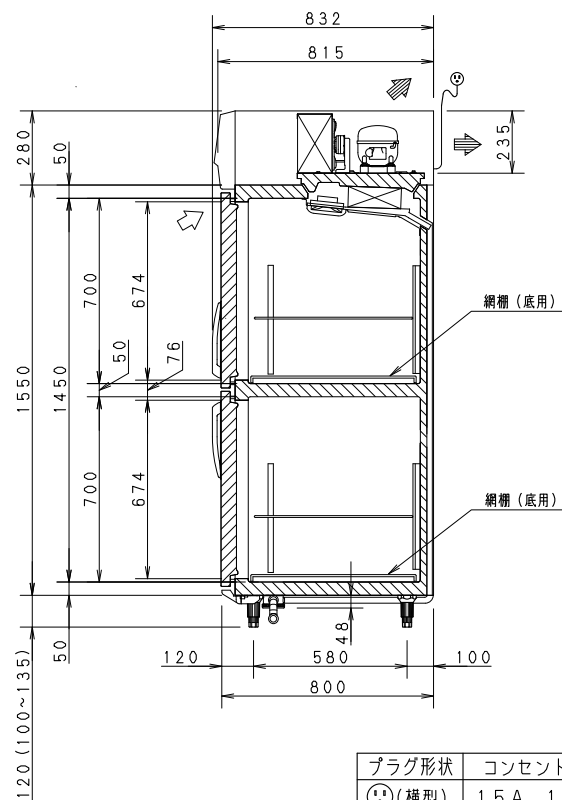
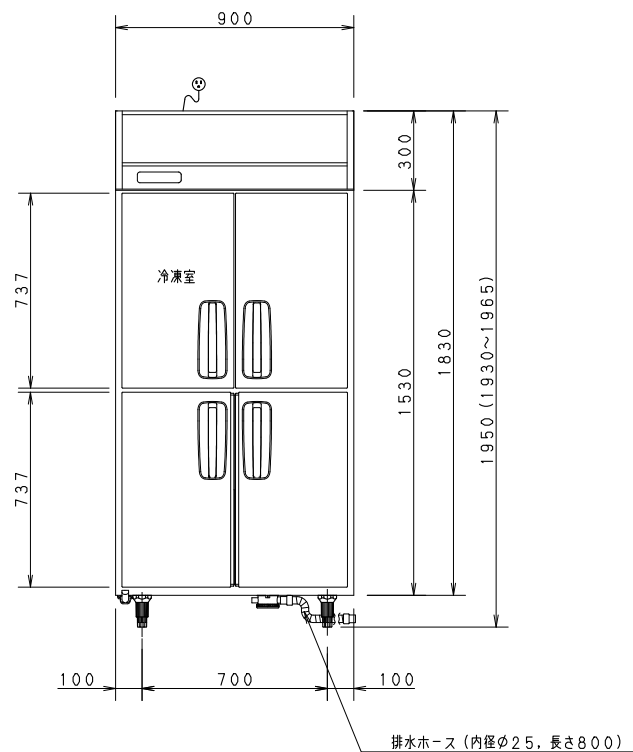
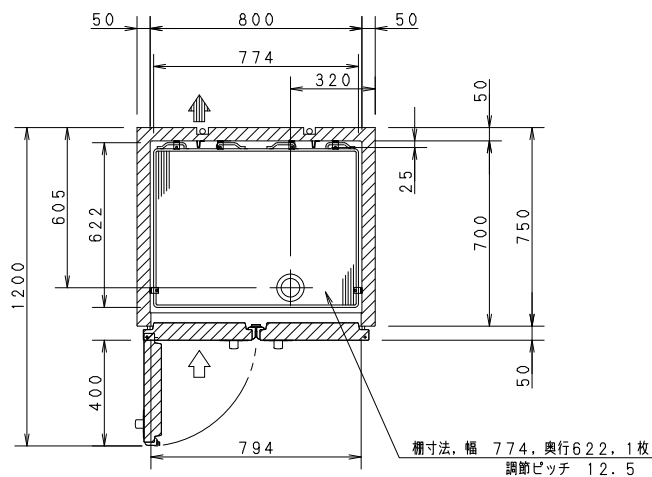


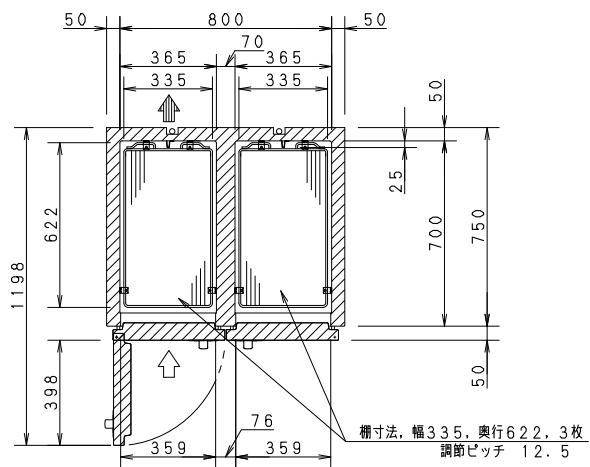

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K981CSB		
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950
	冷凍室	幅 365	奥行 700	高さ 700
	冷蔵庫	幅 800	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 169L 合計 732L 冷蔵庫 563L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		扉 : 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵庫 -5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵庫 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W 冷蔵庫 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵庫 DC12V 2.4W
電気定格	電源	凝縮器用 DC12V 8.4W		
	消費電力	温度制御 マイコンコントロール方式, デジタル温度表示 霜取り マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
年間消費電力量		単相 100V 50Hz/60Hz		
放熱量		冷却時 271W/271W 霜取り時 397W/397W		
電圧コード		1470kWh/年		
適合コンセント		701W/701W		
脚, 調整範囲		長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
付属品		接地極付2極差込み 15A 125V		
その他		樹脂製 100mm~135mm		
製品質量		網棚 小3枚 大1枚, 網棚 (底用) 小1枚 大1枚 棚受 18個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ 4本		
		凝縮器フィルター		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K981CSB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-19
品番	SRR-K981CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。