
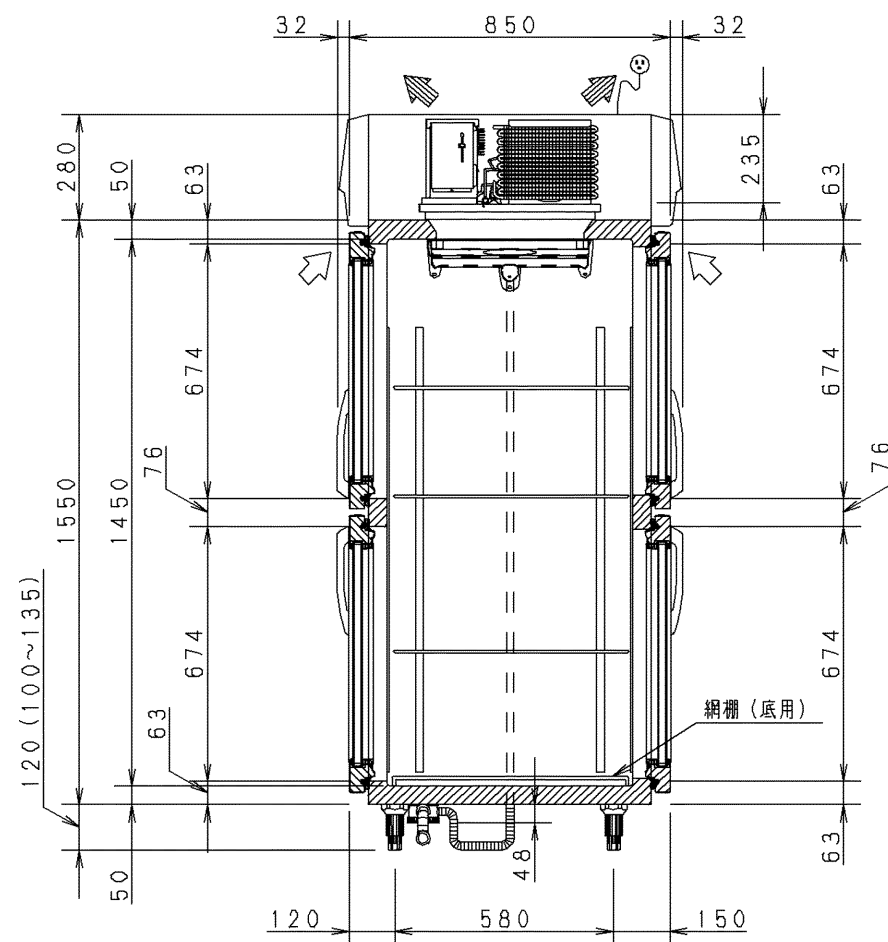
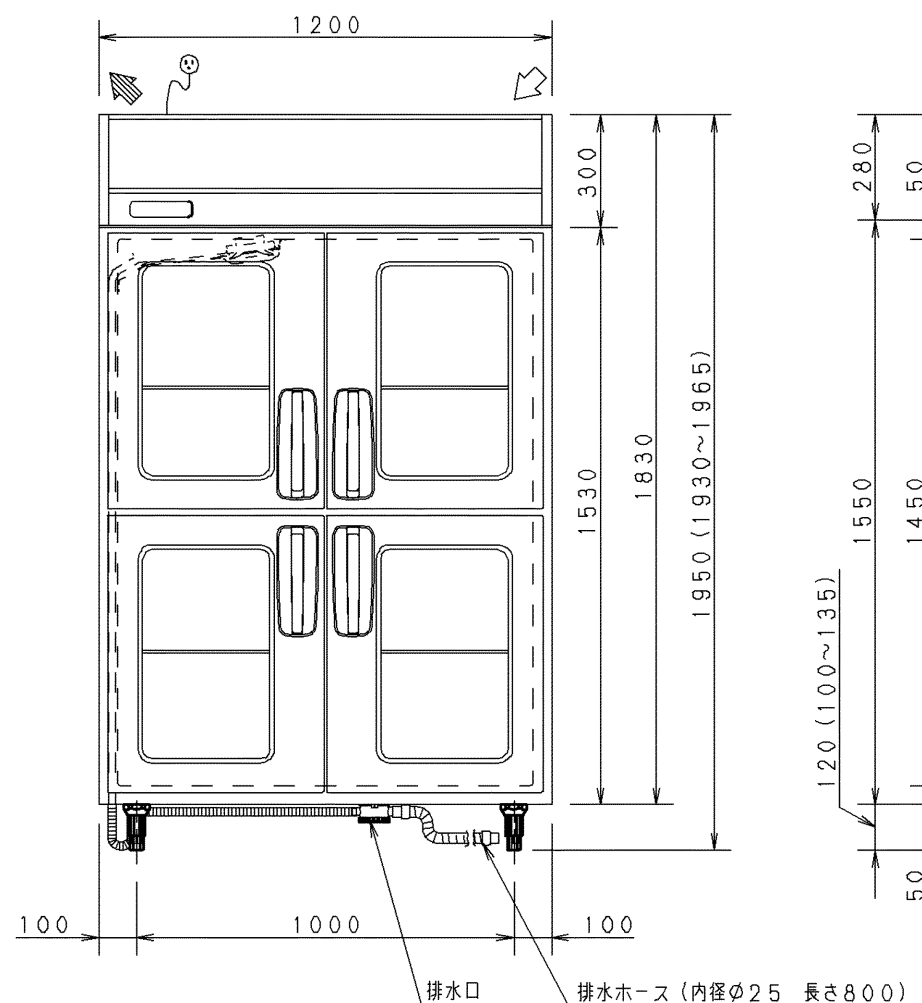


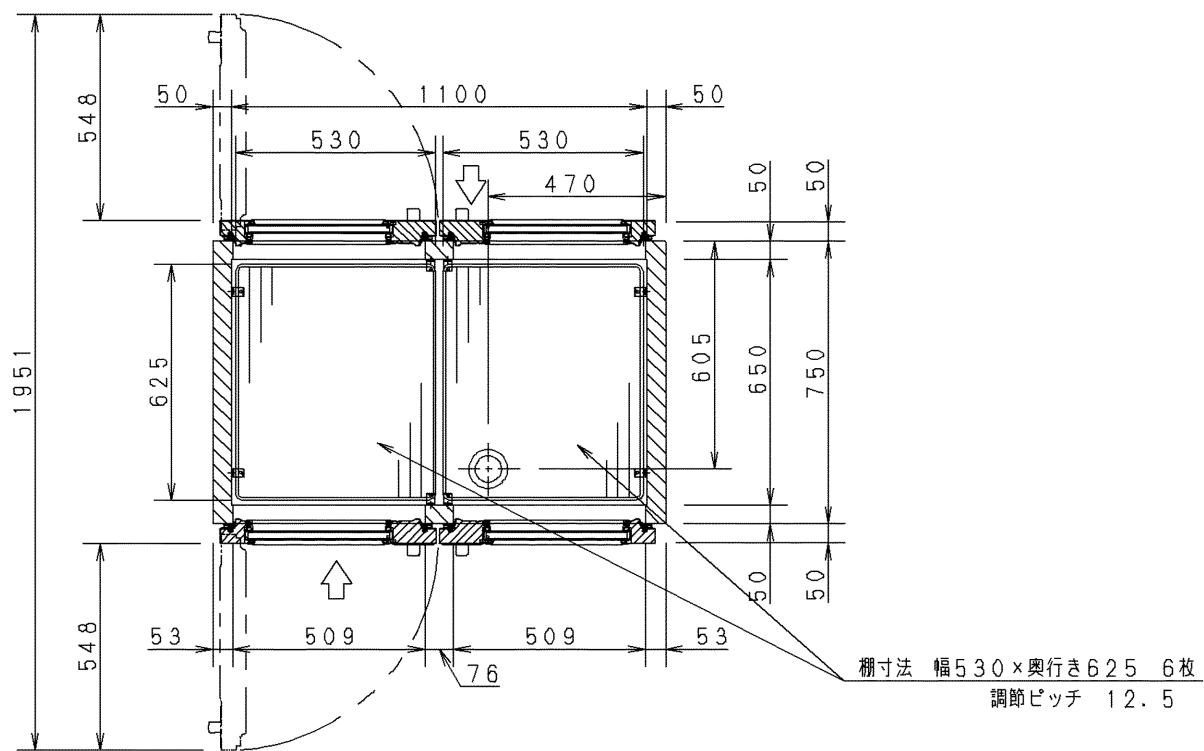

製品名			業務用パススルー冷蔵庫		
品番			SRR-KP1281D		
寸法	外形	幅 1200	奥行 850	高さ 1950	
	内形	幅 1100	奥行 750	高さ 1450	
定格内容積			1180L		
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂 (二重ガラス仕様)			
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-4℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	373W/373W		
		霜取り時	419W/419W		
放熱量			633W/633W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
		適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚, 調整範囲			樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ 4本				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量			165kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120 mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⚡(横型)	15 A 125 V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	H. MORIJIRI	A3サイズ	SRR-KP1281D-00
17.06.02	17.05.31	1/20	作成日 17.05.31 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-213-03
品番	SRR-KP1281D

仕様は改良により一部変更する場合があります。