
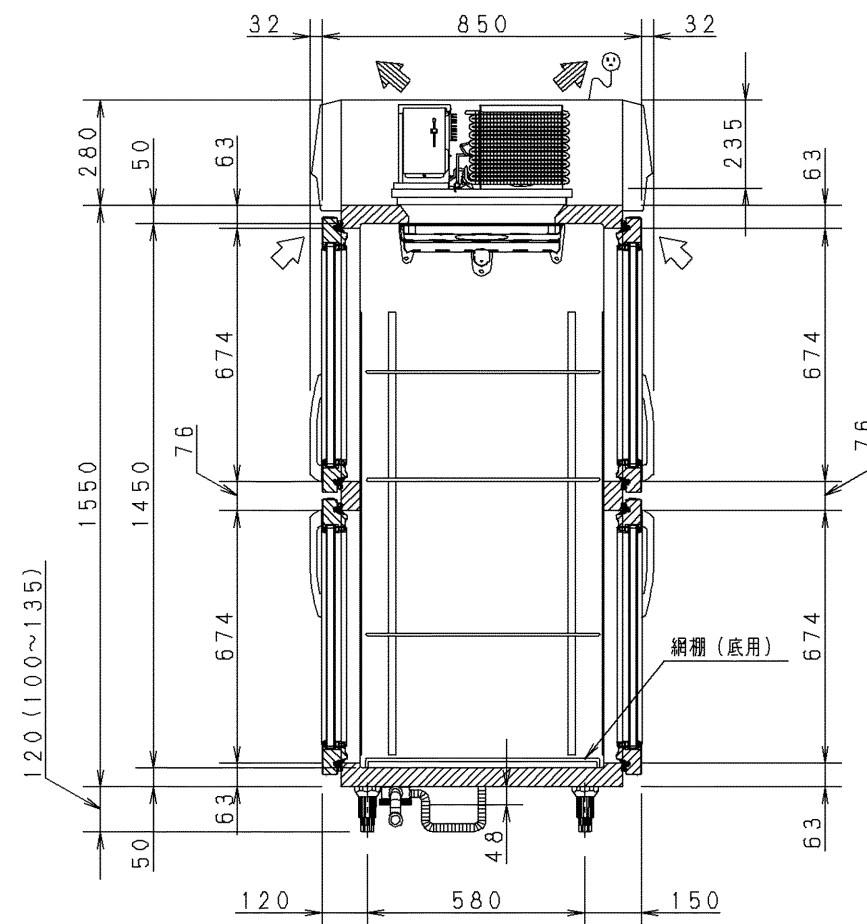
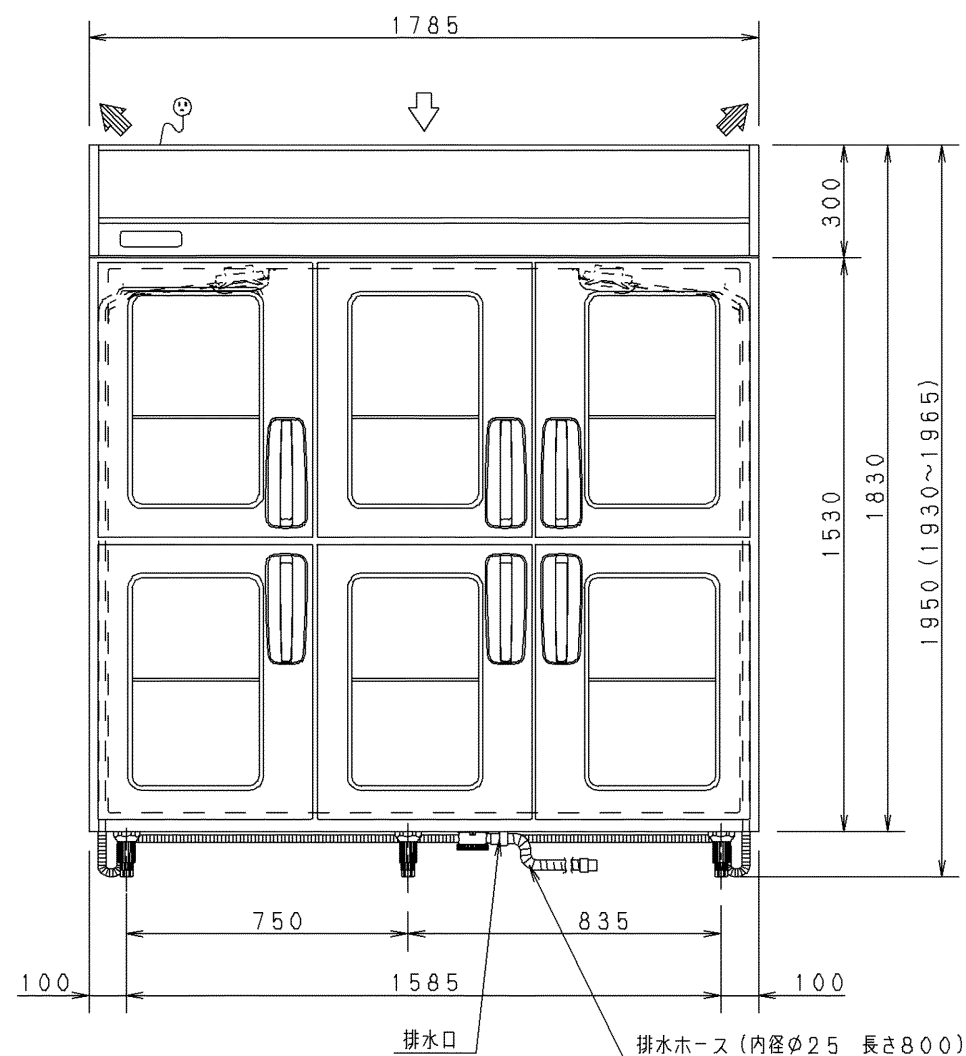


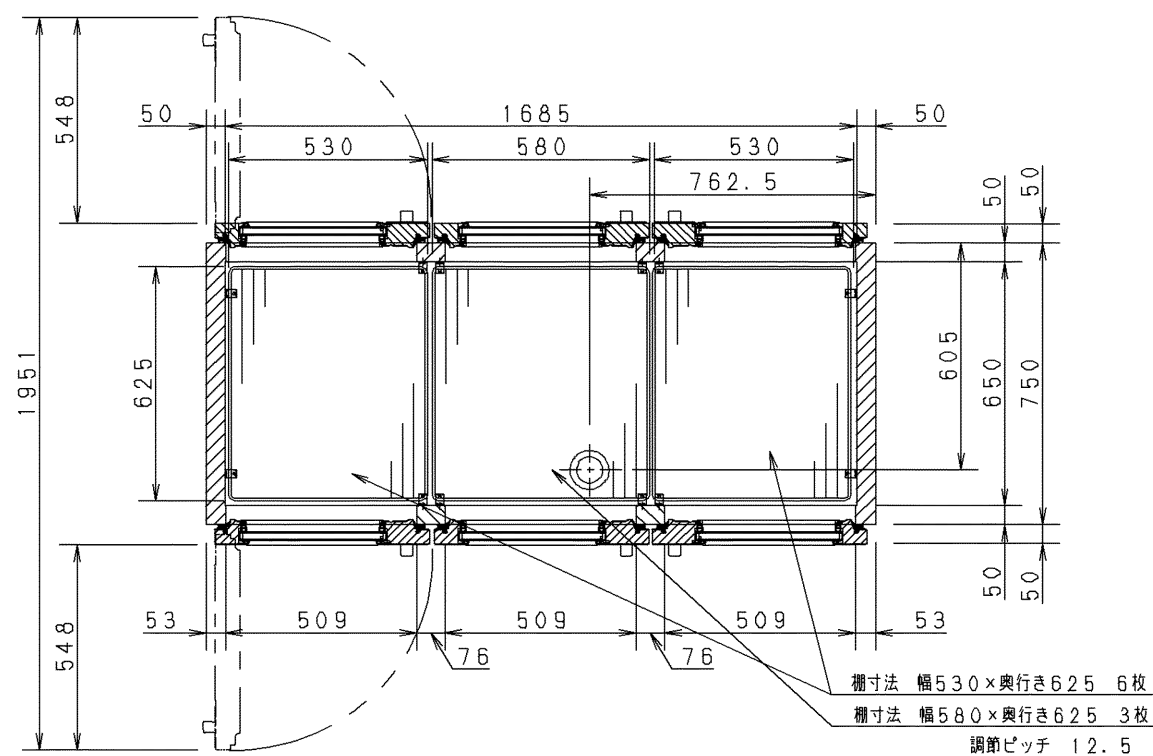

製品名			業務用パススルー冷蔵庫		
品番			SRR-KP1881D		
寸法	外形	幅 1785	奥行 850	高さ 1950	
	内形	幅 1685	奥行 750	高さ 1450	
定格内容積			1798L		
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂 (二重ガラス仕様)			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-4℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W×2			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W×2個	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	536W/536W		
		霜取り時	774W/774W		
放熱量		876W/876W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V			
脚、調整範囲			樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 小6枚, 大3枚, 網棚(底用) 小2枚, 大1枚 棚受 36個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ 4本				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量			239kg		

注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

仕様は改良により一部変更する場合があります。