
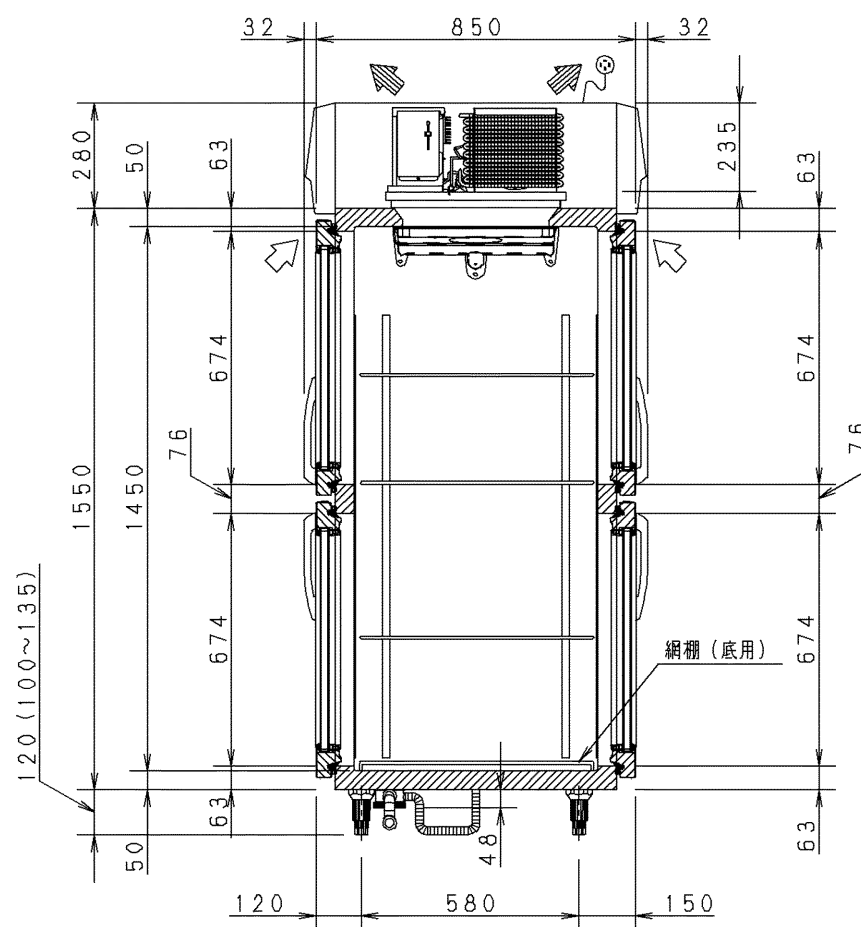
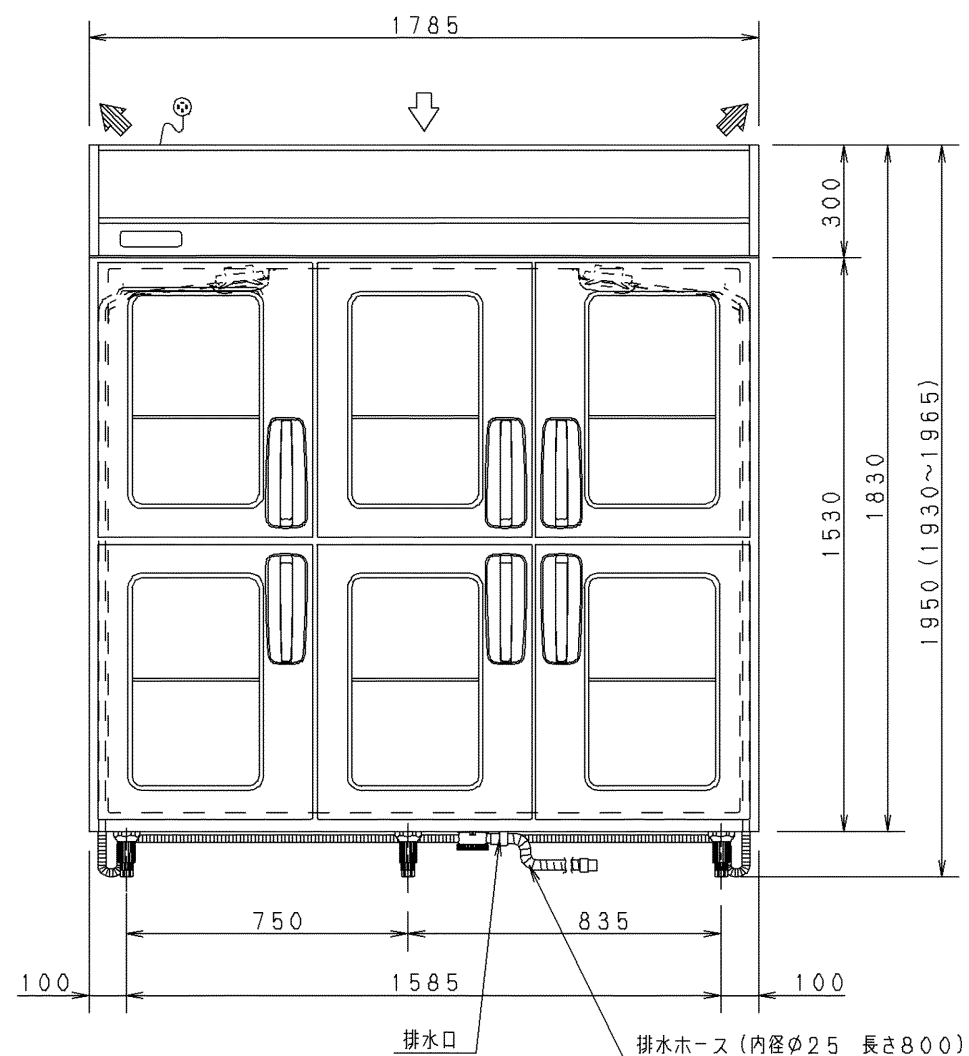


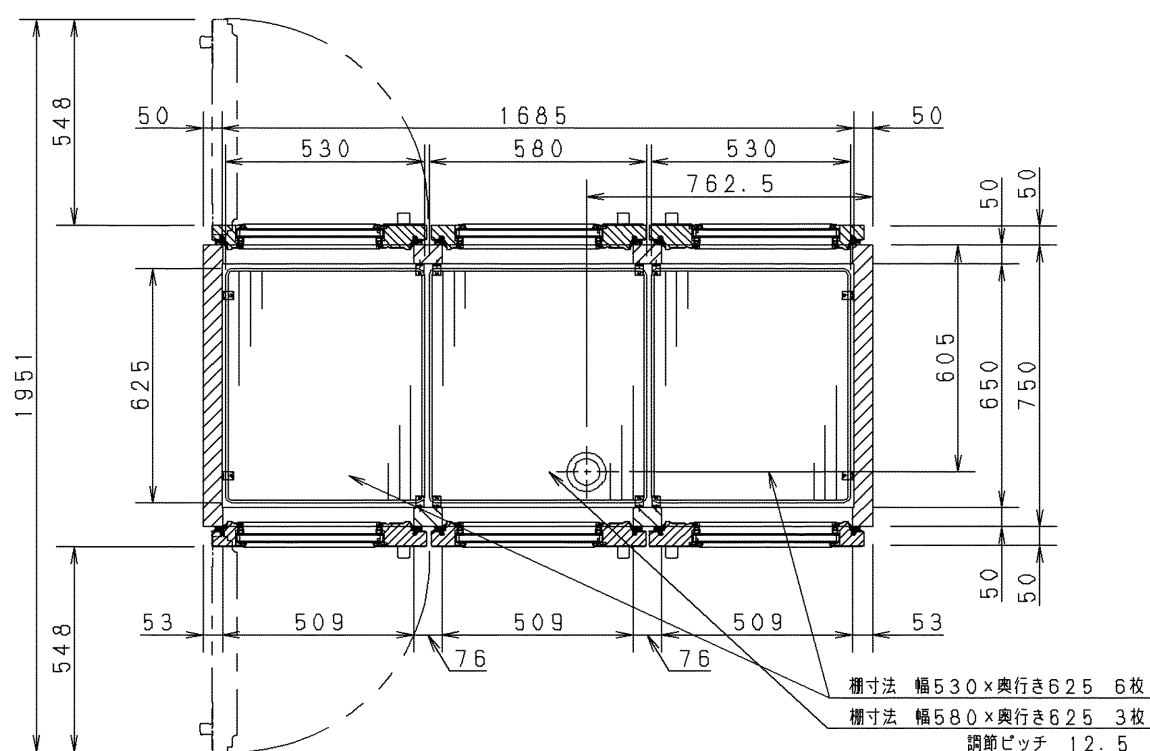

製 品 名			業務用パススルー冷蔵庫		
品 番			SRR-KP1883D		
寸 法	外 形	幅 1785	奥行 850	高さ 1950	
	内 形	幅 1685	奥行 750	高さ 1450	
定 格 内 容 積			1798L		
材 質	外 装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂 (二重ガラス仕様)			
	内 装	内箱: ステンレス鋼板			
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン			
性 能	庫 内 温 度	-4℃以下			
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧 縮 機	公称出力 170W×2			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	DC12V	4W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W×2個	
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電 源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消 費 電 力	冷却時	547W/547W		
		霜取り時	774W/774W		
放 熱 量		887W/887W			
電 源	電 源 コ ー ド	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差し込み			
	適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V			
脚 , 調 整 範 囲		樹脂製 100mm~135mm			
付 属 品	網棚 小6枚, 大3枚, 網棚(底用) 小2枚, 大1枚 棚受 36個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ 4本				
	そ の 他	凝縮器フィルター			
	製 品 質 量	239kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	H. MORIJIRI	A3サイズ	SRR-KP1883D-00
17.06.0	27.05.30	1/20	作成日 17.05.30 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-213-08
品番	SRR-KP1883D

仕様は改良により一部変更する場合があります。