
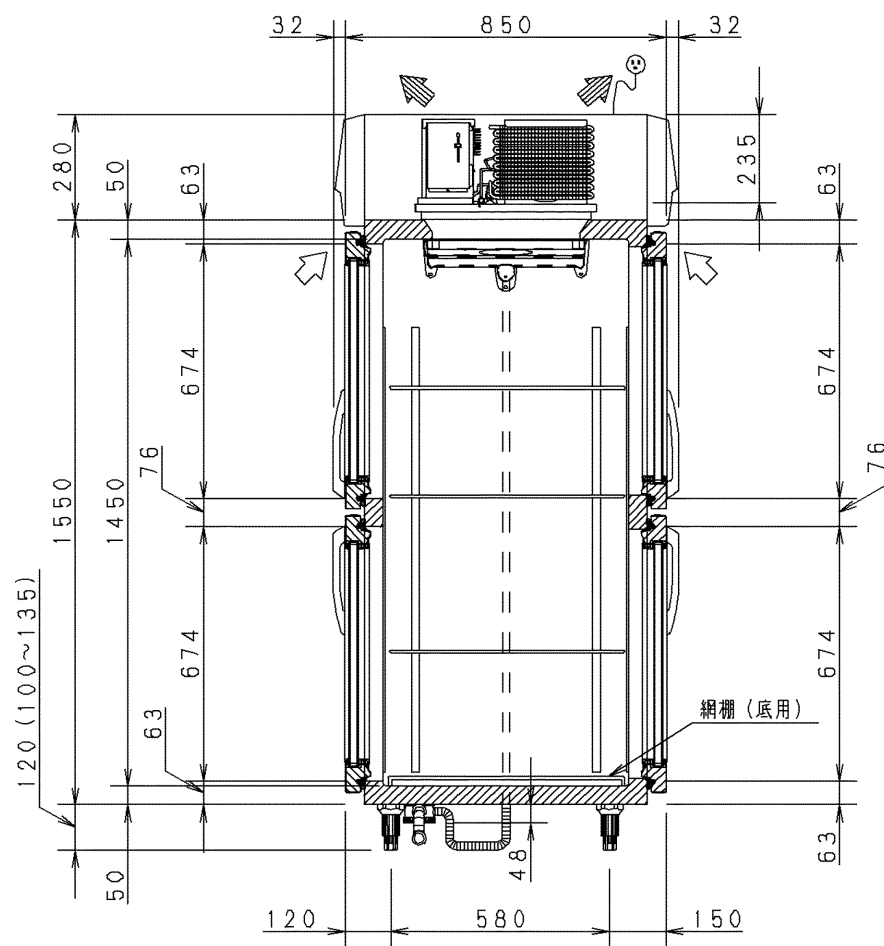
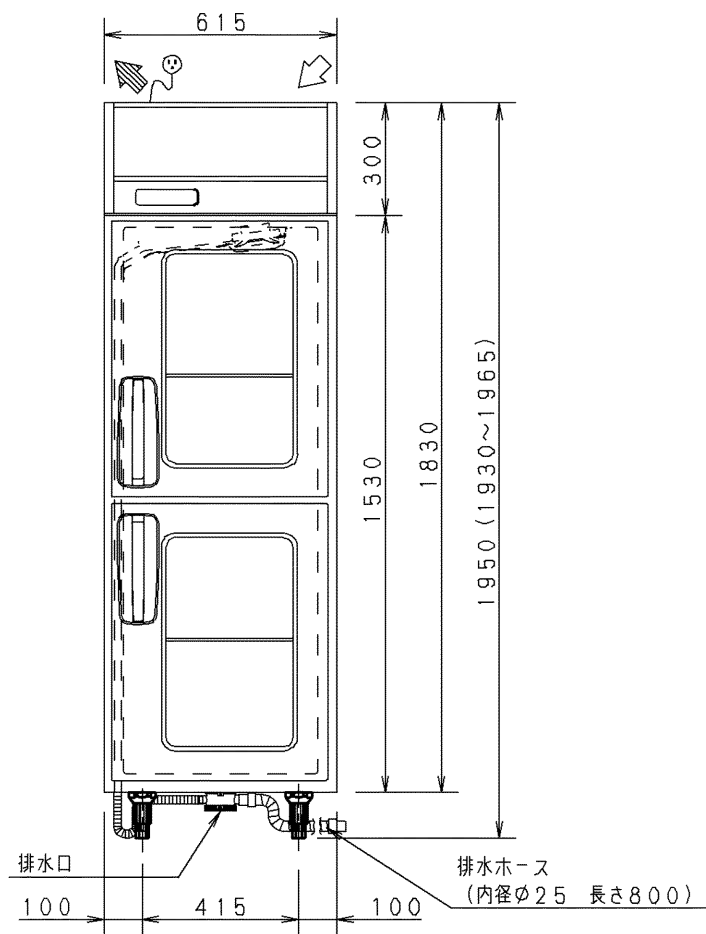


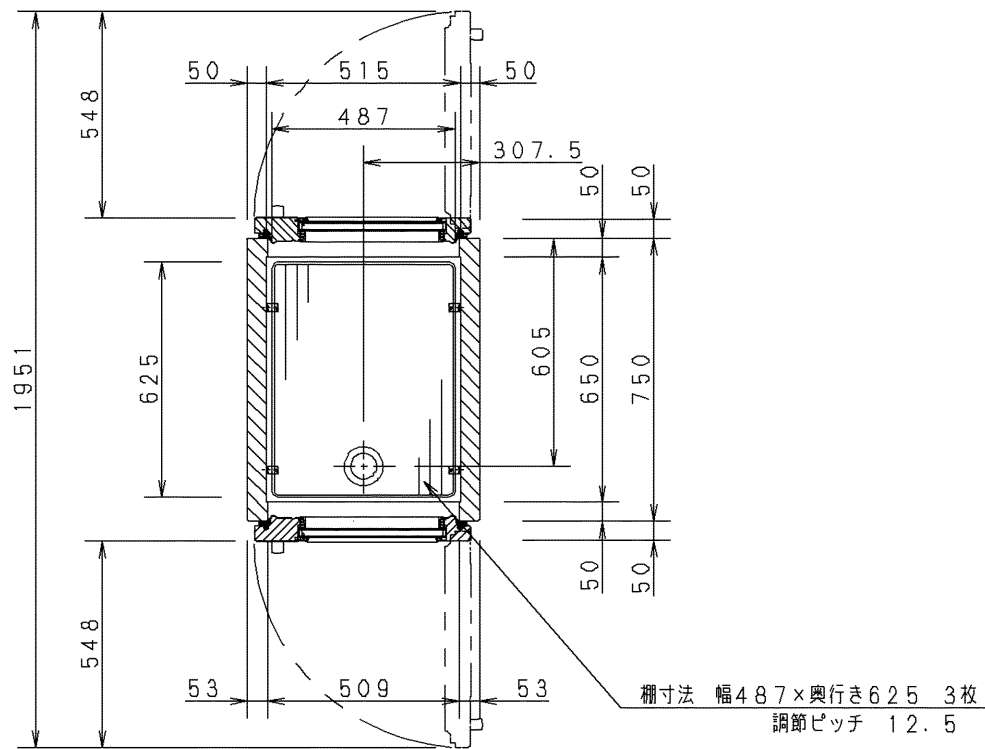

製 品 名			業務用パススルー 冷蔵庫				
品 番			SRR-KP681D				
寸 法	外 形	幅	615	奥行	850	高さ	1950
	内 形	幅	515	奥行	750	高さ	1450
定 格 内 容 積			551 L				
材 質	外 装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板					
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂 (二重ガラス仕様)					
	内 装	内箱: ステンレス鋼板					
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー					
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン					
性 能	庫 内 温 度	-4℃以下					
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず					
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃					
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W					
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式					
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式					
	冷 媒	R134a					
	送 風 機	冷却器用	DC12V 4W				
		凝縮器用	DC12V 8.4W				
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示					
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り					
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz					
	消 費 電 力	冷却時	259W/259W				
		霜取り時	344W/344W				
放 熱 量		519W/519W					
電 源	電 源 コ ー ド	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差し込み					
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V					
脚 , 調 整 範 囲		樹脂製 100mm～135mm					
付 属 品		網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 12個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ 4本 転倒防止金具 2個、上部固定金具 2セット					
そ の 他		凝縮器フィルター					
製 品 質 量		104 kg					

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
H. YANAGI	H. MORIJIRI	A3サイズ	SRR-KP681D-00	
17.06.02	17.05.31	1/20	作成日	17.05.31 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-213-10
品番	SRR-KP681D

仕様は改良により一部変更する場合があります。