
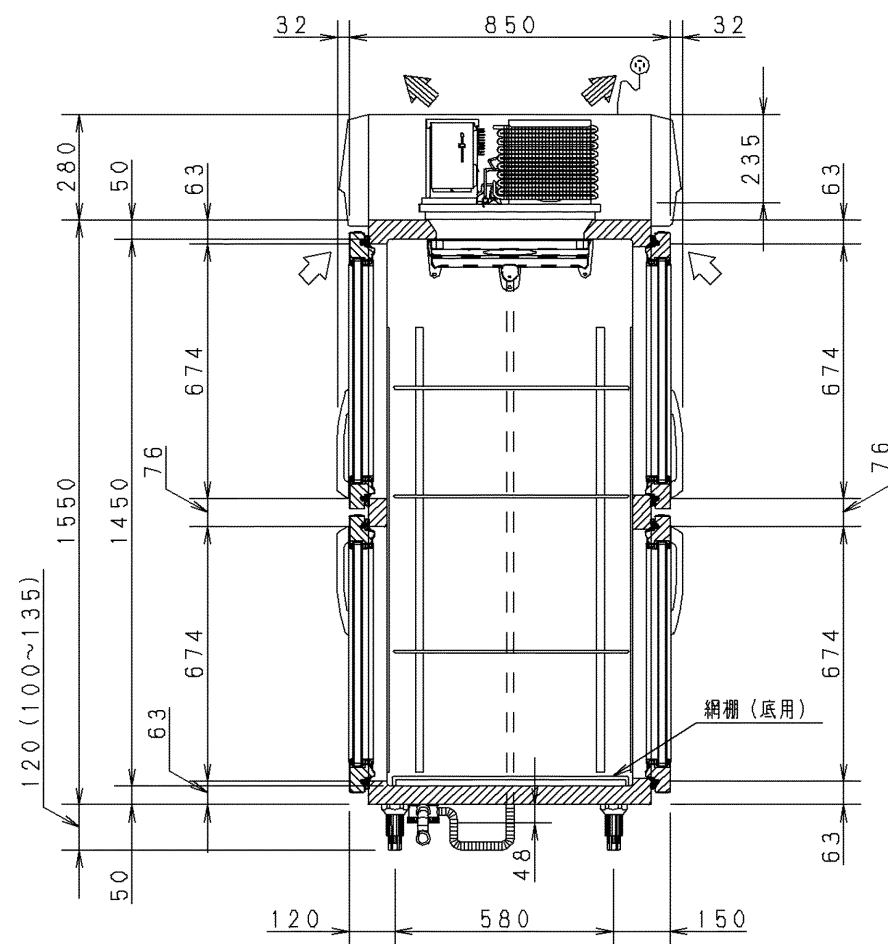
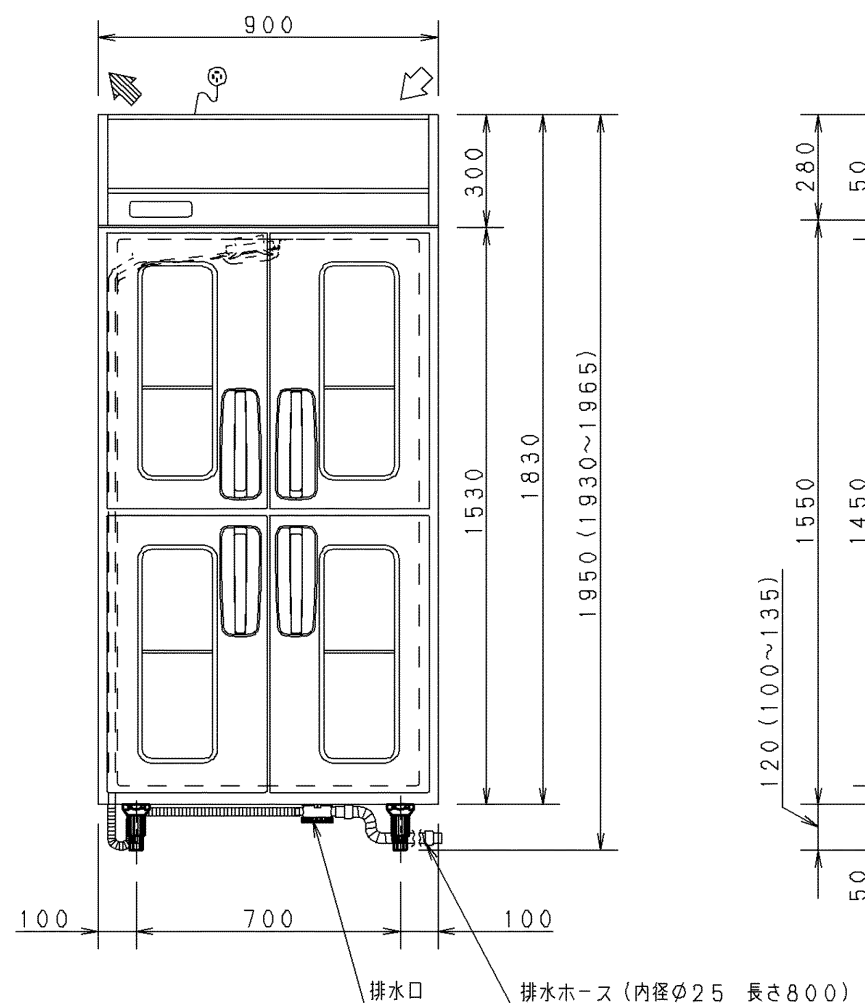


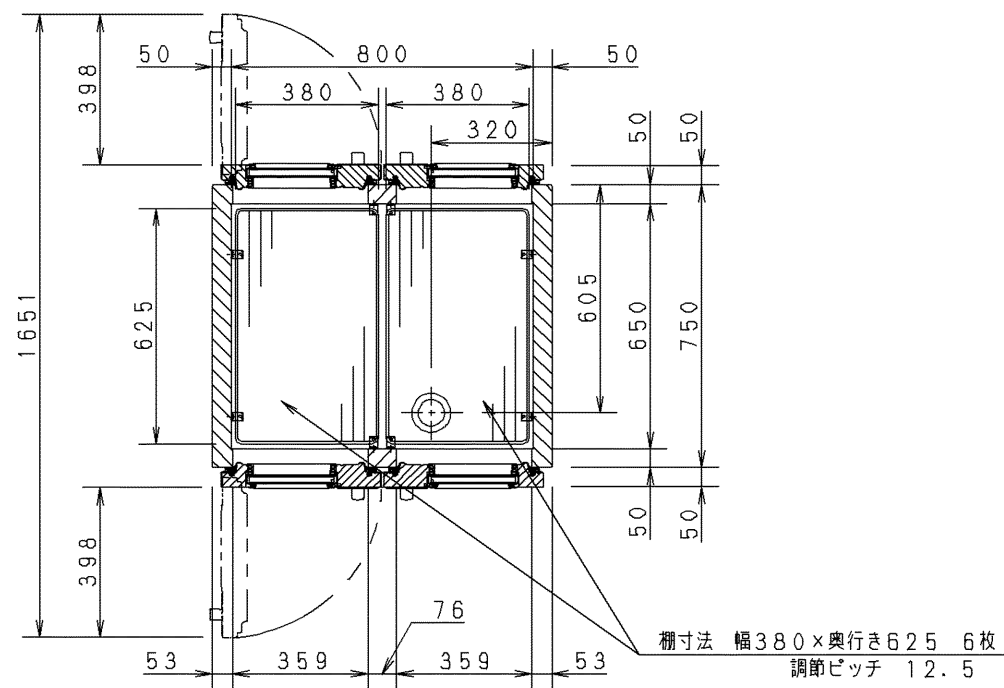

製品名			業務用パススルー冷蔵庫				
品番			SRR-KP983D				
寸法	外形	幅	900	奥行	850	高さ	1950
	内形	幅	800	奥行	750	高さ	1450
定格内容積			844 L				
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板					
		扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂 (二重ガラス仕様)				
	内装	内箱: ステンレス鋼板					
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー					
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン					
性能	庫内温度	-4℃以下					
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず					
庫内温度設定範囲			-6℃~12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W					
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式					
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式					
	冷媒	R134a					
	送風機	冷却器用	DC12V		4W		
		凝縮器用	DC12V		8.4W		
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示					
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り						
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz					
	消費電力	冷却時	318W/318W				
霜取り時		400W/400W					
放熱量			578W/578W				
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差し込み					
		適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V				
脚, 調整範囲			樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ 4本						
その他	凝縮器フィルター						
製品質量			133 kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	H. MORIJIRI	A3サイズ	SRR-KP983D-00
17. 06. 02	17. 05. 31	1/20	作成日 17. 05. 31 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-213-14
品番	SRR-KP983D

仕様は改良により一部変更する場合があります。