
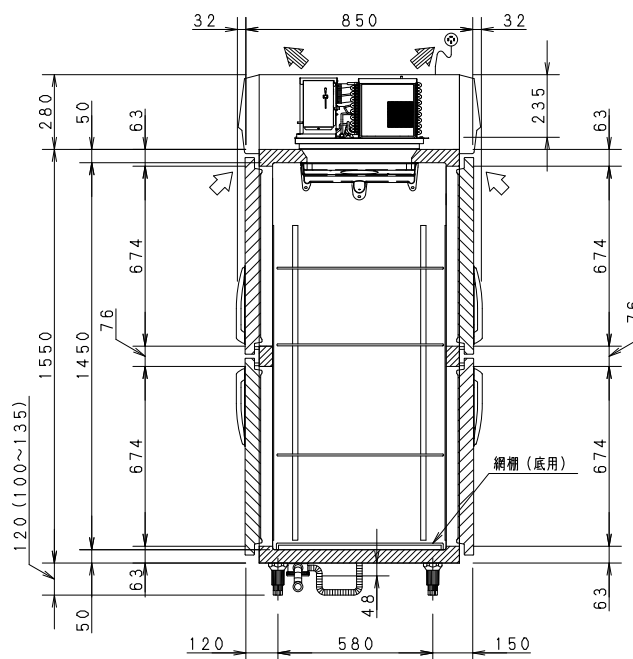
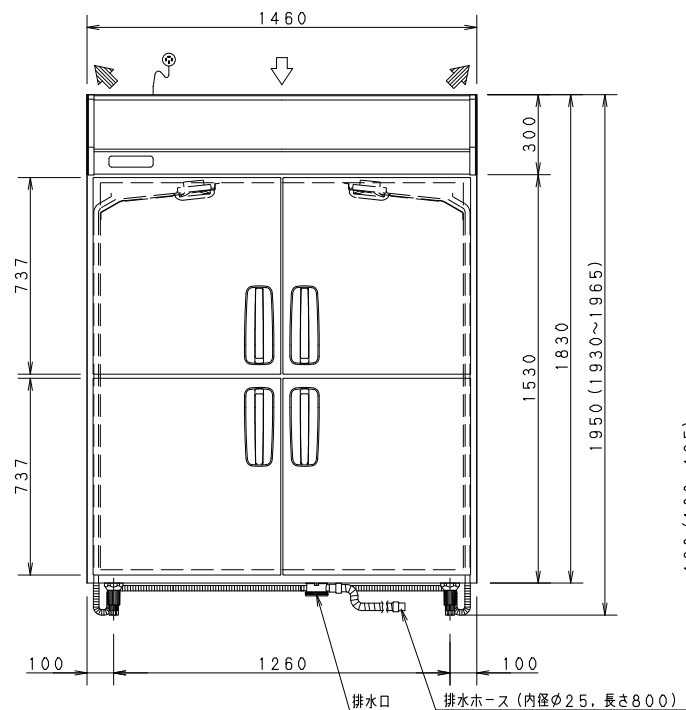


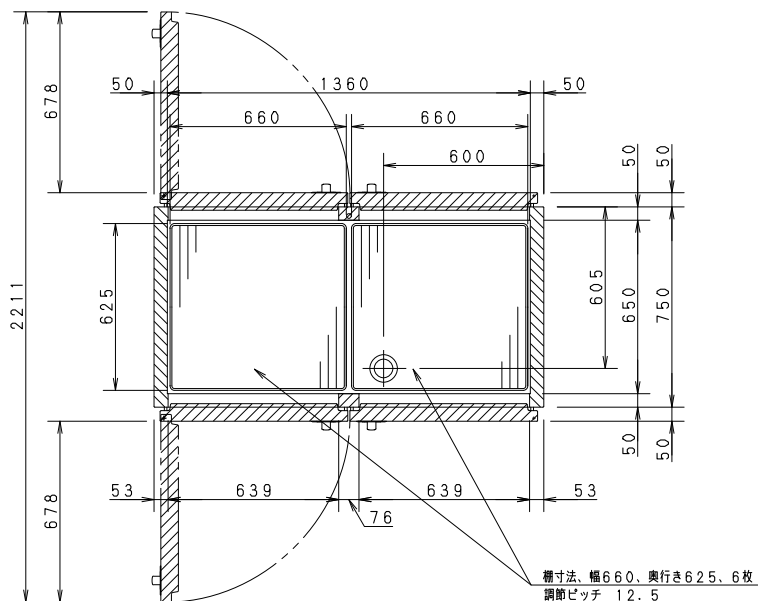

|            |          |                                       |           |         |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 製品名        |          | 業務用パススルー冷凍庫                           |           |         |
| 品番         |          | SRF-KP1583                            |           |         |
| 寸法         | 外形       | 幅 1460                                | 奥行 850    | 高さ 1950 |
|            | 内形       | 幅 1360                                | 奥行 750    | 高さ 1450 |
| 定格内容積      |          | 1402L                                 |           |         |
| 材質         | 外装       | 側面 前面 後面 : ステンレス鋼板<br>天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板 |           |         |
|            | 扉        | 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂                   |           |         |
|            | 内装       | 内箱: ステンレス鋼板                           |           |         |
|            | 調整棚      | ポリエチレンコーティングワイヤー                      |           |         |
| 性能         | 断熱材      | 硬質発泡ポリウレタン                            |           |         |
|            | 庫内温度     | -20℃以下                                |           |         |
| 性能         | 条件       | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず                 |           |         |
|            | 庫内温度設定範囲 | -25℃~-15℃                             |           |         |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機      | 公称出力 400W×2                           |           |         |
|            | 凝縮器      | フィンチューブ型 強制空冷式                        |           |         |
|            | 冷却器      | フィンチューブ型 冷気強制循環式                      |           |         |
|            | 冷媒       | R404A                                 |           |         |
|            | 送風機      | 冷却器用                                  | DC12V     | 2W×2個   |
|            |          | 凝縮器用                                  | DC12V     | 8.4W×2個 |
| 温度制御       | 霜取り      | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示                 |           |         |
|            | 霜取り      | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り                  |           |         |
| 電気定格       | 電源       | 三相 200V 50Hz/60Hz                     |           |         |
|            | 消費電力     | 冷却時                                   | 671W/671W |         |
|            |          | 霜取り時                                  | 750W/750W |         |
| 放熱量        |          | 1471W/1471W                           |           |         |
| 電源         | 電源コード    | 長さ 3.0m<br>プラグ 接地極付3極差込み              |           |         |
|            | 適合コンセント  | 接地極付3極差込み 20A 250V                    |           |         |
| 脚, 調整範囲    |          | 樹脂製 100mm~135mm                       |           |         |
| 付属品        |          | 網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個              |           |         |
|            |          | 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ 4本             |           |         |
| その他        |          | 凝縮器フィルター                              |           |         |
| 製品質量       |          | 180 kg                                |           |         |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ⊕ ⊖   | 20A 250V |

パナソニック株式会社

APPROVALS  
H. MORIJIRI  
16. 11. 01

DESIGN  
SCALE  
A3サイズ  
1/20

整理番号  
SRF-KP1583-01  
作 成 日 17. 10. 20 (H. MORIJIRI)

定格内容積訂正  
冷凍表記訂正

製品コード 840-225-05

品 番 SRF-KP1583

仕様は改良により一部変更する場合があります。