
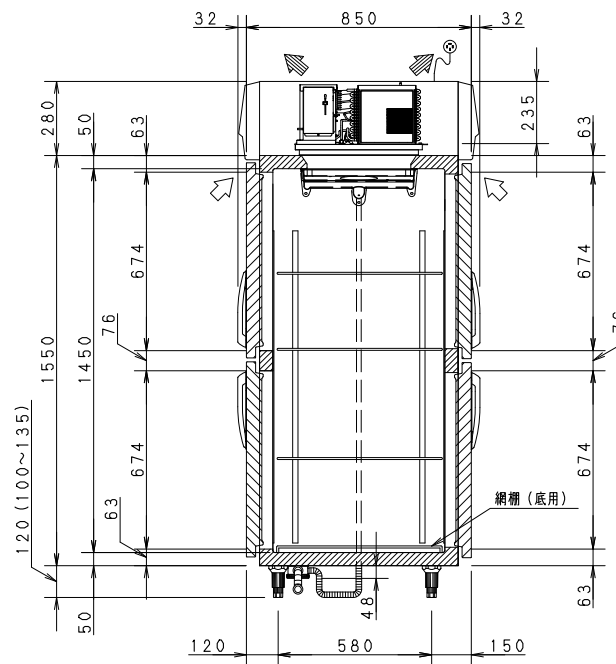
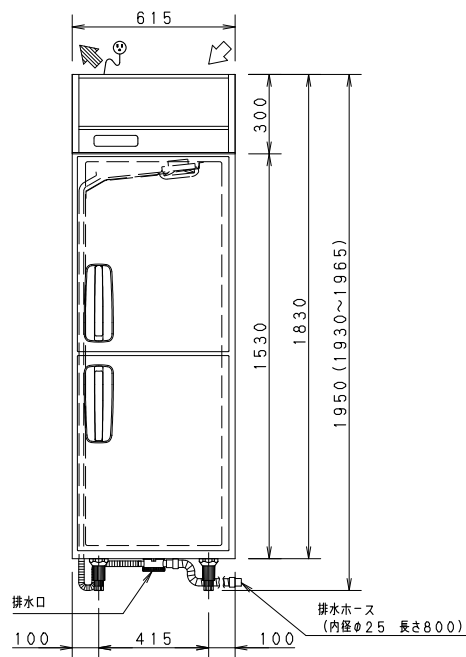


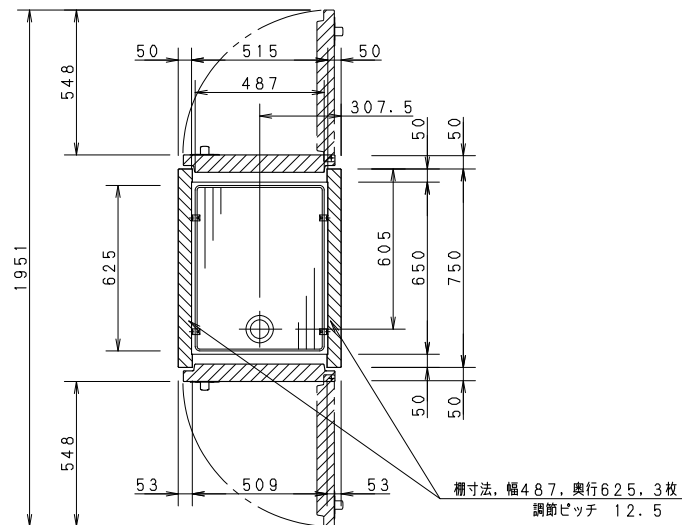

製品名		業務用パススルー冷凍庫		
品番		SRF-KP683		
寸法	外形	幅 615	奥行 850	高さ 1950
	内形	幅 515	奥行 750	高さ 1450
定格内容積		533 L		
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC12V	2W
温度制御霜取り		凝縮器用	DC12V	8.4W
		マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
		マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	272W/272W	
		霜取り時	356W/356W	
放熱量		672W/672W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み		
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V		
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 12個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、なじ 4本 転倒防止金具 2個、上部固定金具 2セット		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		93 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. AKIYAMA	A3サイズ	SRF-KP683-02
	16.12.06	1/20	作成日 17.10.20 (H. MORIJIRI)

定格内容積訂正
净練表記訂正

製品コード	840-225-09
品番	SRF-KP683

仕様は改良により一部変更する場合があります。