
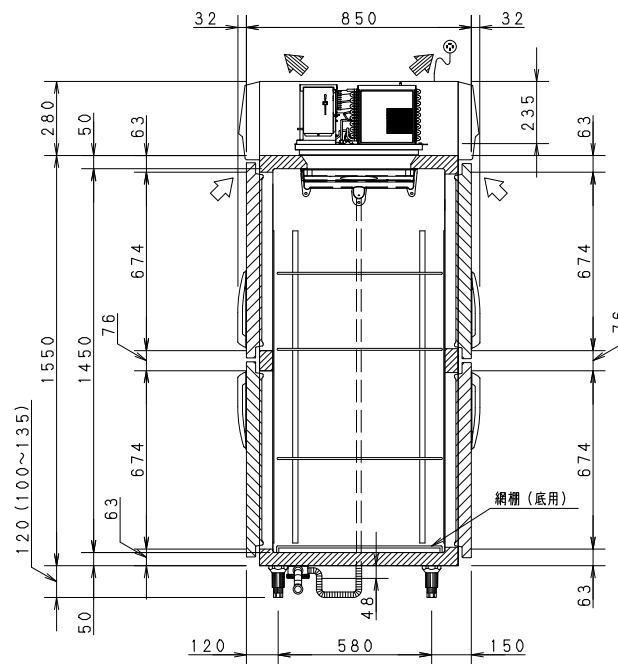
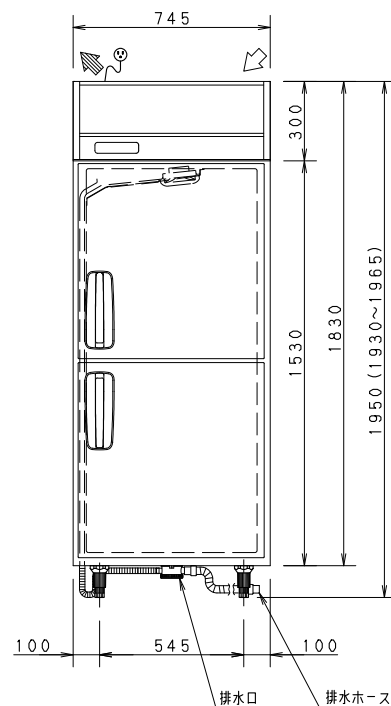


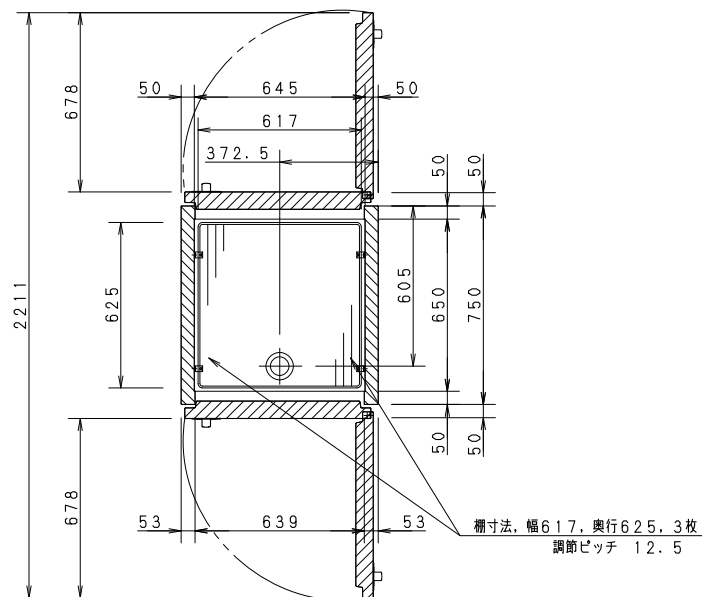

製品名		業務用パススルー冷凍庫		
品番		SRF-KP783		
寸法	外形	幅 745	奥行 850	高さ 1950
	内形	幅 645	奥行 750	高さ 1450
定格内容積		670 L		
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板		
		表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
	送風機	冷却器用	DC12V	2W
凝縮器用		DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	282W/282W	
		霜取り時	365W/365W	
放熱量		682W/682W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
		プラグ 接地極付3極差込み		
適合コンセント		接地極付3極差込み 20A 250V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm		
付属品	網棚	網棚 (底用) 1枚, 棚受 12個		
		排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ 4本		
その他		乾防防止金具 2個、上部固定金具 2セット		
凝縮器フィルター				
製品質量		102 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. AKIYAMA	A3サイズ	SRF-KP783-01
	16. 12. 06	1/20	作成日 17. 10. 20 (T. AKIYAMA)

定格内容積訂正
净練表記正

製品コード	840-225-08
品番	SRF-KP783

仕様は改良により一部変更する場合があります。