
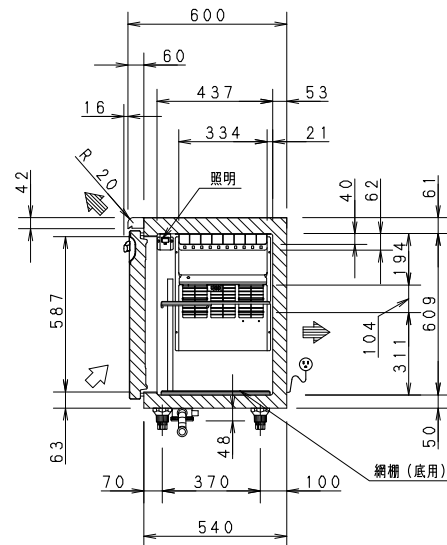
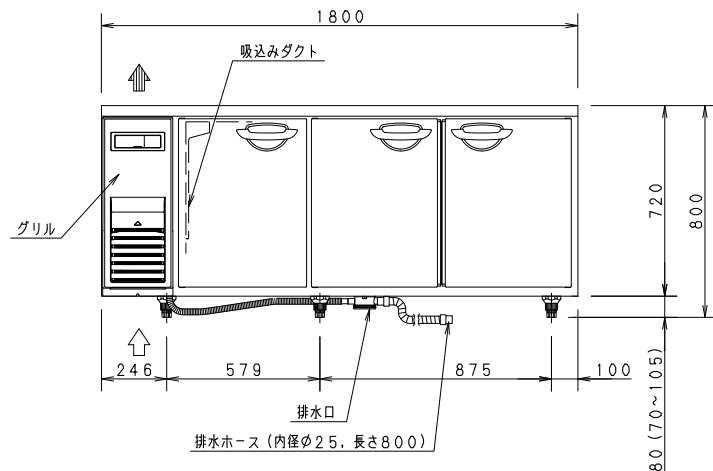


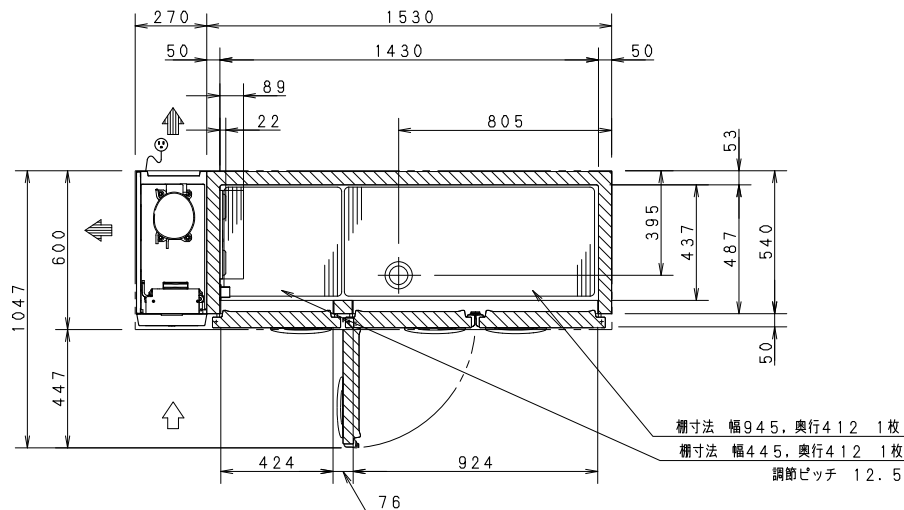

製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-K1861SB		
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 487	高さ 609
定格内容積		415 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格消費電力	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 147W/147W 霜取り時 144W/144W		
年間消費電力量		530kWh/年		
放熱量		307W/307W		
照明		DC8V LED照明		
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ 型式	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A 125V		
	脚、調節範囲	樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚	小1枚 大1枚、棚受 9個		
	網棚(底用)	小1枚 大1枚		
その他	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊		
	凝縮器フィルター			
製品質量		85 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
⚡(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K1861SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-08
品番	SUR-K1861SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。