

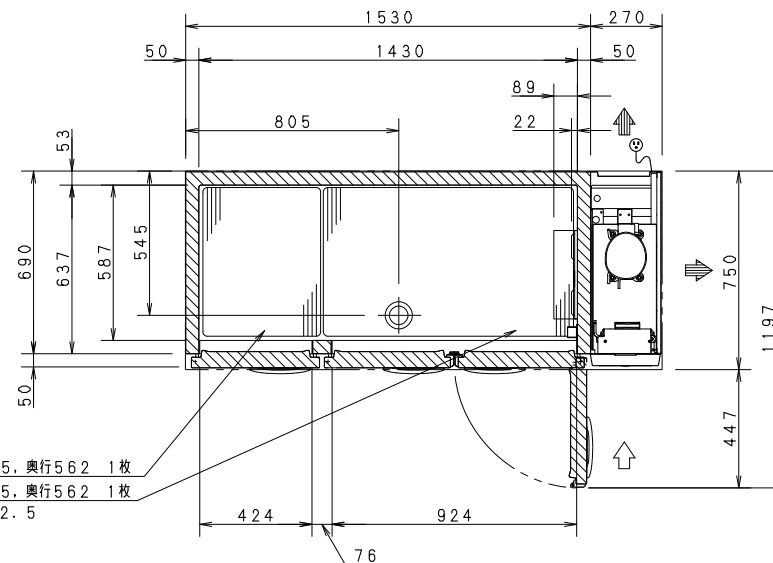


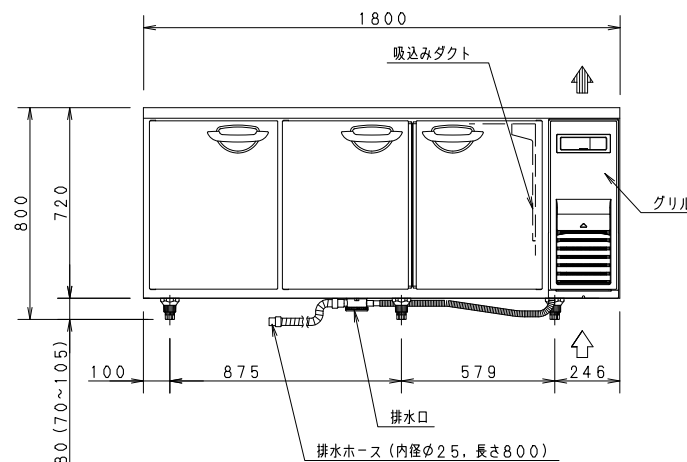

棚寸法 幅445、奥行562 1枚
棚寸法 幅945、奥行562 1枚
調節ピッチ 12.5

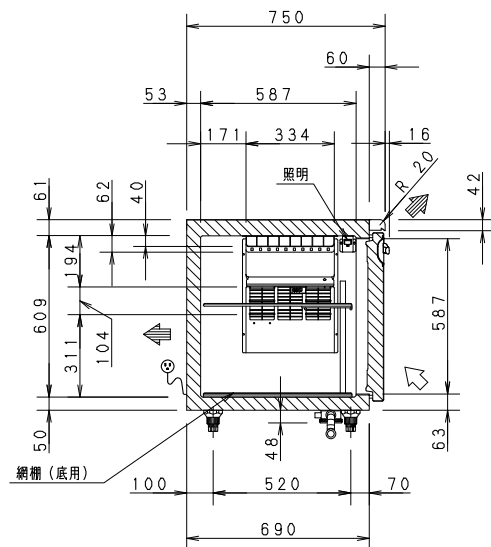

プラグ形状	コンセント定格
⚡(模型)	15A 125V

製品名			業務用コールドテーブル冷蔵庫				
品番			SUR-K1871SB-R				
寸法	外形	幅	1800	奥行	750	高さ	800
	内形	幅	1430	奥行	637	高さ	609
定格内容積			546L				
材質	外装	側面 前面	テーブル：ステンレス鋼板				
		底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板				
	扉	グリル	：PP樹脂				
		表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂				
調整棚	内装	内箱：ステンレス鋼板					
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー					
性能	庫内温度	-5℃以下					
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず					
庫内温度設定範囲			-6℃～12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W					
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式					
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式					
	冷媒	R134a					
送風機		冷却器用	DC24V		3.4W		
		凝縮器用	DC24V		4.3W×2個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示					
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り					
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz					
	消費電力	冷却時	147W/147W				
		霜取り時	144W/144W				
年間消費電力量		550kWh/年					
放熱量		307W/307W					
照明		DC8V LED照明					
電源コード	適合コンセント	長さ	2.0m以上				
		プラグ 模型	接地極付2極差込み				
脚、調節範囲		接地極付2極差込み	15A 125V				
付属品	樹脂製		70mm～105mm				
	網棚	小1枚 大1枚、棚受	9個				
		網棚(底用) 小1枚 大1枚					
その他	排水ホース	1本、取扱説明書		1冊			
製品質量		91kg					

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K1871SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-11
品番	SUR-K1871SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。