
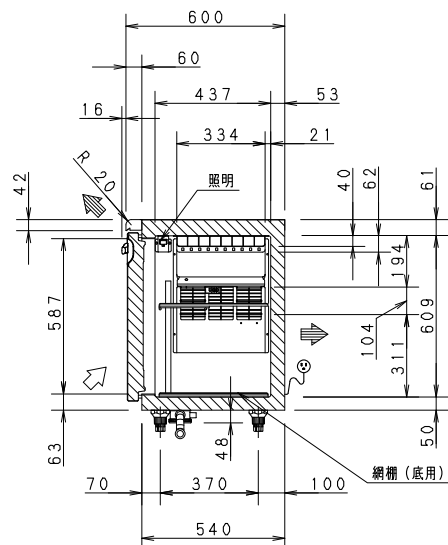
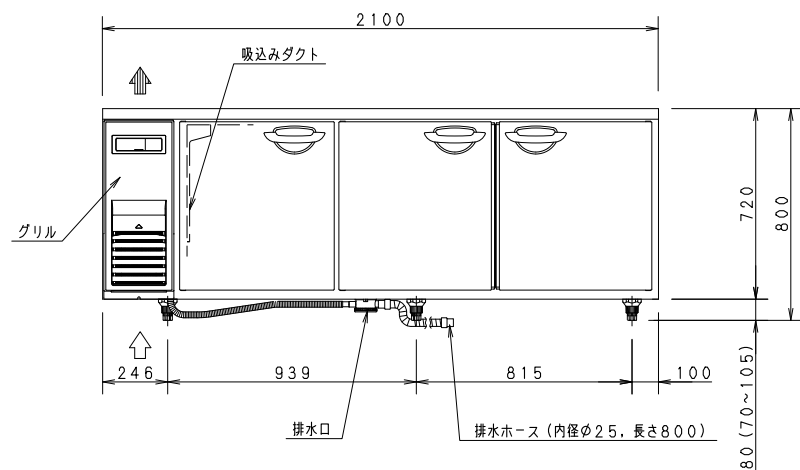


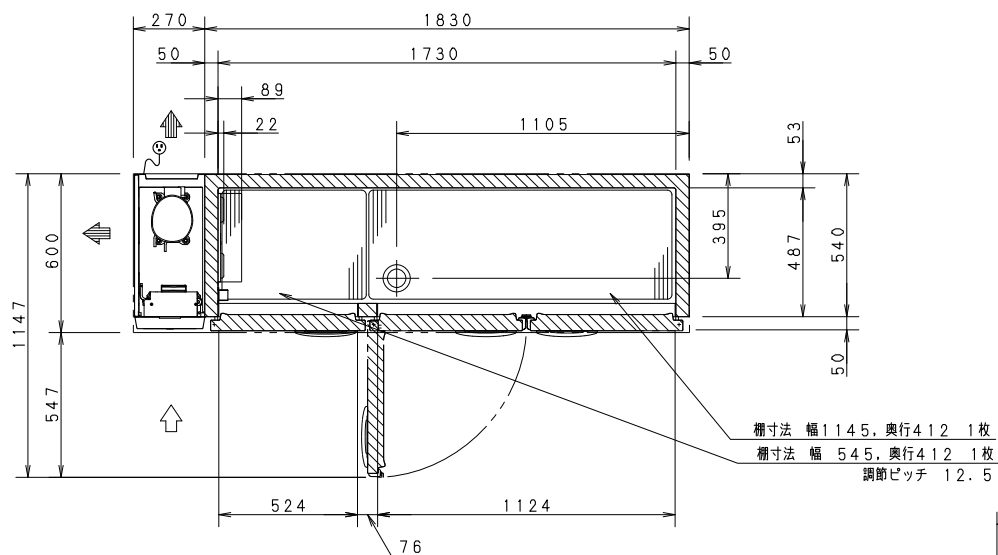

製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K2161SB			
寸法	外形	幅 2100	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1730	奥行 487	高さ 609
定格内容積	503L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
		扉 表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-5℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲 -6℃～12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
	温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格消費電力	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
		冷却時	149W/149W	
		霜取り時	146W/146W	
年間消費電力量 600kWh/年				
放熱量 309W/309W				
照明 DC8V LED照明				
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調節範囲 樹脂製 70mm～105mm				
付属品	網棚 小1枚 大1枚, 棚受 9個 網棚(底用) 小1枚 大1枚 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
	その他の凝縮器フィルター			
	製品質量 93kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
⚡ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K2161SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-12
品番	SUR-K2161SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。