

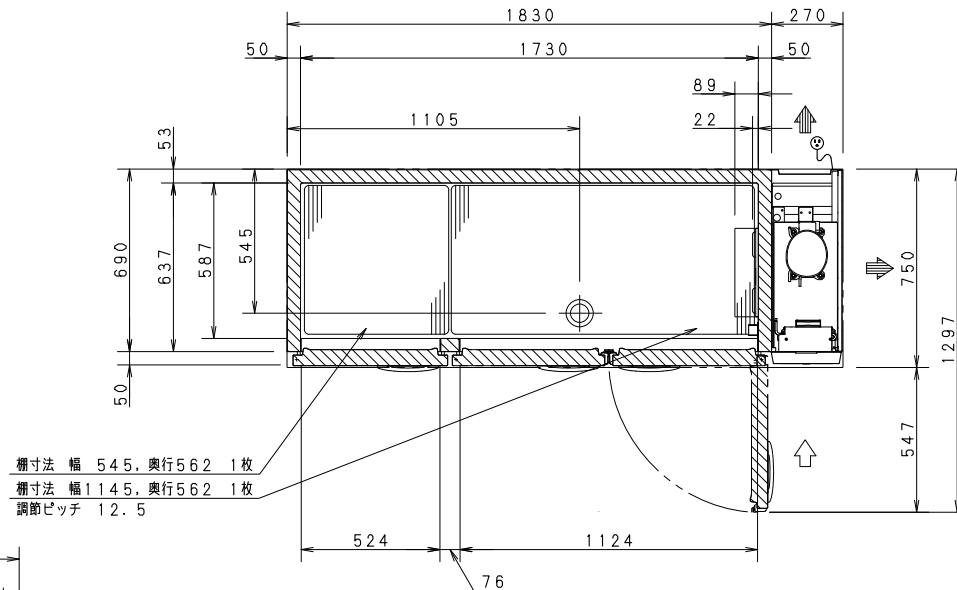


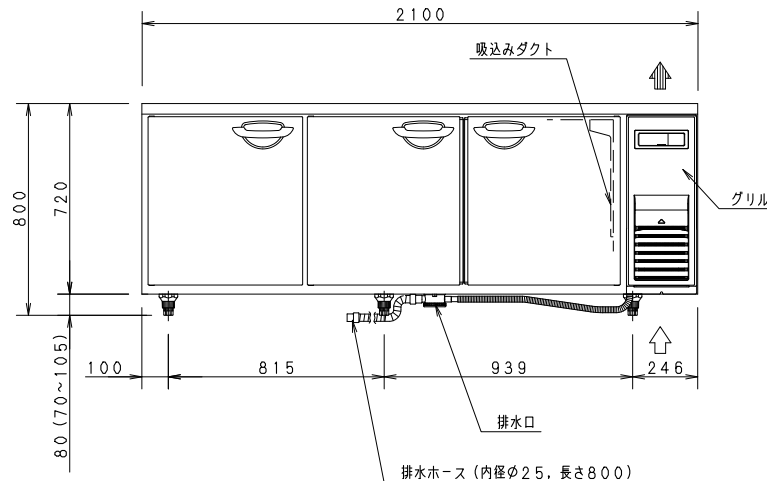

網寸法 幅 545、奥行562 1枚
網寸法 幅 1145、奥行562 1枚
調節ピッチ 12.5

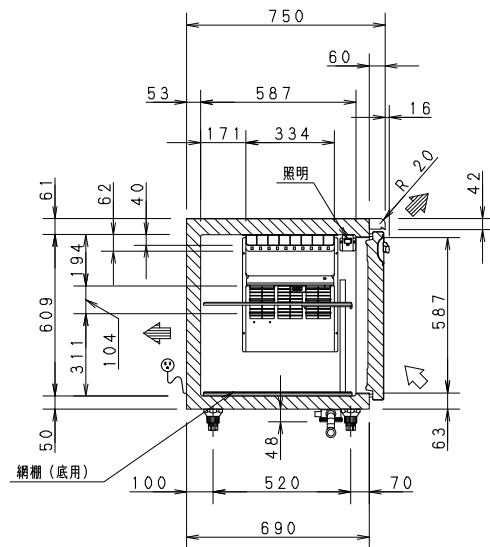

プラグ形状	コンセント定格
⚡(模型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K2171SB-R			
寸法	外形	幅 2100	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1730	奥行 637	高さ 609
定格内容積		662 L		
材質	外装	側面 前面	テーブル：ステンレス鋼板	
		底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板	
	扉	グリル	：PP樹脂	
		表：ステンレス鋼板		裏：ABS樹脂
調整棚	内箱	ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格消費電力	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	149W/149W	
		霜取り時	146W/146W	
年間消費電力量		620kWh/年		
放熱量		309W/309W		
照明		DC8V LED照明		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上		
		プラグ 模型 接地極付2極差込み		
適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 小1枚 大1枚		棚受 9個	
	網棚(底用) 小1枚 大1枚			
	排水ホース 1本		取扱説明書 1冊	
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		106 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K2171SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-16
品番	SUR-K2171SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。