
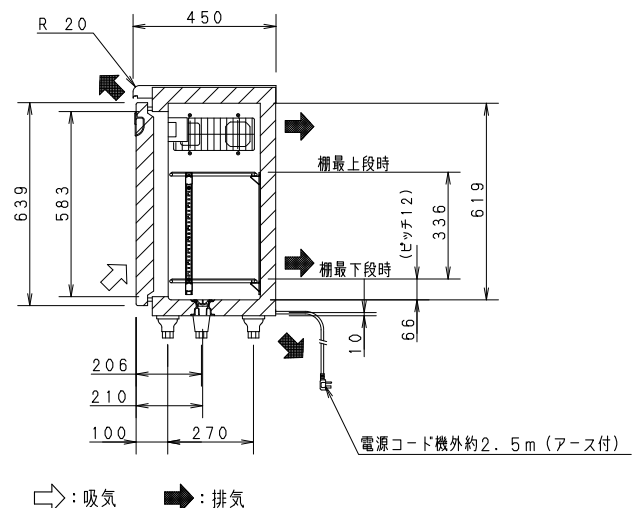
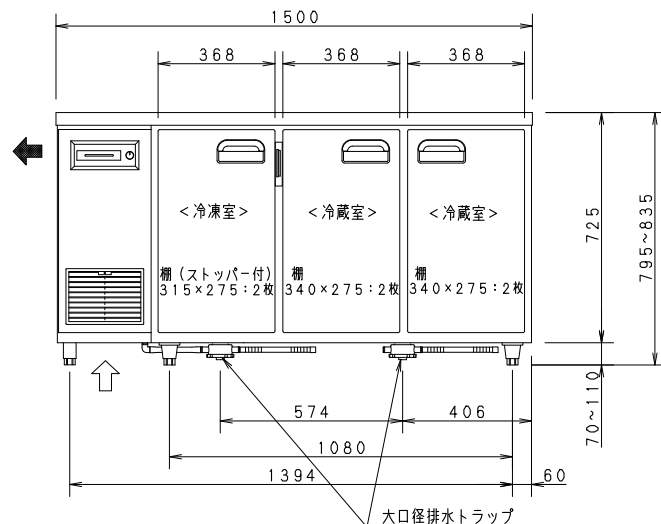
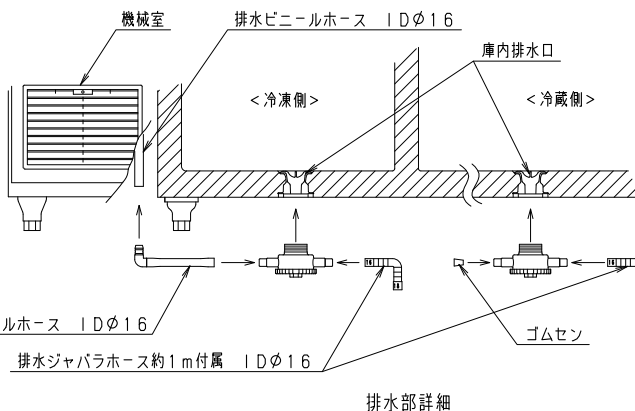


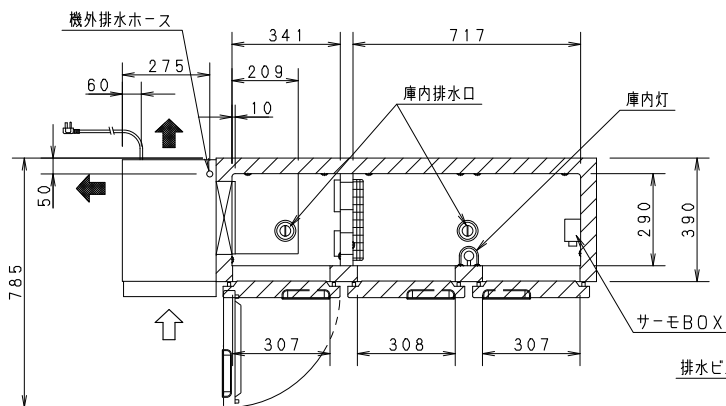

⇐: 吸気 ⇨: 排気

製品名			業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番			SUR-UT1541C		
寸法	外形	幅 1500	奥行 450	高さ 800	
	内冷凍室	幅 341	奥行 290	高さ 619	
	冷蔵室	幅 717	奥行 290	高さ 619	
定格内容積		冷凍室：64 L 合計：213 L 冷蔵室：149 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：溶融亜鉛メッキ鋼板			
	扉	ステンレス鋼板（クリア塗装）3枚			
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
断熱材	硬質発泡ポリウレタン				
	性能	庫内温度 冷凍室：-20℃以下 冷蔵室：-5℃～10℃ 条 件 周囲温度5℃～35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室：-25℃～-15℃（目安） 冷蔵室：-5℃～8℃（目安）			
冷却サイクル	圧縮機	レシプロ 公称出力 200W			
	凝縮器	空冷式			
	冷却器	冷気強制循環式			
ユニット	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室：単相 100V 6W	冷蔵室：単相 100V 4W	
		凝縮器用	単相 100V 4W		
	温度制御	自動温度調節器			
霜取り	ヒーター方式				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時 299W/326W 霜取り時 287W/287W			
	圧縮機始動電流	31.5A/30.5A			
年間消費電力量		2500kWh/年			
放熱量		330W/400W			
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
白熱電球		15W 1本（T20E12）			
脚, 調整範囲		樹脂製 70mm～105mm			
付属品		網棚（冷凍室用 2枚 冷蔵室用 4枚） 棚受 24個、ゴム栓（赤）1個 排水トラップ 2個、排水ホース 1本 排水蛇腹ホース 2本、カーリーロック 1個 ホールプラグ 4個、取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター、デジタル温度計			
製品質量		88kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは3/50。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. MASE	A3サイズ	SUR-UT1541C-04
	12.09.14	3/50	作成日 18.12.04 (Y. KASHIWASE)

大和冷機工業OEM品
(業務用コールドテーブル
冷凍冷蔵庫)
※消費電力冷却時修正

製品コード	840-134-01
品番	SUR-UT1541C

仕様は改良により一部変更する場合があります。