
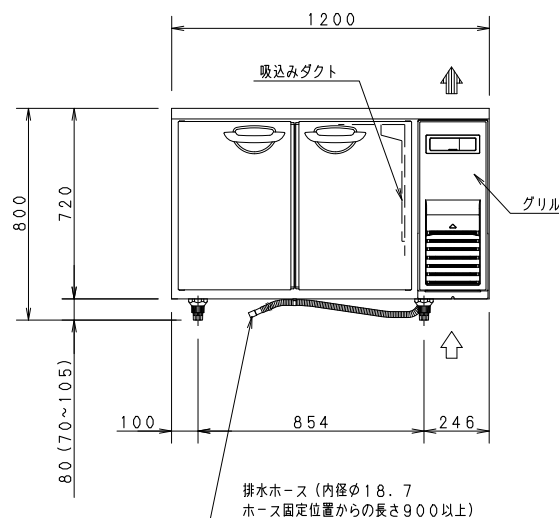
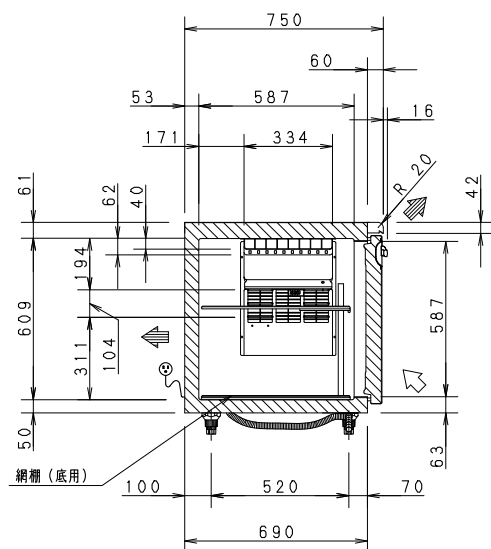


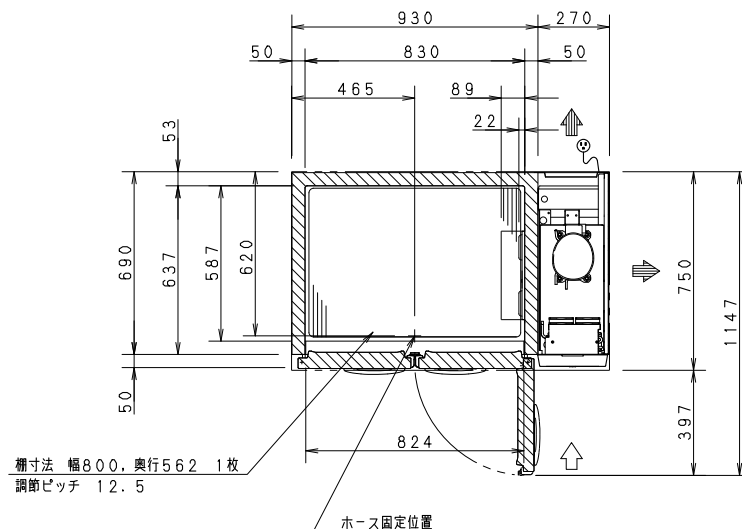

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番	SUF-K1271SB-R		
寸法	外形	幅 1200	奥行 750
寸法	内形	幅 830	奥行 637
寸法		高さ 800	高さ 609
定格内容積	316L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂	
材質	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂	
材質	内装	内箱：ステンレス鋼板	
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
断熱材	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-20℃以下	
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
性能	庫内温度設定範囲	-25℃～-15℃	
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W	
冷却サイクル	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷却サイクル	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
冷却サイクル	冷媒	R134a	
ユニット	送風機	冷却器用	DC24V 2.4W
ユニット	送風機	凝縮器用	DC24V 4.3W×3個
ユニット	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
ユニット	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
電気定格	消費電力	冷却時	166W/166W
電気定格	消費電力	霜取り時	263W/263W
年間消費電力量	1150kWh/年		
放熱量	426W/426W		
電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲	樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 1枚、網棚(底用) 1枚、棚受 5個 取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	72kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1271SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-20
品番	SUF-K1271SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。