
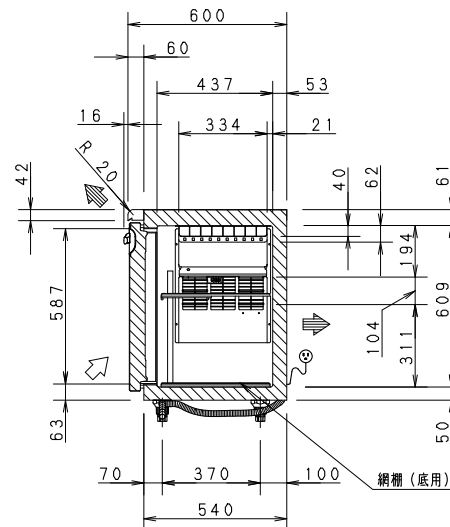
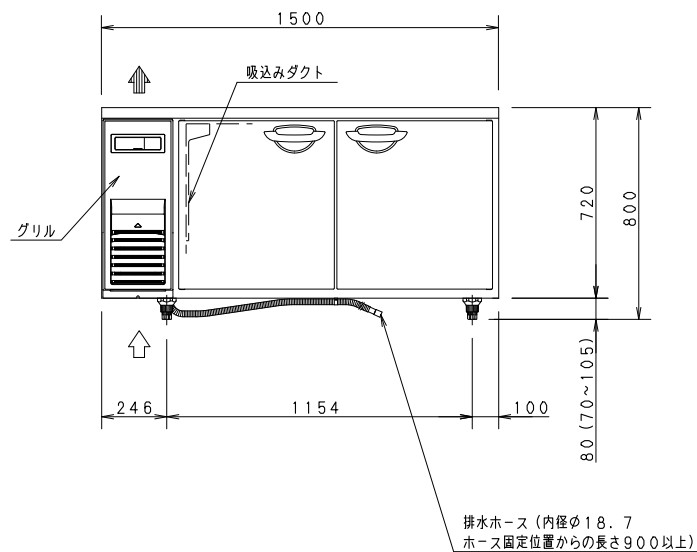


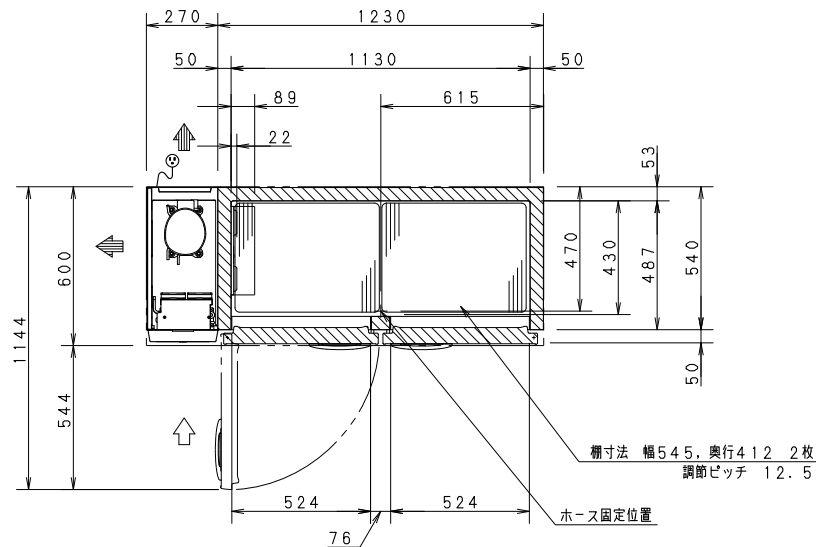

プラグ形状	コンセント定格
⊙(模型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番		SUF-K1561B		
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1130	奥行 487	高さ 609
定格内容積		328L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		
		底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
調整棚	内箱	ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度条件	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	2.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×3個
	温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz／60Hz		
	消費電力	冷却時	167W／167W	
		霜取り時	264W／264W	
年間消費電力量		1180kWh／年		
放熱量		427W／427W		
電源コード	電源コード	長さ 2.0m以上		
		プラグ 横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A	125V	
脚, 調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚	2枚, 網棚(底用) 2枚		
		棚受 8個, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		73 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUF-K1561B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-41
品番	SUF-K1561B

仕様は改良により一部変更する場合があります。